



LED Panel Grille

- Suunnittele matalan häikäisyn LED-paneeli
- Korvaa suoraan T5-valaisimen
- Viihtyisä valaistus, joka tekee työnteon ja op iskelun helpommaksi (UGR < 16)
- Valotehokkuus jopa 130 lm/W
- Jopa 65% pienempi energiankulutus



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Paino (kg/kpl)
140043968	LEDPanelRc-G Sq598-33W-4000-WH-CT	TL 4x18W	33	4300	130	4000	4,12

Saatavilla pyynnöstä: 3- tai 5-napainen tai 3+2 Wieland GST18i -liitin. Saatavilla pyynnöstä: hätävalaistus. BLE-versiot eivät ole yhteensopivia pintamoduulitarvikkeiden kanssa.

Varusteet

Pinta-asennuskehys



140044054
LEDPanelRc-G Sq598-Surface Module-CT

Upotettu asennusrunko



542098009600
LEDPanelRc Sq600-Frame-WH



140060852
LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m

Pakkaustiedot

Tuote		Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
140043968	LEDPanelRc-G Sq598-33W-4000-WH-CT	598x598x75	4,12	6956321843489	1
140044054	LEDPanelRc-G Sq598-Surface Module-CT	678x678x106	5,50	6956321843557	1
140060852	LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m	100x100x5	0,40	6956321895266	1
542098009600	LEDPanelRc Sq600-Frame-WH	688x88x694	1,27	6941497704061	1

Tekniset tiedot

Polttoikä (h) (L70)	70.000 h
Polttoikä (h) (L80)	50.000 h
Päälle-/poiskytKentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	3
Himmennettävyys	On-Off
Säteilykulma	90 °
Väri	Valkoinen RAL9003
CRI	≥ 80
UGR	≤ 16
IP	IP20
IK	IK02
Suojausluokka	I / II (DALI/BLE)
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää liuotinta	Kyllä
Hehkulankatesti	650 °C
Liitäntälaitteen vikataajuus (5000h)	1 %
PF	≥ 0,9

Sähkönsyöttö


Taajuus	50/60 Hz
Jännite	220-240 V AC
DC input voltage	Katso liite 4

Mekaaniset ominaisuudet


Runkomateriaali	Maalattu teräs
Optinen materiaali	Polykarbonaatti

Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila	-10~+40 °C
Käyttölämpötila	+25 °C
Varastointilämpötila	-25~+50 °C



Mittapiirustus (mm)

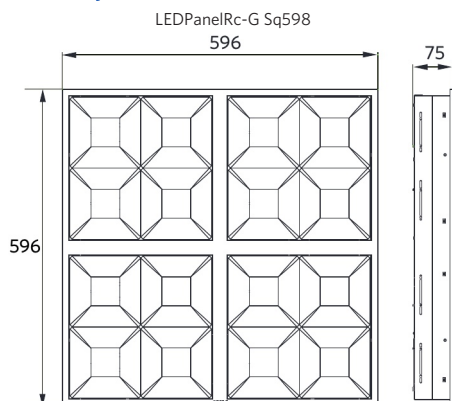

Fotometriset tiedot

