



Spot Performer 3C

- Tehokas kohdevalaisin klassisilla sylinteri- ja laatikkomuodoilla, joka sopii helposti myymäläarkkitehtuuriin
- Asennus Global/Nordic Aluminium® 3C vaihekiskoihin ja moniin muihin stardikiskoihin
- Matala häikäisy johtuen mattamustasta heijastusta estävästä renkaasta



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku- lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Säteilykulma	Paino (kg/kpl)
140054447	LEDspot3C-P 30W-4000-40D-WH	HID 50W	30	2550	85	4000	40°	1,20

Pakkaustiedot


Tuote			Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU HS Code	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
140054447	LEDspot3C-P 30W-4000-40D-WH	94051190	190x142x229	1,55	6956321877873	1

Tekniset tiedot	
Polttoikä (h) (L70)	50.000 h
Polttoikä (h) (L80)	30.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	3
Himmennettävyys	On-Off
Max kallistuskulma	90°
Väri	Matta valkoinen
CRI	≥ 90
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Iskunkestävyysluokka	IK02
Suojausluokka	I
Risk group (EN 62471)	RG1
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	650°C
Tehokerroin	≥ 0,9

Sähkönsyöttö	
Taajuus	50/60 Hz
Nimellisjännitealue	220-240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite, Liitântätiedot



Mekaaniset ominaisuudet	
Kotelon/suojuksen materiaali	Alumiinivalu
Optinen materiaali	kupumainen
Linssin materiaali	Polykarbonaatti

Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-25-+40°C
Käyttölämpötila	+25°C
Varastointilämpötila	-25-+50°C

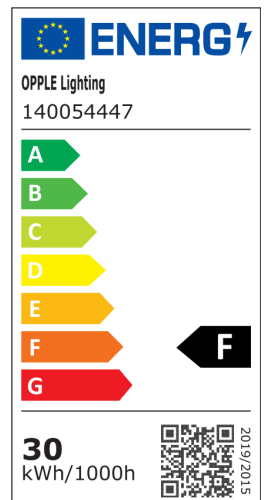

Mittapiirustus (mm)

LEDSpot3C-P 30W

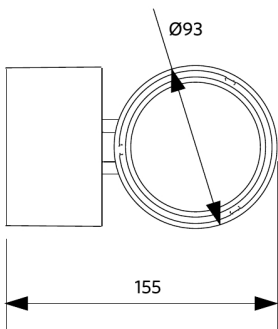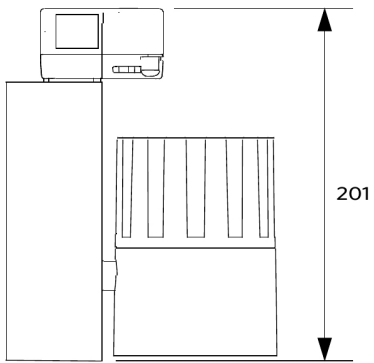

Fotometriset tiedot

