



## Downlight Slim EcoMax


- Ohut LED-allasvalo
- Erittäin ohut malli, korkeus vain 34 mm
- Integroitu liitäntälaitte helpottaa asennusta
- Sopii jälkiasennukseen adapterirenkailla
- IP44 (valoa tuottavalla puolella)



## Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Paino (kg/kpl)
Päälle-Pois							
140056560	LEDDownlightRc-SI-E Rd200-24W-4000-WH	CFL 2x26W	24	2040	85	4000	0,41

## Varusteet



140060647  
LEDDownlightRc-P-SI-E-Adapter-200-225



542098030700  
Junction-Box-WH

140060648  
LEDDownlightRc-P-SI-E-Adapter-200-250

## Pakkaustiedot

Tuote			Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU HS Code	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
140056560	LEDDownlightRc-SI-E Rd200-24W-4000-WH	94051190	248x248x55	0,67	6956321885755	1
140060647	LEDDownlightRc-P-SI-E-Adapter-200-225	94059900	250x250x0.8	0,23	6956321894139	1
140060648	LEDDownlightRc-P-SI-E-Adapter-200-250	94059900	275x275x0.8	0,20	6956321894146	1
542098030700	Junction-Box-WH	85369010	43x103.4x26	0,06	6941408868684	1

### Tekniset tiedot

Polttoikä (h) (L70)	40.000 h
Polttoikä (h) (L80)	20.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	3
Himmennettävyyys	On-Off
Säteilykulma	112°
Väri	Valkoinen RAL9003
CRI	≥ 80
IP etupuoli	IP44
IP upotettu osa	IP20
Iskunkestävyysluokka	IK02
Suojausluokka	II
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	650°C
Tehokerroin	≥ 0,9

### Sähkönsyöttö


Taajuus	50/60 Hz
Nimellisjännitealue	220-240 V
DC input voltage	Ei
230 V: n kaapelin pituus	0.3 m

### Mekaaniset ominaisuudet

Kotelon/suojuksen materiaali	muovi
Optinen materiaali	Polykarbonaatti


### Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila	-10-+40°C
Käyttölämpötila	+25°C
Varastointilämpötila	-25-+50°C

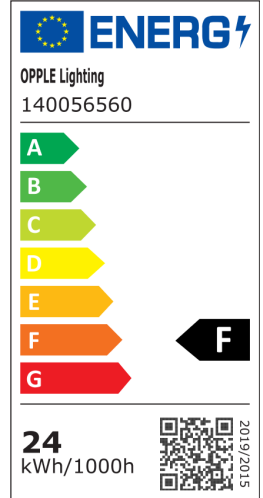


## Mittapiirustus (mm)

LEDDownlightRc-SI-E Rd200

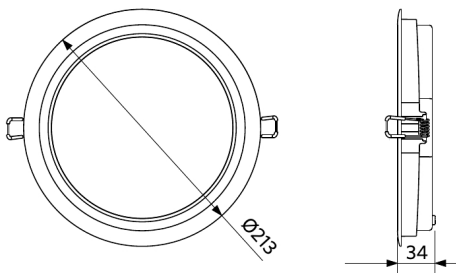

## Fotometriset tiedot

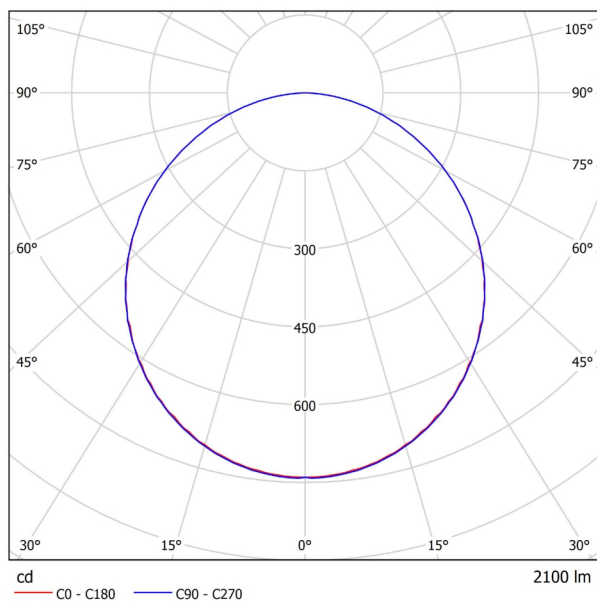

## Asennusaukko (mm)

LEDDownlightRc-SI-E Rd200  
Ø200

