



- Ohut LED-alavallo
- Erittäin ohut malli, korkeus vain 34 mm
- Integroitu liitântälaite helpottaa asennusta
- Sopii jälkiasennukseen adapterirenkailla
- IP44 (valoa tuottavalla puolella)



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku- lamppu		Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Paino (kg/kpl)
Päälle-Pois								
140056561	LEDDownlightRc-SI-E Sq150-12W-3000-WH	CFL 1x18W	12		1020	85	3000	0,24

Saatavilla pyynnöstä: 3- tai 5-napainen Wieland GST18i -liitin.

Varusteet




542098030700
Junction-Box-WH

Pakkaustiedot


Tuote			Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	Commodity Code	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
140056561	LEDDownlightRc-SI-E Sq150-12W-3000-WH	94051190	210x210x53	0,35	6956321885762	1
542098030700	Junction-Box-WH	85369010	43x103.4x26	0,07	6941408868684	1

Tekniset tiedot		Sähkönsyöttö	
Polttoikä (h) (L70)	40.000 h	Taajuus	50/60 Hz
Polttoikä (h) (L80)	20.000 h	Nimellisjännitealue	220-240 V AC
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000	DC input voltage	Ei
Väriyhtenäisyys (SDCM)	3	230 V: n kaapelin pituus	0.3 m
Himmennettävyyys	On-Off	Mekaaniset ominaisuudet	
Säteilykulma	112°	Kotelon/suojuksen materiaali	muovi
Väri	Valkoinen RAL9003	Optinen materiaali	Polykarbonaatti
CRI	≥ 80	Käyttöolosuhteet	
IP etupuoli	IP44	Toimintalämpötila	-10~+40°C
IP upotettu osa	IP20	Käyttölämpötila	+25°C
Iskunkestävyysluokka	IK02	Varastointilämpötila	-25~+50°C
Suojausluokka	II		
Risk group (EN 62471)	RG0		
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä		
Hehkulankatesti	650°C		
Liitäntälaitteen vikataajuus (5000h)	1 %		
Tehokerroin	≥ 0,9		

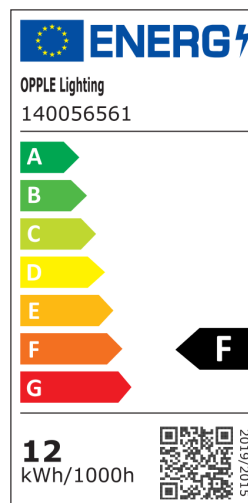


Mittapiirustus (mm)

LEDDownlightRc-SI-E Sq150

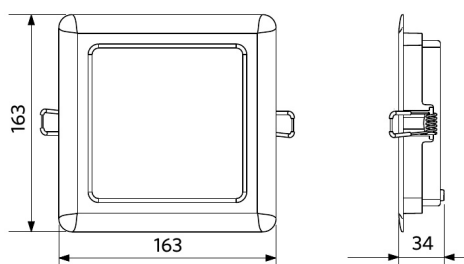

Fotometriset tiedot

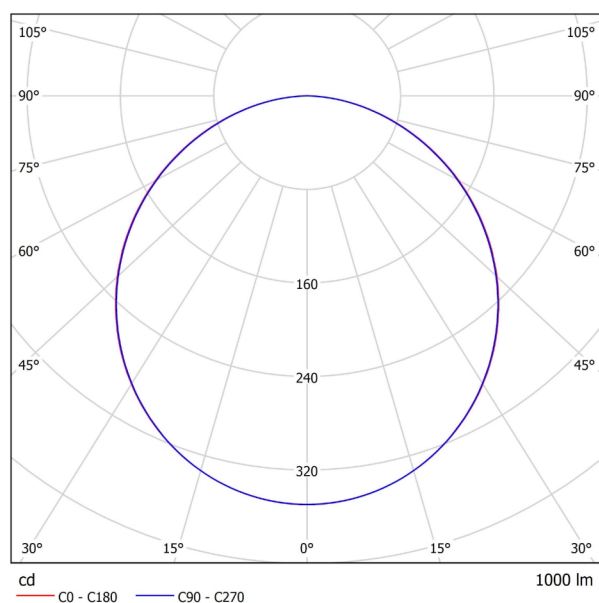

Asennusaukko (mm)

LEDDownlightRc-SI-E Sq150
150 x 150

