



- Yksipäinen täysin IEC-yhteensopiva LED-putki, patentoitu ohjain
- Voidaan asentaa T8-loisteputken tilalle vain magneettisen liitäntälaitteen kanssa!
- Ei esilämmitystä, 100 % valoa heti sytyttämisen jälkeen
- Täysin lasia




TURVALLINEN JA HELPPO ASENNUS: KÄYTÄ AINOASTAAN LED-SYTYTTIMEN/SULAKKEEN KANSSA.  
Putket eivät sovi sarja-asennukseen.

## Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Paino (kg/kpl)
140062613	LED P T8 glass 1200 16W 100pct 3000K CT	TL 1x36W	16	2100	131	3000	0,20

Single-ended connection




## Pakkaustiedot

Tuote			Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU HS Code	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
140062613	LED P T8 glass 1200 16W 100pct 3000K CT	85395200	1302x30x30	0,35	6945730453082	1

Tekniset tiedot	
Polttoikä (h) (L70)	50.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Himmennettävyyys	On-Off
Säteilykulma	220°
Väri	valkoinen
CRI	≥ 80
Sovitus	G13



Sähkönsyöttö	
Taajuus	50/60 Hz
Nimellisjännitealue	220-240 V
DC input voltage	Ei

Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-25-+45°C
Käyttölämpötila	+25°C
Varastointilämpötila	-25-+50°C

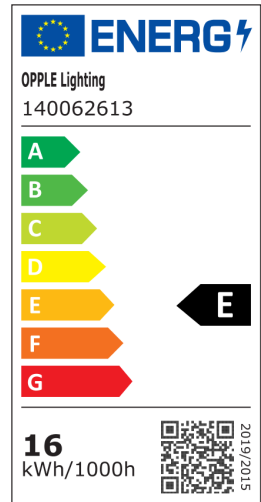

## Mittapiirustus (mm)

LED P T8 glass 1200

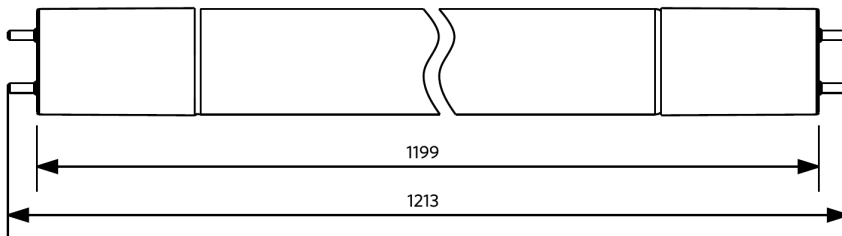

## Fotometriset tiedot

