



- Yksipäinen täysin IEC-yhteensopiva LED-putki, patentoitu ohjain
- Voidaan asentaa T8-loisteputken tilalle vain magneettisen liitäntälaitteen kanssa!
- Ei esilämmitystä, 100 % valoa heti sytyttämisen jälkeen
- Täysin lasia




TURVALLINEN JA HELPPO ASENNUKSEEN: KÄYTÄ AINOASTAAN LED-SYTYTTIMEN/SULAKKEEN KANSSA.
Putket eivät sovi sarja-asennukseen.

Tuotetiedot

| Tuotekoodi | Tuotenimi | Vastaava hehku-lamppu | Teho (W) | Valovirta (lm) | Valotehokkuus (lm/W) | Valonväri (K) | Paino (kg/kpl) |
|------------|---|-----------------------|----------|----------------|----------------------|---------------|----------------|
| 140062617 | LED P T8 glass 1500 23W 100pct 4000K CT | TL 1x58W | 23 | 3100 | 134 | 4000 | 0,27 |


Single-ended connection



Pakkaustiedot



| Tuote | | | Pakkaus | | | |
|------------|---|------------|--------------------|------------------|---------------|----------------|
| Tuotekoodi | Tuotenimi | EU HS Code | Mitat (mm) (PxLxK) | Bruttopaino (kg) | EAN | kpl / laatikko |
| 140062617 | LED P T8 glass 1500 23W 100pct 4000K CT | 85395200 | 1589x30x30 | 0,42 | 6945730453143 | 1 |

| Tekniset tiedot | | Sähkönsyöttö | |
|------------------------|-----------|----------------------|-----------|
| Polttoikä (h) (L70) | 50.000 h | Taajuus | 50/60 Hz |
| Päälle-/poiskytkentöjä | 100.000 | Nimellisjännitealue | 220-240 V |
| Himmennettävyyys | On-Off | DC input voltage | Ei |
| Säteilykulma | 220° | Käyttöolosuhteet | |
| Väri | valkoinen | Toimintalämpötila | -25-+45°C |
| CRI | ≥ 80 | Käyttölämpötila | +25°C |
| Sovitus | G13 | Varastointilämpötila | -25-+50°C |

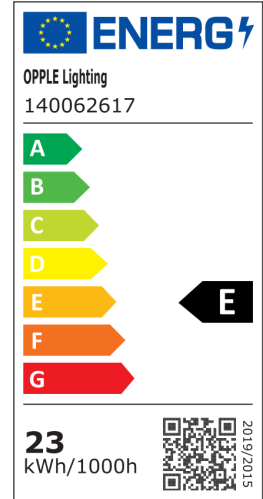

Mittapiirustus (mm)

LED P T8 glass 1500

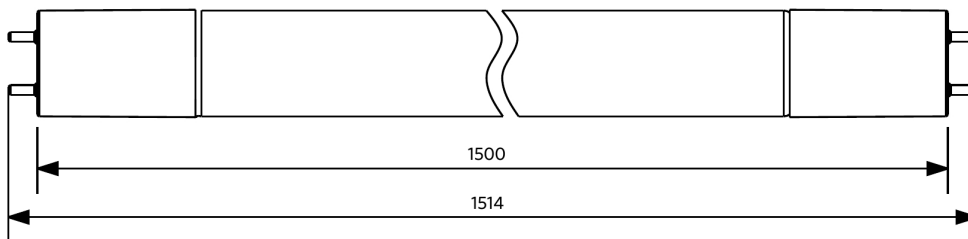

Fotometriset tiedot

