



Slim Panel EcoMax UGR22 G2









- Korkealaatuinen ohut LED-paneelivalaisin
- Ohut ja hyvin suunniteltu, sopii myös ripustettavaksi
- Useita lisävarusteita saatavilla



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Paino (kg/kpl)
140062706	LEDPanelRc-S-E2 Re295-34W-3000-WH-U22	TL 2x36W	34	3700	110	3000	2,50

Varusteet

Pinta-asennuskehys	Upotettu asennusrunko			
 140055486 LEDPanelRc-SI Re300-Surface-Module-WH-CT	 542098017700 LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH	 542098009800 LEDPanelRc Re300-Frame-WH	 140053150 LEDPanelRc-SI-E Mounting-Springs	 140055365 LEDPanel-SI-E Suspension-Kit
 140060852 LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m	 542098030700 Junction-Box-WH	 542098000800 LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h 542098000900 LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h		

Pakkaustiedot

Tuote			Pakkaus				
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU HS Code	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko	
140062706	LEDPanelRc-S-E2 Re295-34W-3000-WH-U22	94051190	1320x42x385	3,33	6945730453815	1	
140053150	LEDPanelRc-SI-E Mounting-Springs	73209090	70x25x90	0,12	6956712647900	1	
140055365	LEDPanel-SI-E-Suspension-Kit	73121020	80x25x120	0,16	6956712682802	1	
140055486	LEDPanelRc-SI Re300-Surface-Module-WH-CT	94059900	1290x390x118	4,60	6956321879822	1	
140060852	LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m	73121020	100x100x5	0,40	6956321895266	1	
542098000800	LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h	85044083	490x390x150	0,98	6941497702340	1	
542098000900	LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h	85044083	490x390x150	1,08	6941497702333	1	
542098009800	LEDPanelRc Re300-Frame-WH	94059900	388x90x1290	1,93	6941497704047	1	
542098017700	LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH	94059900	800x330x230	1,95	6941497720672	1	
542098030700	Junction-Box-WH	85369010	43x103.4x26	0,06	6941408868684	1	

Tekniset tiedot

Polttoikä (h) (L70)	50.000 h
Polttoikä (h) (L80)	30.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävyys	On-Off
Säteilykulma	120°
Väri	Valkoinen RAL9003
CRI	≥ 80
UGR	≤ 22
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Iskunkestävyysluokka	IK02
Suojausluokka	II
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	650°C
Tehokerron	≥ 0,9

Sähkönsyöttö


Taajuus	50/60 Hz
Nimellisjännitealue	220-240 V
DC input voltage	Ei
230 V: n kaapelin pituus	1 m

Mekaaniset ominaisuudet

Kotelon/suojuksen materiaali	alumiini
Optinen materiaali	Polystyreeni
Suojuksen materiaali	Polykarbonaatti


Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila	-10-+40°C
Käyttölämpötila	+25°C
Varastointilämpötila	-25-+50°C

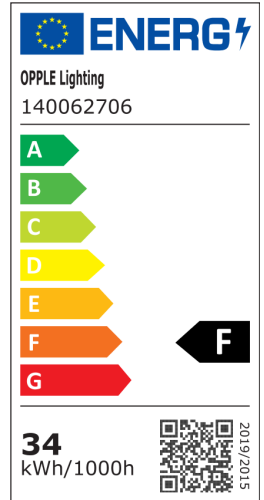


Mittapiirustus (mm)

LEDPanelRc-S-E2 Re295

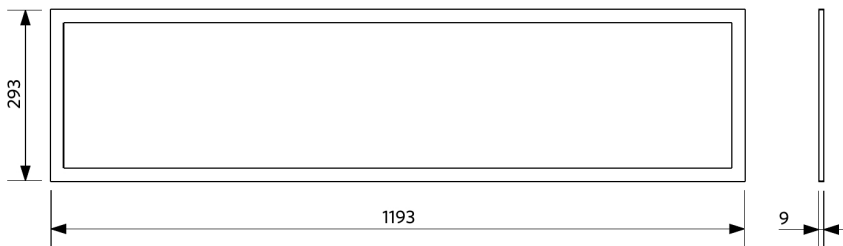

LEDPanelRc-S-E2 Driver

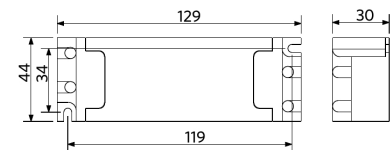

Fotometriset tiedot

