



## Downlight Performer HG

- Edistysellinen, korkealaatuinen LED-alasvalo
- Uniikit optiset linssimallit, kiiltävä (HG) heijastin
- Vähimmäisvalaisin korkeus (max 73mm)
- Käy suoraan PL-valaisinten tilalle - säästää energiaa jopa 60%
- IP44 (valoa tuottavalla puolella)
- Suojakalvo estää valaisinta likaantumasta ja pölyntymästä, kalvo poistetaan ennen käyttöönottoa



## Tuotetiedot

| Tuotekoodi | Tuotenimi                             | Vastaava<br>hehku-<br>lamppu | Teho<br>(W) | Valovirta<br>(lm) | Valotehokkuus<br>(lm/W) | UGR | Valonväri<br>(K) | CRI  | Paino<br>(kg/kpl) |
|------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|-----|------------------|------|-------------------|
| 140063615  | LEDDownlightRc-P-HG R200-23W-BLE-3000 | CFL 2x26W                    | 23          | 2480              | 108                     | ≤19 | 3000             | ≥ 80 | 0,84              |

Saatavana pyynnöstä Wieland GST18- tai WAGO WINSTA -liittimellä tai Euro/Schuko-pistokkeella. DALI2-versiot ovat yhteensopivia EN 50172: n mukaisen keskusvalaisimen kanssa.

## Varusteet



140060647  
LEDDownlightRc-P-SI-E-Adapter-  
200-225



140061243  
LEDDownlightRc-P-R200-Surface-  
Module-WH



549098001300  
LEDDownlightRc-P EM-kit 1h  
  
549098001400  
LEDDownlightRc-P EM-kit 3h



542098030700  
Junction-Box-WH

Katso liitteestä Sovittimenrenkaiden yleiskatsaus, sovittimen rengasmittapiirroksat.

## Pakkaustiedot

| Tuote        |                                         |                | Pakkaus            |                  |               |                |
|--------------|-----------------------------------------|----------------|--------------------|------------------|---------------|----------------|
| Tuotekoodi   | Tuotenimi                               | Commodity Code | Mitat (mm) (PxLxK) | Bruttopaino (kg) | EAN           | kpl / laatikko |
| 140063615    | LEDDownlightRc-P-HG R200-23W-BLE-3000   | 94051190       | 260x260x118        | 1,21             | 6945730413505 | 1              |
| 140060647    | LEDDownlightRc-P-SI-E-Adapter-200-225   | 94059900       | 250x250x0.8        | 0,23             | 6956321894139 | 1              |
| 140060648    | LEDDownlightRc-P-SI-E-Adapter-200-250   | 94059900       | 275x275x0.8        | 0,20             | 6956321894146 | 1              |
| 140061243    | LEDDownlightRc-P-R200-Surface-Module-WH | 94059900       | 277x277x240        | 2,66             | 6956321841416 | 1              |
| 140063563    | LEDSmartlight-Rc-Sensor                 | 85365005       | 100x100x70         | 0,19             | 6956321862602 | 1              |
| 140063564    | LEDSmartlight-Switch                    | 85365005       | 89x21x101          | 0,10             | 6956321862619 | 1              |
| 506006003100 | LEDSmart-Relay-500W                     | 85364900       | 37x110x57          | 0,10             | 6956321820824 | 1              |
| 542098030700 | Junction-Box-WH                         | 85369010       | 43x103.4x26        | 0,06             | 6941408868684 | 1              |
| 549098001300 | LEDDownlightRc-P EM-kit 1h              | 85044082       | 490x390x150        | 0,98             | 6941497709592 | 1              |
| 549098001400 | LEDDownlightRc-P EM-kit 3h              | 85044082       | 490x390x150        | 1,08             | 6941497709585 | 1              |
| 560000005700 | Smart Connect Box                       | 85176200       | 100x60x105         | 0,30             | 6941497711663 | 1              |
| 560000008400 | LEDSmartlight-Rc-MW-Sensor              | 85365005       | 110x110x75         | 0,19             | 6941497726995 | 1              |
| 560098000600 | LEDSmart-Sensor Surface-Module-WH       | 94059200       | 330x220x255        | 0,15             | 6941497703972 | 1              |
| 821017001100 | LEDSmart-BLE-Multi-Switch-Module        | 94059200       | 46x46x30           | 0,07             | 6941408898476 | 1              |

### Tekniset tiedot

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Polttoikä (h) (L70)                  | 70.000 h              |
| Polttoikä (h) (L80)                  | 50.000 h              |
| Päälle-/poiskytkentöjä               | 100.000               |
| Väriyhtenäisyys (SDCM)               | 3                     |
| Himmennettävyyys                     | BLE                   |
| Säteilykulma                         | 70°                   |
| Väri                                 | Valkoinen RAL9003     |
| IP etupuoli                          | IP44                  |
| IP upotettu osa                      | IP20                  |
| Iskunkestävyysluokka                 | IK02                  |
| Suojausluokka                        | II                    |
| Risk group (EN 62471)                | RG0 / RG1 (23W & 33W) |
| Sisältää ohjauslaitteen              | Kyllä                 |
| Hehkulankatesti                      | 650°C                 |
| Liitäntälaitteen vikataajuus (5000h) | <1 %                  |
| Tehokerroin                          | ≥ 0,9                 |

### Sähkösyöttö


|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Taajuus                  | 50/60 Hz                              |
| Nimellisjännitealue      | 220-240 V AC                          |
| DC input voltage         | Katso luettelon liite, Liitântätiedot |
| 230 V: n kaapelin pituus | 0.3 m                                 |

### Mekaaniset ominaisuudet

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Kotelon/suojuksen materiaali | Alumiinivalu    |
| Optinen materiaali           | Polykarbonaatti |


### Käyttöolosuhteet

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Toimintalämpötila    | -10~+40°C |
| Käyttölämpötila      | +25°C     |
| Varastointilämpötila | -25~+50°C |


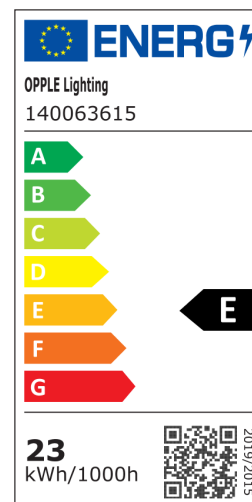


## Mittapiirustus (mm)


LEDDownlight  
Driver




LEDDownlightRc-P-HG R200

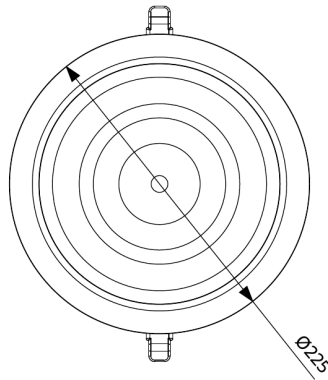

LEDDownlight  
Driver Tunable White



## Fotometriset tiedot

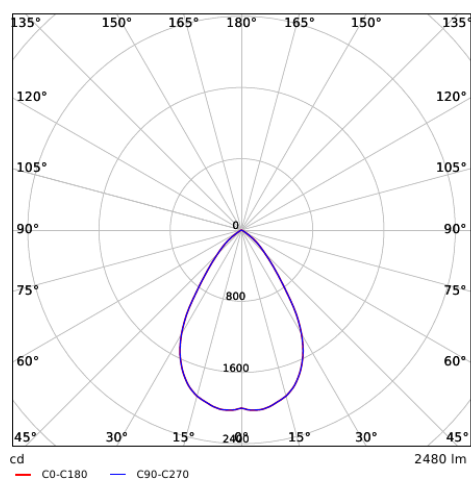

## Asennusaukko (mm)

LEDDownlightRc-P-HG R200  
Ø200

