



Slim Panel Performer UGR19 G5










- Premium-sivuvalaistu LED Slim Panel, sopii toimistoihin (UGR19)
- Erittäin ohut paneeli (9 mm), ihanteellinen ripustettuun käyttöön
- Upotettava, ripustettava ja pinta-asennus mahdollista



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	CRI	Paino (kg/kpl)
542004093200	LEDPanelRc-S5 Sq595-30W-BLE2-830-U19	TL 4x18W	30	3750	125	3000	≥ 80	2,49

Varusteet

Pinta-asennuskehys		Upotettu asennusrunko		Upotettu asennusrunko		Upotettu asennusrunko	
							
140055484 LEDPanelRc-SI Sq600-Surface-Module-WH-CT	542098017600 LEDPanelRc2 Sq600-Surface-Kit-WH	542098009600 LEDPanelRc Sq600-Frame-WH	140057770 LEDPanelRc-SI-Mounting-Springs-595	542098006900 LEDPanel-S4-Suspension-Kit	542098000800 LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h	542098000900 LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h	
							
140060852 LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m	542098030700 Junction-Box-WH						

Pakkaustiedot

Tuote			Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU HS Code	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
542004093200	LEDPanelRc-S5 Sq595-30W-BLE2-830-U19	94051190	661x695x46	3,57	6941497785237	1
140055484	LEDPanelRc-SI Sq600-Surface-Module-WH-CT	94059900	690x690x118	4,26	6956321879808	1
140057770	LEDPanelRc-SI-Mounting-Springs-595	73209090	80x80x53	0,50	6956321888121	1
140060852	LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m	73121020	100x100x5	0,40	6956321895266	1
140063563	LEDsmartlight-Rc-Sensor	85365005	100x100x70	0,19	6956321862602	1
140063564	LEDsmartlight-Switch	85365005	89x21x101	0,10	6956321862619	1
506006003100	LEDsmart-Relay-500W	85364900	37x110x57	0,10	6956321820824	1
542098000800	LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h	85044083	490x390x150	0,98	6941497702340	1
542098000900	LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h	85044083	490x390x150	1,08	6941497702333	1
542098006900	LEDPanel-S4-Suspension-Kit	73121020	130x130x30	0,22	6941497701428	1
542098009600	LEDPanelRc Sq600-Frame-WH	94059900	688x88x694	1,79	6941497704061	1
542098017600	LEDPanelRc2 Sq600-Surface-Kit-WH	94059900	800x330x230	1,53	6941497720696	1
542098030700	Junction-Box-WH	85369010	43x103.4x26	0,06	6941408868684	1
560000005700	Smart Connect Box	85176200	100x60x105	0,30	6941497711663	1
560000008400	LEDsmartlight-Rc-MW-Sensor	85365005	110x110x75	0,19	6941497726995	1
560098000600	LEDsmart-Sensor Surface-Module-WH	94059200	330x220x255	0,15	6941497703972	1
821017001100	LEDsmart-BLE-Multi-Switch-Module	94059200	46x46x30	0,07	6941408898476	1

Tekniset tiedot

Polttoikä (h) (L70)	100.000 h
Polttoikä (h) (L80)	70.000 h
Polttoikä (h) (L90)	50.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	3
Himmennettävyyys	BLE2
Säteilykulma	85°
Väri	Valkoinen RAL9003
UGR	≤ 19
IP etupuoli	IP54
IP upotettu osa	IP20
Iskunkestävyysluokka	IK04
Suojausluokka	II
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	650°C
Tehokerroin	≥ 0,9

Sähkönsyöttö

Taajuus	50/60 Hz
Nimellisjännitealue	220-240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite, Liitântätiedot
230 V: n kaapelin pituus	1 m

Mekaaniset ominaisuudet

Kotelon/suojuksen materiaali	alumiini
Optinen materiaali	PMMA
Suojuksen materiaali	Polystyreeni

Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila	-20-+40°C
Käyttölämpötila	+25°C
Varastointilämpötila	-25-+50°C



ENERGY

OPPLE Lighting
542004093200

A
B
C
D
E
F
G


F

30
kWh/1000h


2019/2015

Mittapiirustus (mm)


LEDPanelRc-S5 Sq595




LEDPanelRc-S5
Driver On/Off

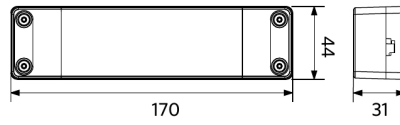

LEDPanelRc-S5
Driver Dim

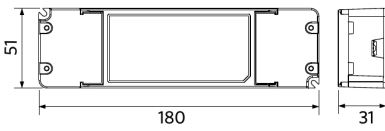

LEDPanelRc-S5
Driver Tunable White

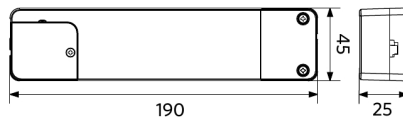

Fotometriset tiedot

