



## Panel Sydney









- Tehokas LED-valaisin, joka sopii ihanteellisesti kevytrakenteisiin kattoihin
- Homogeeninen valonjako, jossa vähäisen häikäisyn optiikka
- Vankka täysmetallikotelo
- Soveltuu toimistokäyttöön, UGR <19



## Tuotetiedot

| Tuotekoodi   | Tuotenimi                               | Vastaava hehku-lamppu | Teho (W) | Valovirta (lm) | Valotehokkuus (lm/W) | Valonväri (K) | Paino (kg/kpl) |
|--------------|---|-----------------------|----------|----------------|----------------------|---------------|----------------|
| 542008001900 | LEDPanelRc-Sy Re295-35W-10V-3000-WH-U19 | TL 2x36W              | 35       | 3600           | 103                  | 3000          | 3,44           |

## Varusteet

| Pinta-asennuskehys  |   | Upotettu asennusrunko   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
| 140055486<br>LEDPanelRc-SI Re300-Surface-Module-WH-CT                               | 542098017700<br>LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH                                    | 542098009800<br>LEDPanelRc Re300-Frame-WH   | 140053150<br>LEDPanelRc-SI-E Mounting-Springs                                       | 140055365<br>LEDPanel-SI-E Suspension-Kit   | 542098000800<br>LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h   |  |
|  |  |   |   |   | 542098000900<br>LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h   |  |
| 140060852<br>LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m                                      | 542098030700<br>Junction-Box-WH   |   |   |   |   |  |

## Pakkaustiedot

| Tuote        |  |            | Pakkaus               |                  |               |                   |
|--------------|--|------------|-----------------------|------------------|---------------|-------------------|
| Tuotekoodi   | Tuotenimi                                | EU HS Code | Mitat (mm)<br>(PxLxK) | Bruttopaino (kg) | EAN           | kpl /<br>laatikko |
| 542008001900 | LEDPanelRc-Sy Re295-35W-10V-3000-WH-U19  | 94051190   | 1270x60x395           | 4,41             | 6941408804774 | 1                 |
| 140053150    | LEDPanelRc-SI-E Mounting-Springs         | 73209090   | 70x25x90              | 0,12             | 6956712647900 | 1                 |
| 140055365    | LEDPanel-SI-E-Suspension-Kit             | 73121020   | 80x25x120             | 0,16             | 6956712682802 | 1                 |
| 140055486    | LEDPanelRc-SI Re300-Surface-Module-WH-CT | 94059900   | 1290x390x118          | 4,60             | 6956321879822 | 1                 |
| 140060852    | LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m        | 73121020   | 100x100x5             | 0,40             | 6956321895266 | 1                 |
| 542098000800 | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h              | 85044083   | 490x390x150           | 0,98             | 6941497702340 | 1                 |
| 542098000900 | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h              | 85044083   | 490x390x150           | 1,08             | 6941497702333 | 1                 |
| 542098009800 | LEDPanelRc Re300-Frame-WH                | 94059900   | 388x90x1290           | 1,93             | 6941497704047 | 1                 |
| 542098017700 | LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH         | 94059900   | 800x330x230           | 1,95             | 6941497720672 | 1                 |
| 542098030700 | Junction-Box-WH                          | 85369010   | 43x103.4x26           | 0,06             | 6941408868684 | 1                 |

### Tekniset tiedot

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Polttoikä (h) (L70)     | 70.000 h          |
| Polttoikä (h) (L80)     | 50.000 h          |
| Päälle-/poiskytKentöjä  | 100.000           |
| Väriyhtenäisyys (SDCM)  | 3                 |
| Himmennettävyyys        | 1-10V             |
| Säteilykulma            | 80°               |
| Väri                    | Valkoinen RAL9003 |
| CRI                     | ≥ 80              |
| UGR                     | ≤ 19              |
| Kotelointiluokka (IP)   | IP20              |
| Iskunkestävyysluokka    | IK02              |
| Suojausluokka           | II                |
| Risk group (EN 62471)   | RG0               |
| Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä             |
| Hehkulankatesti         | 850°C             |
| Tehokerroin             | ≥ 0,9             |

### Sähkönäyttö


|                          |  |
|--------------------------|--|
| Taajuus                  | 50/60 Hz                                 |
| Nimellisjännitealue      | 220-240 V                                |
| DC input voltage         | Katso luettelon liite,<br>Liitännätiedot |
| 230 V: n kaapelin pituus | 1 m                                      |

### Mekaaniset ominaisuudet


|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Kotelon/suojuksen materiaali | teräs           |
| Optinen materiaali           | Polykarbonaatti |

### Käyttöolosuhteet

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Toimintalämpötila    | -10-+40°C |
| Käyttölämpötila      | +25°C     |
| Varastointilämpötila | -25-+50°C |

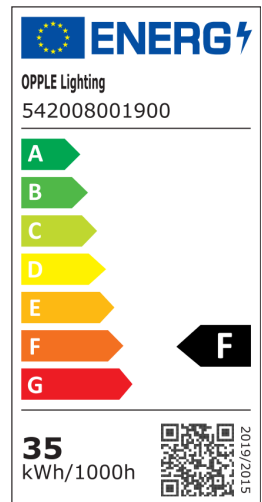

## Mittapiirustus (mm)

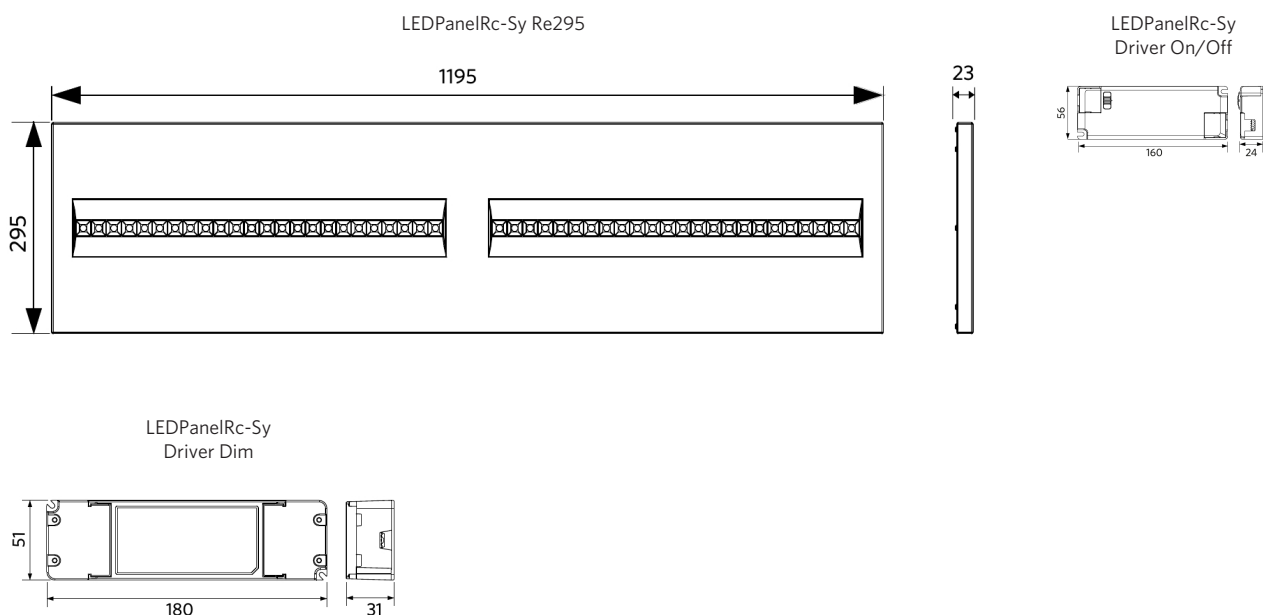

## Fotometriset tiedot

