



## Linear EcoMax

- Helppo asentaa lineaarinen LED-ratkaisu
- Tyylikäs, mutta tukeva muotoilu: IP44 ja IK06
- Mukava valo opaalihajottajan ansiosta
- Keski- tai sivuvirtaliitäntä
- Lisävaruste: liikkeentunnistin ja päivänvalo



## Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku- lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Paino (kg/kpl)
Hätävaloversio 1 tunti, Päälle-Pois							
549003004100	LEDLinear-E CL15-53W-4000-WH-EM1	TL 2x58W	53	6360	120	4000	3,73

## Varusteet



140060553  
LED Module sensor CT

## Pakkaustiedot

Tuote			Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU HS Code	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
549003004100	LEDLinear-E CL15-53W-4000-WH-EM1	94051190	195x85x1555	4,23	6941497737526	1
140060553	LED Module sensor CT	85365005	40x35x80	0,06	6945730491732	1
506006003100	LEDSmart-Relay-500W	85364900	37x110x57	0,10	6956321820824	1

Tekniset tiedot	
Polttoikä (h) (L70)	70.000 h
Polttoikä (h) (L80)	50.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Himmennettävyys	On-Off
Säteilykulma	110°
Väri	Valkoinen RAL9003
CRI	≥ 80
Kotelointiluokka (IP)	IP44
Iskunkestävyysluokka	IK06
Suojausluokka	I
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Tehokerroin	≥ 0,9

Sähkönsyöttö	
Taajuus	50/60 Hz
Nimellisjännitealue	220-240 V
DC input voltage	Ei

Mekaaniset ominaisuudet	
Kotelon/suojuksen materiaali	teräs
Optinen materiaali	PMMA

Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-10-+40°C
Käyttölämpötila	+25°C
Varastointilämpötila	-25-+50°C



**ENERGY**

OPPLE Lighting  
549003004100

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G



**E**

**53**  
kWh/1000h

2019/2015

## Mittapiirustus (mm)

LEDLinear-E CL15

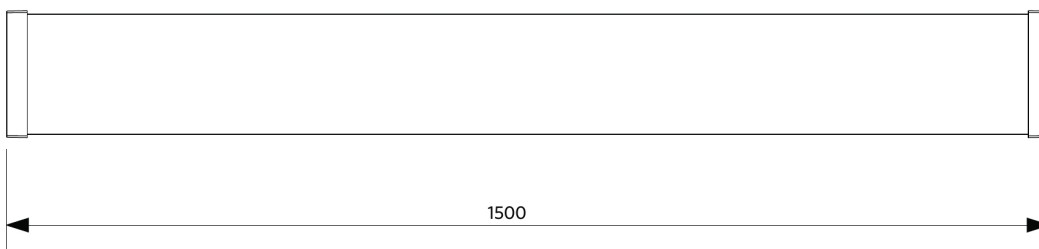

## Fotometriset tiedot

