



Linear EcoMax

- Helppo asentaa lineaarinen LED-ratkaisu
- Tyylikäs, mutta tukeva muotoilu: IP44 ja IK06
- Mukava valo opaalihajottajan ansiosta
- Keski- tai sivuvirtaliitäntä
- Lisävaruste: liikkeentunnistin ja päivänvalo



Tuotetiedot

| Tuotekoodi | Tuotenimi | Vastaava hehku- lamppu | Teho (W) | Valovirta (lm) | Valotehokkuus (lm/W) | Valonväri (K) | Paino (kg/kpl) |
|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| Hätävaloversio 3 tuntia, Pälle-Pois | | | | | | | |
| 549003004500 | LEDLinear-E CL15-53W-4000-WH-EM3 | TL 2x58W | 53 | 6360 | 120 | 4000 | 3,73 |

Varusteet



140060553
LED Module sensor CT

Pakkaustiedot

| Tuote | | | Pakkaus | | | |
|--------------|----------------------------------|------------|-----------------------|------------------|---------------|-------------------|
| Tuotekoodi | Tuotenimi | EU HS Code | Mitat (mm) (PxLxK) | Bruttopaino (kg) | EAN | kpl / laatikko |
| 549003004500 | LEDLinear-E CL15-53W-4000-WH-EM3 | 94051190 | 195x85x1555 | 4,23 | 6941497737489 | 1 |
| 140060553 | LED Module sensor CT | 85365005 | 40x35x80 | 0,06 | 6945730491732 | 1 |
| 506006003100 | LEDSmart-Relay-500W | 85364900 | 37x110x57 | 0,10 | 6956321820824 | 1 |

Tekniset tiedot

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Polttoikä (h) (L70) | 70.000 h |
| Polttoikä (h) (L80) | 50.000 h |
| Päälle-/poiskytkentöjä | 100.000 |
| Himmennettävyys | On-Off |
| Säteilykulma | 110° |
| Väri | Valkoinen RAL9003 |
| CRI | ≥ 80 |
| Kotelointiluokka (IP) | IP44 |
| Iskunkestävyysluokka | IK06 |
| Suojausluokka | I |
| Risk group (EN 62471) | RG0 |
| Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä |
| Tehokerroin | ≥ 0,9 |

Sähkönsyöttö


| | |
|---------------------|-----------|
| Taajuus | 50/60 Hz |
| Nimellisjännitealue | 220-240 V |
| DC input voltage | Ei |

Mekaaniset ominaisuudet

| | |
|------------------------------|-------|
| Kotelon/suojuksen materiaali | teräs |
| Optinen materiaali | PMMA |



Käyttöolosuhteet

| | |
|----------------------|-----------|
| Toimintalämpötila | -10-+40°C |
| Käyttölämpötila | +25°C |
| Varastointilämpötila | -25-+50°C |

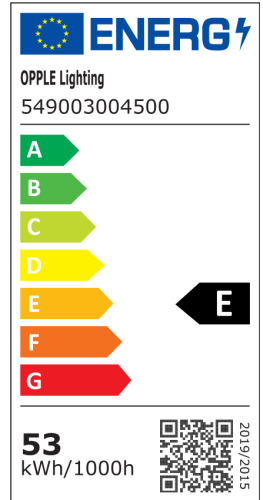

Mittapiirustus (mm)

LEDLinear-E CL15

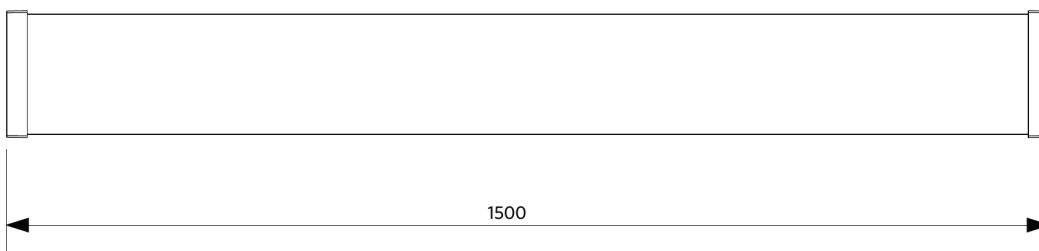

Fotometriset tiedot

