



Lima

- Tyylikäs, lineaarinen valaisin, laadukas alumiinikotelo, joka sopii pinta- ja riippuvaan asennukseen
- Lisävarusteena vajjeriripustus läpinäkyvällä kaapelilla
- Valoviivojen luomiseen oleva varustepakkaus saatavilla



Tuotetiedot

| Tuotekoodi | Tuotenimi | Vastaava hehku-lamppu | Teho (W) | Valovirta (lm) | Valotehokkuus (lm/W) | UGR | Valonväri (K) | Paino (kg/kpl) |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------|----------------|----------------------|-----|---------------|----------------|
| Hätävaloversio 3 tuntia, DALI | | | | | | | | |
| 549004003500 | LEDLima L15-18W-4000-U19-DALI-EM3 | TL 1x35W | 18 | 2160 | 120 | ≤19 | 4000 | 3,48 |

Varusteet



599006009000
LEDLima Suspension-Kit



599006008900
LEDLima Connection-Kit

Pakkaustiedot

| Tuote | | | Pakkaus | | | |
|--------------|-----------------------------------|------------|--------------------|------------------|---------------|----------------|
| Tuotekoodi | Tuotenimi | EU HS Code | Mitat (mm) (PxLxK) | Bruttopaino (kg) | EAN | kpl / laatikko |
| 549004003500 | LEDLima L15-18W-4000-U19-DALI-EM3 | 94051190 | 1574x75x75 | 3,87 | 6941497739292 | 1 |
| 542098001000 | LEDTrunking DALI Power Supply | 85044083 | 198x54x39 | 0,24 | 6945730496614 | 1 |
| 599006008900 | LEDLima Connection-Kit | 76169990 | 230x70x90 | 0,40 | 6956321809263 | 1 |
| 599006009000 | LEDLima Suspension-Kit | 73121020 | 150x150x10 | 0,27 | 6956321809249 | 1 |

| Tekniset tiedot | |
|-------------------------|----------|
| Polttoikä (h) (L70) | 70.000 h |
| Polttoikä (h) (L80) | 50.000 h |
| Päälle-/poiskytkentöjä | 100.000 |
| Himmennettävyys | DALI |
| Säteilykulma | 70° |
| Väri | Alumiini |
| CRI | ≥ 80 |
| Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
| Iskunkestävyysluokka | IK02 |
| Suojausluokka | I |
| Risk group (EN 62471) | RG0 |
| Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä |
| Hehkulankatesti | 650°C |
| Tehokerroin | ≥ 0,9 |

| Sähkösyöttö | |
|---------------------|--|
| Taajuus | 50/60 Hz |
| Nimellisjännitealue | 220-240 V |
| DC input voltage | Katso luettelon liite, Liitântätiedot |

| Mekaaniset ominaisuudet | |
|------------------------------|-----------------|
| Kotelon/suojuksen materiaali | alumiini |
| Optinen materiaali | Polykarbonaatti |

| Käyttöolosuhteet | |
|----------------------|-----------|
| Toimintalämpötila | -10-+45°C |
| Käyttölämpötila | +25°C |
| Varastointilämpötila | -25-+50°C |



ENERGY

OPPLE Lighting
549004003500

A
B
C
D
E
F
G


F

18
kWh/1000h

2019/2015

Mittapiirustus (mm)

LEDLima L15

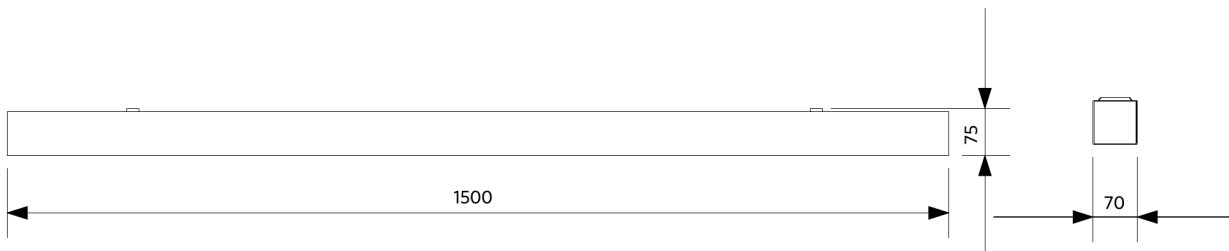

Fotometriset tiedot

