



## Trunking

- Ammattimainen LED-valolinjaratkaisu
- Yksinkertainen asennus LED-moduulien ja runkojen snap-in asennuksella
- 3C-pisteiden integrointi mahdollista 3C Track Module -lisälaitteella



Trunking Configurator  
trunkingconfigurator.opple.com

## Tuotetiedot

| Tuotekoodi                           | Tuotenimi                        | Vastaava<br>hehku-<br>lamppu | Teho<br>(W) | Valovirta<br>(lm) | Valotehokkuus<br>(lm/W) | Valonväri<br>(K) | Säteilykulma | Paino<br>(kg/kpl) |
|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|------------------|--------------|-------------------|
| Hätävaloversio 3 tuntia, Päälle-Pois |                                  |                              |             |                   |                         |                  |              |                   |
| 549004005910                         | LEDTrunk Mod L15-50W-4000-60-EM3 | TL 2x80W                     | 50          | 8000              | 160                     | 4000             | 60°          | 2,04              |

## Varusteet



542098001300  
LEDTrunking Feed-in Box 8



542098011200  
LEDTrunking Feed-out Box 8



542098001500  
LEDTrunking Feed-in Connector 8



542098003000  
LEDTrunking Cable Gland



542098001800  
LEDTrunking Cover L15



542098012700  
LEDTrunking 3C Track Module



542098001700  
LEDTrunking End Cap



542098011000  
LEDTrunking Cover End Cap



542098001900  
LEDTrunking Mounting Clip Chain



542098002000  
LEDTrunking Cord-3m



542098002900  
LEDTrunking Mounting Clip

## Pakkaustiedot

| Tuote        |                                  |            | Pakkaus               |                  |               |                   |
|--------------|----------------------------------|------------|-----------------------|------------------|---------------|-------------------|
| Tuotekoodi   | Tuotenimi                        | EU HS Code | Mitat (mm)<br>(PxLxK) | Bruttopaino (kg) | EAN           | kpl /<br>laatikko |
| 549004005910 | LEDTrunk Mod L15-50W-4000-60-EM3 | 94054239   | 1498.5x77.7x66.5      | 2,05             | 6941408873930 | 1                 |
| 542098001300 | LEDTrunking Feed-in Box 8        | 85369010   | 272.5x92x57.6         | 0,64             | 6945730496584 | 1                 |
| 542098001500 | LEDTrunking Feed-in Connector 8  | 85369010   | 80x95x15              | 0,05             | 6945730496560 | 1                 |
| 542098001700 | LEDTrunking End Cap              | 94059200   | 78.2x72.3x14          | 0,02             | 6945730496546 | 1                 |
| 542098001800 | LEDTrunking Cover L15            | 94059200   | 1498.5x69.8x21.6      | 0,27             | 6945730496539 | 1                 |
| 542098001900 | LEDTrunking Mounting Clip Chain  | 73121020   | 57.6x35.2x95          | 0,10             | 6945730496522 | 1                 |
| 542098002000 | LEDTrunking Cord-3m              | 73121020   | 58.6x36.2x63          | 0,11             | 6945730496515 | 1                 |
| 542098002100 | LEDTrunking Trunk 8 L15          | 94059900   | 1650x70.2x38.8        | 1,96             | 6945730496508 | 1                 |
| 542098002200 | LEDTrunking Trunk 8 L15 End Part | 94059900   | 1500x70.2x38.8        | 1,62             | 6945730496492 | 1                 |
| 542098002300 | LEDTrunking Trunk 8 L30          | 94059900   | 3150x70.2x38.8        | 3,63             | 6945730496485 | 1                 |
| 542098002400 | LEDTrunking Trunk 8 L30 End Part | 94059900   | 3000x70.2x38.8        | 3,28             | 6945730496478 | 1                 |
| 542098002900 | LEDTrunking Mounting Clip        | 73209090   | 57.6x35.2x12.5        | 0,02             | 6945730496423 | 1                 |
| 542098003000 | LEDTrunking Cable Gland          | 39174000   | 45.5x45.5x29.3        | 0,02             | 6945730496416 | 1                 |
| 542098011000 | LEDTrunking Cover End Cap        | 94059200   | 70.8x16.2x18.5        | 0,02             | 6941408815442 | 1                 |
| 542098011200 | LEDTrunking Feed-out Box 8       | 85369010   | 306x80.2x67.6         | 0,57             | 6941408815466 | 1                 |
| 542098012700 | LEDTrunking 3C Track Module      | 94059900   | 1498.5x69.8x47        | 1,83             | 6941408834375 | 1                 |

### Tekniset tiedot

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Polttoikä (h) (L70)     | 70.000 h  |
| Polttoikä (h) (L80)     | 60.000 h  |
| Polttoikä (h) (L90)     | 50.000 h  |
| Päälle-/poiskytkentöjä  | 100.000   |
| Himmennettävyyys        | On-Off    |
| Väri                    | valkoinen |
| CRI                     | ≥ 80      |
| Kotelointiluokka (IP)   | IP20      |
| Iskunkestävyyssluokka   | IK02      |
| Suojausluokka           | I         |
| Risk group (EN 62471)   | RG0       |
| Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä     |
| Tehokerroin             | ≥ 0,9     |

### Sähkösyyttö


|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Taajuus            | 50/60 Hz                                 |
| Nimellijännitealue | 220-240 V                                |
| DC input voltage   | Katso luettelon liite,<br>Liitântätiedot |

### Mekaaniset ominaisuudet

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Kotelon/suojuksen materiaali | teräs |
| Optinen materiaali           | PMMA  |


### Käyttöolosuhteet

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Toimintalämpötila    | -25-+40°C |
| Käyttölämpötila      | +25°C     |
| Varastointilämpötila | -25-+50°C |

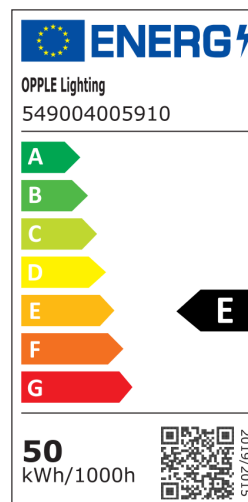


## Mittapiirustus (mm)


LEDTrunking Trunk 8

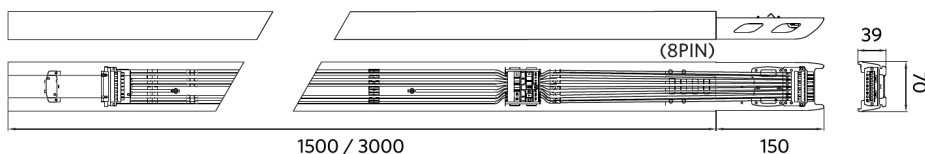


LEDTrunking Trunk 8  
End part

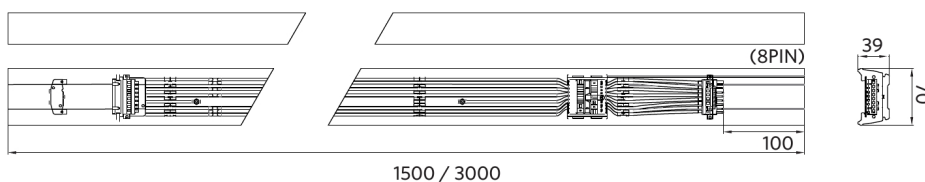

## Fotometriset tiedot

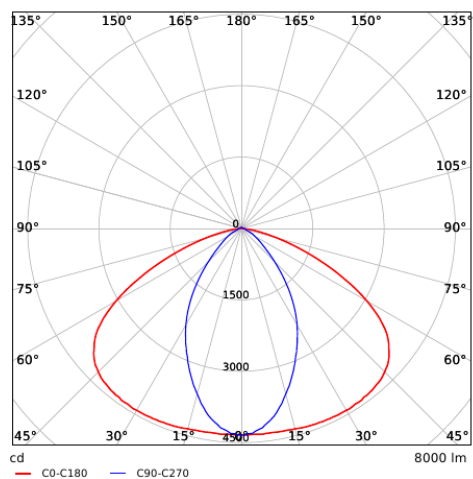

## Motion Sensors - Tunnistusalue

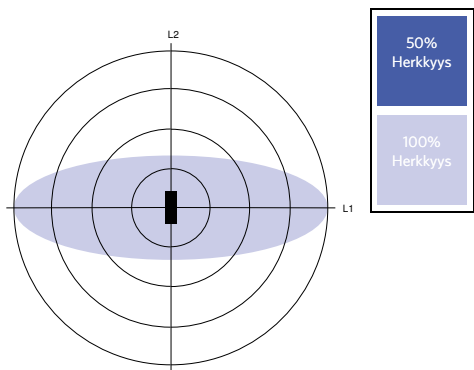

| Suosi teltava asennus korkeus (m) | Sensor Probe L (m) (L1xL2) | Sensor Probe H (m) (L1xL2) |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 3                                 | 5.0x2.2                    | -                          |
| 4                                 | 4.5x2.2                    | 6.7x2.9                    |
| 5                                 | 4.0x2.1                    | 8.4x3.6                    |
| 6                                 | -                          | 10.0x4.4                   |
| 7                                 | -                          | 9.0x3.9                    |
| 8                                 | -                          | 8.0x3.6                    |
| 9                                 | -                          | 7.0x3.2                    |
| 10                                | -                          | 6.0x2.8                    |

Asennus - Ceiling Mounted