

Wall Light Lucia

- Tyylikäs, kompakti ja tukeva seinävalaisin ulkokäyttöön
- Erittäin ohut, vain 30 mm paksu
- Esteettinen ylhäältä alas -valaistustehoste
- Tyylikäs painevalettu runkomuotoilu ilman näkyviä ruuveja
- Helppo kierrä sisään ja ulos-asennus
- IP65 ja koroosionkestävä



Tuotetiedot

| Tuotekoodi | Tuotenimi | Vastaava hehku-lamppu | Teho (W) | Valovirta (lm) | Valotehokkuus (lm/W) | Valonväri (K) | Paino (kg/kpl) |
|--------------|----------------------------------|-----------------------|----------|----------------|----------------------|---------------|----------------|
| Päälle-Pois | | | | | | | |
| 715000006400 | LEDWall-Lucia-E Re175-10W-830-BL | Halogen 80W | 10 | 950 | 95 | 3000 | 0,57 |

Pakkaustiedot

| Tuote | | | Pakkaus | | | |
|--------------|----------------------------------|------------|--------------------|------------------|---------------|----------------|
| Tuotekoodi | Tuotenimi | EU HS Code | Mitat (mm) (PxLxK) | Bruttopaino (kg) | EAN | kpl / laatikko |
| 715000006400 | LEDWall-Lucia-E Re175-10W-830-BL | 94054239 | 200x125x60 | 0,87 | 6931783002933 | 1 |

Tekniset tiedot

| | |
|-------------------------|-----------|
| Polttoikä (h) (L70) | 50.000 h |
| Polttoikä (h) (L80) | 30.000 h |
| Päälle-/poiskytkentöjä | 100.000 |
| Väriyhtenäisyys (SDCM) | 4 |
| Himmennettävyyys | On-Off |
| Säteilykulma | 30° x 80° |
| Väri | musta |
| CRI | ≥ 80 |
| Kotelointiluokka (IP) | IP65 |
| Iskunkestävyysluokka | IK08 |
| Suojausluokka | I |
| Risk group (EN 62471) | RG1 |
| Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä |
| Hehkulankestävyys | 850°C |
| Tehokerroin | ≥ 0,9 |

Sähkösyyttö

| | |
|---------------------|-----------|
| Taajuus | 50/60 Hz |
| Nimellisjännitealue | 220-240 V |
| DC input voltage | Ei |

Mekaaniset ominaisuudet

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Kotelon/suojuksen materiaali | alumiini |
| Optinen materiaali | Polykarbonaatti |
| Koroosionkestävä | Kyllä |

Käyttöolosuhteet

| | |
|----------------------|-----------|
| Toimintalämpötila | -20-+45°C |
| Käyttölämpötila | +25°C |
| Varastointilämpötila | -20-+60°C |



OPPLE Lighting
715000006400




10
kWh/1000h



Mittapiirustus (mm)

LEDWall-Lucia-E Re175-10W

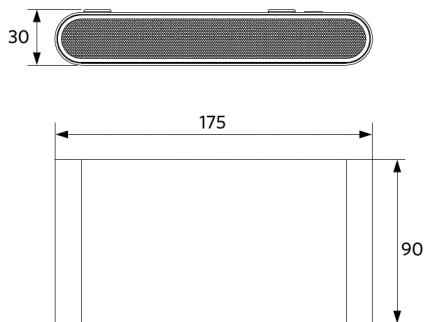

Fotometriset tiedot

