



Module Clio G2

- Sopii hyvin litteisiin kattovalaisimiin
- Helppo ja joustava asennus
- Varjoton ja tasainen valon jakautuminen
- Korkea tehokkuus 117 lm/W (16W), 83 lm/W (36W)
- Liitäntälaitte integroitu piirilevyllä
- Sisältää magneetit ja liitäntäkotelon
- Lisävaruste: päivänvalo ja liikkeentunnistin



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Paino (kg/kpl)
Päälle-Pois							
140066573	LED E C module 12W 2700K Clio CT	GLS 75W	12	1300	109	2700	0,10
140066574	LED E C module 12W 4000K Clio CT	GLS 75W	12	1400	117	4000	0,10
140066575	LED E C module 16W 2700K Clio CT II	GLS 100W	16	1650	104	2700	0,17
140066576	LED E C module 16W 4000K Clio CT II	GLS 100W	16	1800	113	4000	0,17
Himmennettävä (Triac)							
140066204	LED E C module 22W DIM 2700K Clio CT	CFL TC-DD/PL-Q 28W	22	2300	105	2700	0,24
140066205	LED E C module 22W DIM 4000K Clio CT	CFL TC-DD/PL-Q 28W	22	2400	110	4000	0,24
140066206	LED E C module 36W DIM 2700K Clio CT	CFL TC-DD/PL-Q 38W	36	3800	106	2700	0,49
140066207	LED E C module 36W DIM 4000K Clio CT	CFL TC-DD/PL-Q 38W	36	3900	109	4000	0,49

Varusteet



140060553
LED Module sensor CT

Anturi vain 12w ja 16w.
Anturin alueella: 12m.


Tekniset tiedot		Sähkönsyöttö	
Polttoikä (h) (L70)	30.000 h	Taajuus	50/60 Hz
Polttoikä (h) (L80)	20.000 h	Nimellisjännitealue	220-240 V
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000	DC input voltage	Ei
Himmennettävyyys	On-Off / Triac	230 V: n kaapelin pituus	0.3 m
Säteilykulma	150°	Käyttöolosuhteet	
CRI	≥ 80	Toimintalämpötila	-20-+40°C
Kotelointiluokka (IP)	IP20	Käyttölämpötila	+25°C
Suojausluokka	II	Varastointilämpötila	-25-+50°C
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä		

3 VUODEN TAKUU




Mittapiirustus (mm)


LED E C module 12W

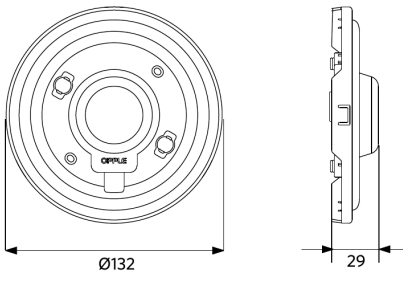


LED E C module 16W

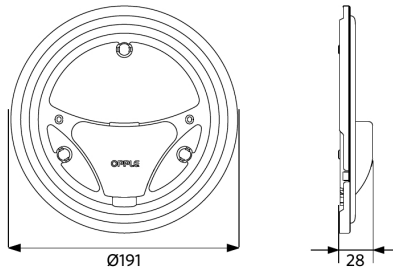

LED E C module 22W

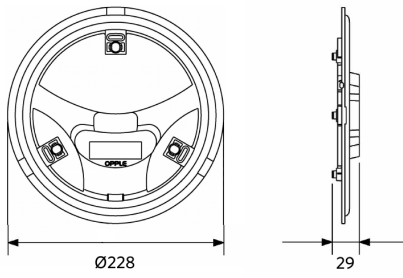

LED E C module 36W

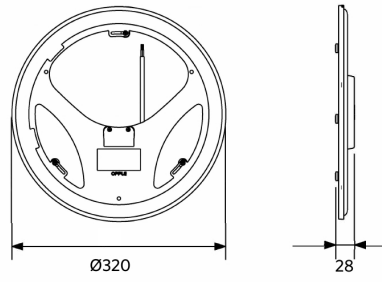

LED E C module
Module sensor CT

