



**UUSI**

## Floodlight EcoMax G3

- Täydellinen valonheittimien tuoteperhe 10-200 W:n tehoista
- Kompakti valonheitin kanssa korkea teho jopa 130 lm/W
- Integroitu liiketunnistus (MD) saatavana 10/20W:n versiona
- Saatavana valkoisena (WH) ja mustana (BL) 10/20W:n versioina
- 3000 K + 4000 K
- Varustettu hengittävällä ilmansuodattimella kondenssiveden muodostumisen estämiseksi



## Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Anturilla	Kotelointiluokka (IP)	Syösyaalto	Paino (kg/kpl)
<b>Päälle-Pois</b>										
709000071900	LEDflood-E3 Re100-10W-830-WH	Halogen 50W	10	1100	110	3000	Ei	IP66	2 kV	0,40
709000072100	LEDflood-E3 Re100-10W-840-WH	Halogen 50W	10	1200	120	4000	Ei	IP66	2 kV	0,40
709000072000	LEDflood-E3 Re115-20W-830-WH	Halogen 100W	20	2200	110	3000	Ei	IP66	2 kV	0,50
709000072200	LEDflood-E3 Re115-20W-840-WH	Halogen 100W	20	2400	120	4000	Ei	IP66	2 kV	0,50
709000071500	LEDflood-E3 Re100-10W-830-BL	Halogen 50W	10	1100	110	3000	Ei	IP66	2 kV	0,40
709000071700	LEDflood-E3 Re100-10W-840-BL	Halogen 50W	10	1200	120	4000	Ei	IP66	2 kV	0,40
709000071600	LEDflood-E3 Re115-20W-830-BL	Halogen 100W	20	2200	110	3000	Ei	IP66	2 kV	0,50
709000071800	LEDflood-E3 Re115-20W-840-BL	Halogen 100W	20	2400	120	4000	Ei	IP66	2 kV	0,50
709000072700	LEDflood-E3 Re144-30W-830-BL	HID 50W	30	3600	120	3000	Ei	IP66	2 kV	0,73
709000072800	LEDflood-E3 Re144-30W-840-BL	HID 50W	30	3900	130	4000	Ei	IP66	2 kV	0,73
709000072900	LEDflood-E3 Re170-50W-830-BL	HID 70W	50	6000	120	3000	Ei	IP66	4 kV	0,96
709000073000	LEDflood-E3 Re170-50W-840-BL	HID 70W	50	6500	130	4000	Ei	IP66	4 kV	0,96
709000073100	LEDflood-E3 Re246-70W-830-BL	HID 150W	70	8400	120	3000	Ei	IP66	4 kV	2,04
709000073200	LEDflood-E3 Re246-70W-840-BL	HID 150W	70	9100	130	4000	Ei	IP66	4 kV	2,04
709000073300	LEDflood-E3 Re246-100W-830-BL	HID 250W	100	12000	120	3000	Ei	IP66	4 kV	2,20
709000073400	LEDflood-E3 Re246-100W-840-BL	HID 250W	100	13000	130	4000	Ei	IP66	4 kV	2,20
709000073500	LEDflood-E3 Re300-150W-830-BL	HID 400W	150	18000	120	3000	Ei	IP66	4 kV	3,31
709000073600	LEDflood-E3 Re300-150W-840-BL	HID 400W	150	19500	130	4000	Ei	IP66	4 kV	3,31
709000073700	LEDflood-E3 Re345-200W-830-BL	HID 400W	200	24000	120	3000	Ei	IP66	4 kV	4,40
709000073800	LEDflood-E3 Re345-200W-840-BL	HID 400W	200	26000	130	4000	Ei	IP66	4 kV	4,40
<b>Liiketunnistus, Päivänvalon tunnistus</b>										
709000072300	LEDflood-E3 Re144-10W-830-BL-MD	Halogen 50W	10	1100	110	3000	Kyllä	IP65	2 kV	0,78
709000072500	LEDflood-E3 Re144-10W-840-BL-MD	Halogen 50W	10	1200	120	4000	Kyllä	IP65	2 kV	0,78
709000072400	LEDflood-E3 Re144-20W-830-BL-MD	Halogen 100W	20	2200	110	3000	Kyllä	IP65	2 kV	0,78
709000072600	LEDflood-E3 Re144-20W-840-BL-MD	Halogen 100W	20	2400	120	4000	Kyllä	IP65	2 kV	0,78

## Varusteet



543098021900  
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3



599000004600  
LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m

### Tekniset tiedot

Polttoikä (h) (L70)	50.000 h
Polttoikä (h) (L80)	30.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävyyys	On-Off / Anturiohjattu (MD)
Sensor type	Ei / Päivänvalo ja liiketunnistin (MD)
Sensortechniikka	Ei / Microwave (MW)
Säteilykulma	100°
Väri	valkoinen / musta
CRI	≥ 80
Iskunkestävyysluokka	IK07
Suojausluokka	I
Risk group (EN 62471)	RG1
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hekkulankatesti	850°C
Tehokerroin	≥ 0,9

### Sähkönsyöttö

Taajuus	50/60 Hz
Nimellisjännitealue	220-240 V
DC input voltage	Ei
230 V: n kaapelin pituus	1 m


### Mekaaniset ominaisuudet

Kotelon/suojuksen materiaali	Alumiinivalu
Optinen materiaali	Polykarbonaatti
Suojuksen materiaali	Karkaistu lasi
Korroosionkestävä	Kyllä


### Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila	-30-+50°C
Toimintalämpötila MD	-20-+40°C
Käyttölämpötila	+25°C
Varastointilämpötila	-40-+60°C

## Mittapiirustus (mm)

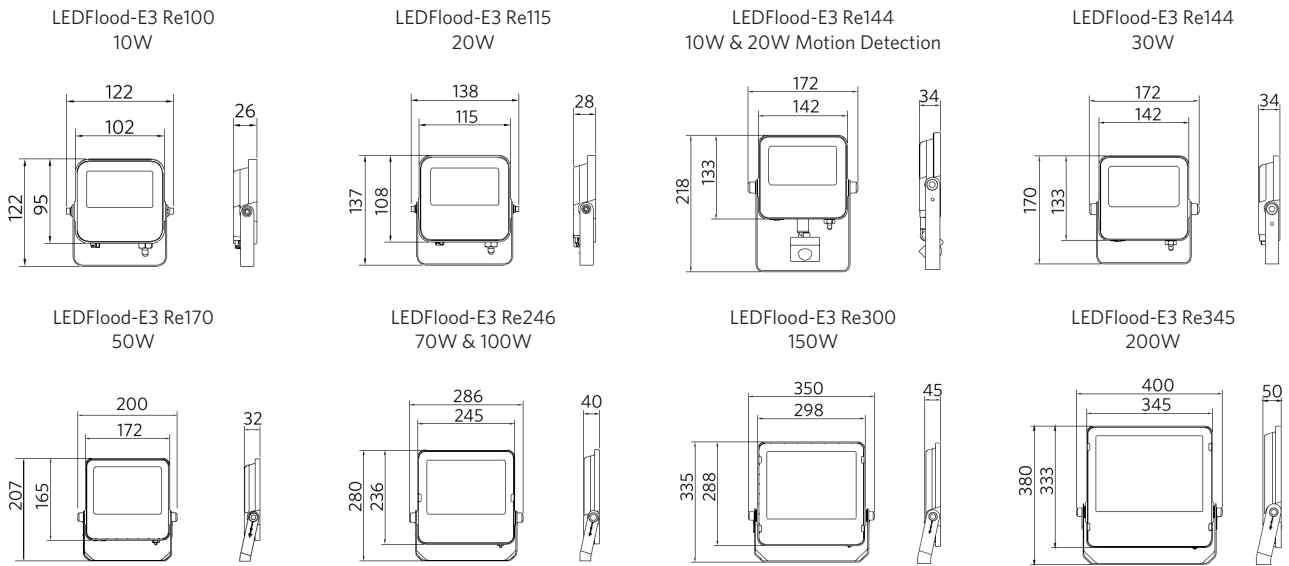

## Motion Sensors - Tunnistusalue

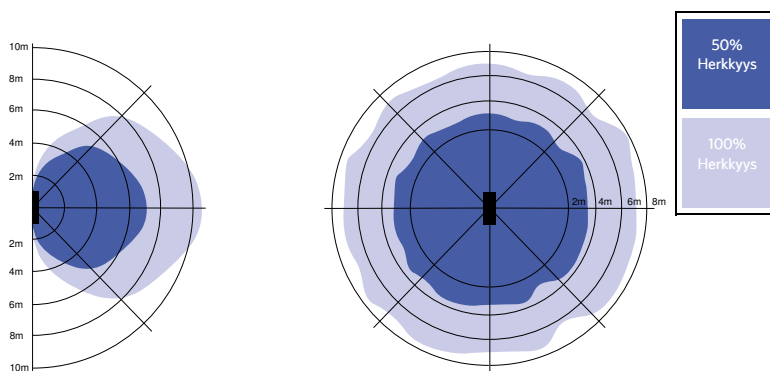

Asennus - Seinäasennus  
Suositeltava asennuskorkeus 1.5-3m

Asennus - Kattoasennus  
Suositeltava asennuskorkeus 1.5-3m

