OPPLE LIGHTING.

Linear EcoMax

- Helppo asentaa lineaarinen LED-ratkaisu
- Tyylikäs, mutta tukeva muotoilu: IP44 ja IK06
- Mukava valo opaalihajottajan ansiosta
- Keski- tai sivuvirtaliitäntä
- Lisävaruste: liikkeentunnistin ja päivänvalo
- Täydellinen 2x18W, 2x36W tai 2x58W TL korvaus

IK06 FLICKER-FREE IP44

Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Paino (kg/kpl)
Päälle-Pois							
529001001000	LEDLinear-E CL06-20W-3000-WH	TL 2x18W	20	2100	105	3000	1,47
529001001100	LEDLinear-E CL06-20W-4000-WH	TL 2x18W	20	2300	115	4000	1,47
542005039700	LEDLinear-E CL12-40W-3000-WH	TL 2x36W	40	4320	108	3000	2,78
542005039800	LEDLinear-E CL12-40W-4000-WH	TL 2x36W	40	4720	118	4000	2,78
542005039900	LEDLinear-E CL15-53W-3000-WH	TL 2x58W	53	5930	112	3000	3,46
542005040000	LEDLinear-E CL15-53W-4000-WH	TL 2x58W	53	6360	120	4000	3,46
Hätävaloversio 1 tunti, Päälle-Pois							
549004010000	LEDLinear-E CL06-20W-3000-WH-EM1	TL 2x18W	20	2100	105	3000	1,77
549004010100	LEDLinear-E CL06-20W-4000-WH-EM1	TL 2x18W	20	2300	115	4000	1,77
549003003800	LEDLinear-E CL12-40W-3000-WH-EM1	TL 2x36W	40	4320	108	3000	3,03
549003003900	LEDLinear-E CL12-40W-4000-WH-EM1	TL 2x36W	40	4720	118	4000	3,03
549003004000	LEDLinear-E CL15-53W-3000-WH-EM1	TL 2x58W	53	5930	112	3000	3,73
549003004100	LEDLinear-E CL15-53W-4000-WH-EM1	TL 2x58W	53	6360	120	4000	3,73
Hätävaloversio 3 tuntia, Päälle-Pois							
549004010200	LEDLinear-E CL06-20W-3000-WH-EM3	TL 2x18W	20	2100	105	3000	1,87
549004010300	LEDLinear-E CL06-20W-4000-WH-EM3	TL 2x18W	20	2300	115	4000	1,87
549003004200	LEDLinear-E CL12-40W-3000-WH-EM3	TL 2x36W	40	4320	108	3000	3,03
549003004300	LEDLinear-E CL12-40W-4000-WH-EM3	TL 2x36W	40	4720	118	4000	3,03
549003004400	LEDLinear-E CL15-53W-3000-WH-EM3	TL 2x58W	53	5930	112	3000	3,73
549003004500	LEDLinear-E CL15-53W-4000-WH-EM3	TL 2x58W	53	6360	120	4000	3,73

Varusteet

140060553
LED Module sensor CT

Tekniset tiedot	
Polttoikä (h) (L70)	70.000 h
Polttoikä (h) (L80)	50.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Himmennettävyys	On-Off
Säteilykulma	110°
Väri	Valkoinen RAL9003
CRI	≥ 80
Kotelointiluokka (IP)	IP44
Iskunkestävyysluokka	IK06
Suojausluokka	I
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Tehokerroin	≥ 0,9

Sähkönsyöttö	
Taajuus	50/60 Hz
Nimellisjännitealue	220~240 V
DC input voltage	Ei

Mekaaniset ominaisuudet	
Kotelon/suojuksen materiaali	teräs
Optinen materiaali	PMMA

Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-10~+40°C
Käyttölämpötila	+25°C
Varastointilämpötila	-25~+50°C

5 VUODEN TAKUU

CE

Mittapiirustus (mm)

LEDLinear-E CL06

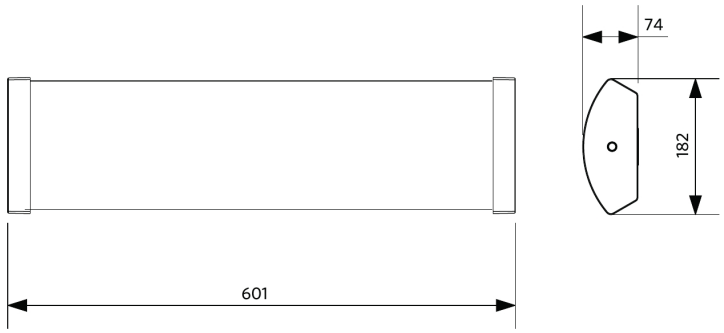

LEDLinear-E CL12

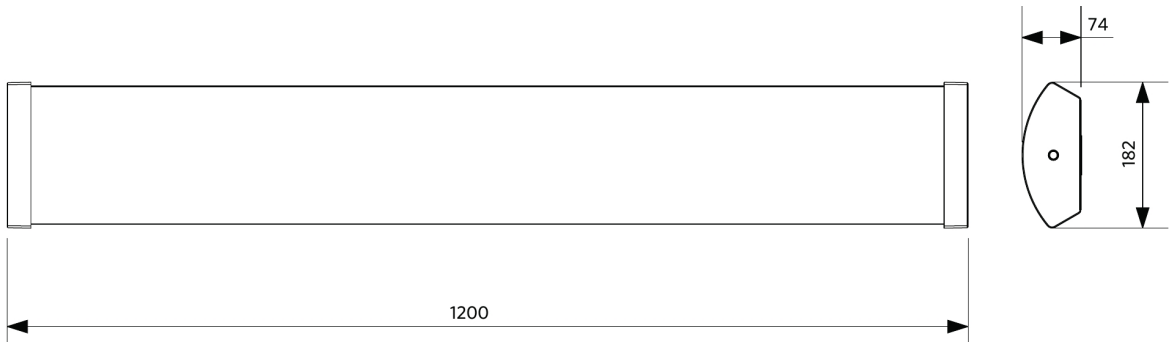

LEDLinear-E CL15

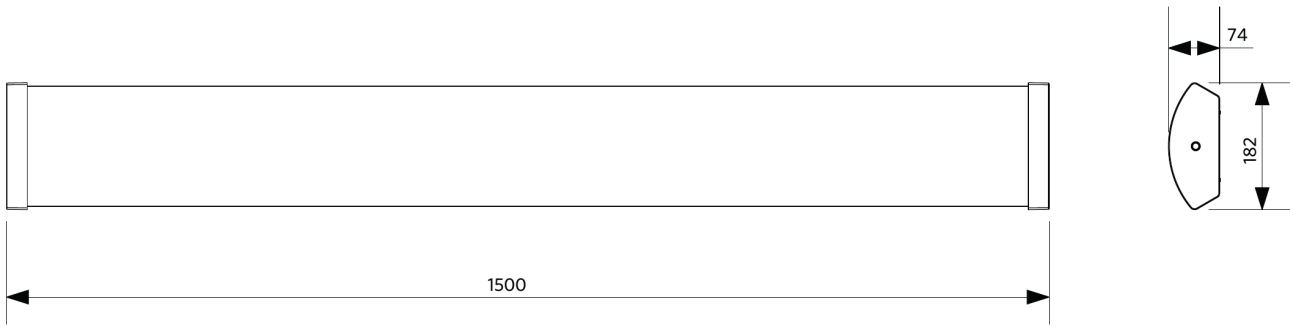

Nettisivuiltamme löydät tarkemmat tuotetiedot ja käyttöehdot.

Versio Huhtikuu 2023
Tietoja voidaan muuttaa