



Waterproof Performer G3

- Valikoima tehokkaita vedenpitäviä valaisimia, jotka ovat rakenteeltaan "suljettu pysyvästi"
- Korkea hyötysuhde jopa 140 lm/W
- Saatavana Smart Lighting ratkaisuna (BLE) ja DALI2
- Nopea asennus ruuvittoman päätykannen ansiosta
- Toimitetaan vandaaliturvallisella ruostumattomasta teräksestä valmistetulla katolla ja ripustuspidikkeillä
- Varustettu johdolla, erityinen PLUS-versio, jossa kaksi ylimääräistä sisäistä läpivientijohtoa
- DALI2-ohjain, joka on yhteensopiva 230 V: n himmennuksen kanssa



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Sisäinen johdotus (mm ²)	Tulokaapelin enimmäishalkaisija (mm)	Paino (kg/kpl)
Päälle-Pois									
543022015500	LEDWaterproof-P3 L710-12.5W-4000	TL 1x18W	12.5	1700	135	4000	3x2.5	7-11	0,89
543022015600	LEDWaterproof-P3 L710-24W-4000	TL 2x18W	24	3240	135	4000	3x2.5	7-11	0,89
543022015800	LEDWaterproof-P3 L1310-24W-4000	TL 1x36W	24	3360	140	4000	3x2.5	7-11	1,55
543022015700	LEDWaterproof-P3 L1310-38W-4000	TL 2x36W	38	5320	140	4000	3x2.5	7-11	1,55
543022016300	LEDWaterproof-P3 L1310-38W-4000-PLUS	TL 2x36W	38	5320	140	4000	5x2.5	8-14	1,60
543022015900	LEDWaterproof-P3 L1310-38W-6500	TL 2x36W	38	5320	140	6500	3x2.5	7-11	1,55
543022016000	LEDWaterproof-P3 L1610-31W-4000	TL 1x58W	31	4340	140	4000	3x2.5	7-11	1,71
543022016400	LEDWaterproof-P3 L1610-31W-4000-PLUS	TL 1x58W	31	4340	140	4000	5x2.5	8-14	1,77
543022016100	LEDWaterproof-P3 L1610-47W-4000	TL 2x58W	47	6580	140	4000	3x2.5	7-11	1,71
543022016200	LEDWaterproof-P3 L1610-54W-4000	TL 2x58W	54	7560	140	4000	3x2.5	7-11	1,71
543022016500	LEDWaterproof-P3 L1610-54W-4000-PLUS	TL 2x58W	54	7560	140	4000	5x2.5	8-14	1,77
543022016600	LEDWaterproof-P3 L1610-54W-6500	TL 2x58W	54	7560	140	6500	3x2.5	7-11	1,71
543022024100	LEDWaterproof-P3 L1610-75W-4000	TL 2x80W	75	9750	130	4000	3x2.5	7-11	2,44
543022024200	LEDWaterproof-P3 L1610-90W-4000	2x TLM 140W RS	90	12150	135	4000	3x2.5	7-11	2,44
DALI2									
543022018200	LEDWaterproof-P3 L710-22W-4000-DALI	TL 2x18W	22	3000	135	4000	5x2.5	8-14	0,89
543022018500	LEDWaterproof-P3 L1310-36W-4000-DALI	TL 2x36W	36	5040	140	4000	5x2.5	8-14	1,55
543022018600	LEDWaterproof-P3 L1610-31W-4000-DALI	TL 1x58W	31	4340	140	4000	5x2.5	8-14	1,71
543022018800	LEDWaterproof-P3 L1610-51W-4000-DALI	TL 2x58W	51	7140	140	4000	5x2.5	8-14	1,71
Äly									
543022019300	LEDWaterproof-P3 L1310-36W-4000-BLE	TL 2x36W	36	5040	140	4000	3x2.5	7-11	1,55
543022019600	LEDWaterproof-P3 L1610-51W-4000-BLE	TL 2x58W	51	7140	140	4000	3x2.5	7-11	1,71

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Sisäinen johdotus (mm ²)	Tulokaapelin enimmäishalkaisija (mm)	Paino (kg/kpl)
Hätävaloversio 1 tunti, Päälle-Pois									
543022021600	LEDWaterproof-P3 L710-12.5W-4000-EM1	TL 1x18W	12.5	1700	135	4000	4x2.5	7-11	0,89
543022021800	LEDWaterproof-P3 L710-24W-4000-EM1	TL 2x18W	24	3240	135	4000	4x2.5	7-11	0,89
543022022000	LEDWaterproof-P3 L1310-24W-4000-EM1	TL 1x36W	24	3360	140	4000	4x2.5	7-11	1,55
543022022200	LEDWaterproof-P3 L1310-38W-4000-EM1	TL 2x36W	38	5320	140	4000	4x2.5	7-11	1,55
543022023500	LEDWaterproof-P3 L1310-38W-4000-PLUS-EM1	TL 2x36W	38	5320	140	4000	5x2.5	8-14	1,60
543022022400	LEDWaterproof-P3 L1310-38W-6500-EM1	TL 2x36W	38	5320	140	6500	4x2.5	7-11	1,55
543022022700	LEDWaterproof-P3 L1610-31W-4000-EM1	TL 1x58W	31	4340	140	4000	4x2.5	7-11	1,71
543022023600	LEDWaterproof-P3 L1610-31W-4000-PLUS-EM1	TL 1x58W	31	4340	140	4000	5x2.5	8-14	1,77
543022022900	LEDWaterproof-P3 L1610-47W-4000-EM1	TL 2x58W	47	6580	140	4000	4x2.5	7-11	1,71
543022023100	LEDWaterproof-P3 L1610-54W-4000-EM1	TL 2x58W	54	7560	140	4000	4x2.5	7-11	1,71
543022023800	LEDWaterproof-P3 L1610-54W-4000-PLUS-EM1	TL 2x58W	54	7560	140	4000	5x2.5	8-14	1,77
543022023300	LEDWaterproof-P3 L1610-54W-6500-EM1	TL 2x58W	54	7560	140	6500	4x2.5	7-11	1,71
Hätävaloversio 3 tuntia, Päälle-Pois									
543022022100	LEDWaterproof-P3 L1310-24W-4000-EM3	TL 1x36W	24	3360	140	4000	4x2.5	7-11	1,55
543022022600	LEDWaterproof-P3 L1310-38W-4000-EM3	TL 2x36W	38	5320	140	4000	4x2.5	7-11	1,55
543022022300	LEDWaterproof-P3 L1310-38W-4000-PLUS-EM3	TL 2x36W	38	5320	140	4000	5x2.5	8-14	1,60
543022022500	LEDWaterproof-P3 L1310-38W-6500-EM3	TL 2x36W	38	5320	140	6500	4x2.5	7-11	1,55
543022022800	LEDWaterproof-P3 L1610-31W-4000-EM3	TL 1x58W	31	4340	140	4000	4x2.5	7-11	1,71
543022023700	LEDWaterproof-P3 L1610-31W-4000-PLUS-EM3	TL 1x58W	31	4340	140	4000	5x2.5	8-14	1,77
543022023000	LEDWaterproof-P3 L1610-47W-4000-EM3	TL 2x58W	47	6580	140	4000	4x2.5	7-11	1,71
543022023200	LEDWaterproof-P3 L1610-54W-4000-EM3	TL 2x58W	54	7560	140	4000	4x2.5	7-11	1,71
543022023900	LEDWaterproof-P3 L1610-54W-4000-PLUS-EM3	TL 2x58W	54	7560	140	4000	5x2.5	8-14	1,77
543022023400	LEDWaterproof-P3 L1610-54W-6500-EM3	TL 2x58W	54	7560	140	6500	4x2.5	7-11	1,71


DALI2-versiot ovat yhteensopivia EN 50172: n mukaisen keskusvalaisimen kanssa.
 Saatavana pyynnöstä Wieland GST18- tai WAGO WINSTA -liittimellä tai Euro/Schuko-pistokkeella.
 Hätäväläistys saatavana pyynnöstä 543022024100- ja BLE/DALI-versioihin.

Tekniset tiedot		Sähkönsyöttö	
Polttoikä (h) (L70)	70.000 h	Taajuus	50/60 Hz
Polttoikä (h) (L80)	60.000 h	Nimellisjännitealue	220-240 V AC
Polttoikä (h) (L90)	50.000 h	DC input voltage	Katso luettelon liite, Liitäntätiedot
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000		
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4		
Himmennettävyyys	On-Off / DALI / BLE	Mekaaniset ominaisuudet	
Säteilykulma	110°	Runkomateriaali	Polykarbonaatti
Väri	Harmaa RAL 7035	UV:n kestävä	Kyllä
CRI	≥ 80	Optinen materiaali	Polykarbonaatti
Kotelointiluokka (IP)	IP66	Kattokiinnikkeet	ruostumaton teräs
Iskunkestävyyssluokka	IK08		
Suojausluokka	II	Käyttöolosuhteet	
Risk group (EN 62471)	RG0	Toimintalämpötila	-25-+45°C
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä	Käyttölämpötila	+25°C
Hehkulankatesti	850°C	Varastointilämpötila	-25-+50°C
Liitäntälaitteen vikataajuus (5000h)	<0.5 %		
Tehokerroin	≥ 0,9		
Tulojohdon halkaisija	1mm ² - 2.5mm ²		




Mittapiirustus (mm)


LEDWaterproof-P3 L710

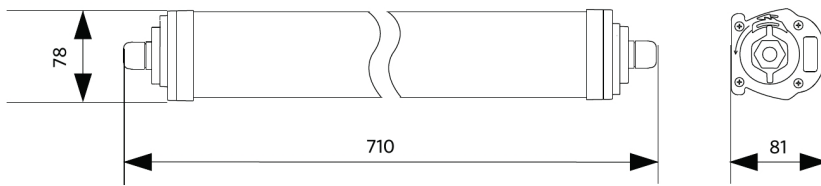

LEDWaterproof-P3 L1310

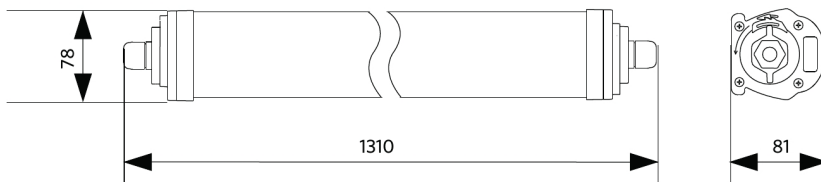

LEDWaterproof-P3 L1610

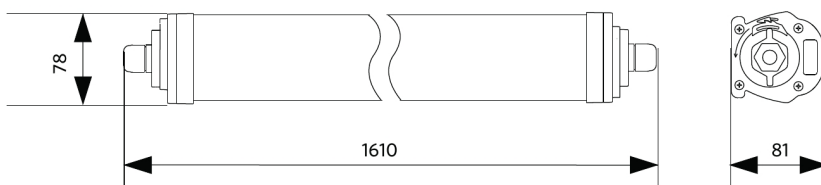

Asennusvaihtoehdot

