



Waterproof Classic

- Kompakti jälkiasennettava vedenpitävä valaisin, irrotettava kansi
- Joustava asennus: johdotus takaa ja sivuilta
- Yhteensopiva 2,5 mm² johtojen kanssa, 5-johdin johdotus mahdollista
- Helppo, vandalismin kestävät kiinnikkeet



Tuotetiedot

| Tuotekoodi | Tuotenimi | Vastaava hehku-lamppu | Teho (W) | Valovirta (lm) | Valotehokkuus (lm/W) | Valonväri (K) | Paino (kg/kpl) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------|----------------|----------------------|---------------|----------------|
| Liiketunnistus, Päivänvalon tunnistus | | | | | | | |
| 531000003800 | LEDWaterproof-CLA-E L1250-43W-4000-MD | TL 2x36W | 43 | 5375 | 125 | 4000 | 1,49 |

Pakkaustiedot

| Tuote | | | Pakkaus | | | |
|--------------|---------------------------------------|------------|--------------------|------------------|---------------|----------------|
| Tuotekoodi | Tuotenimi | EU HS Code | Mitat (mm) (PxLxK) | Bruttopaino (kg) | EAN | kpl / laatikko |
| 531000003800 | LEDWaterproof-CLA-E L1250-43W-4000-MD | 94051190 | 1266x128x88 | 1,87 | 6941497756329 | 1 |

Tekniset tiedot

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Polttoikä (h) (L70) | 50.000 h |
| Polttoikä (h) (L80) | 30.000 h |
| Päälle-/poiskytkentöjä | 100.000 |
| Väriyhtenäisyys (SDCM) | 4 |
| Himmennettävyyys | On-Off |
| Sensor type | Päivänvalo ja liiketunnistin (MD) |
| Sensortechniikka | Microwave (MW) |
| Säteilykulma | 120° |
| Väri | Harmaa RAL 7035 |
| CRI | ≥ 80 |
| Kotelointiluokka (IP) | IP65 |
| Iskunkestävyysluokka | IK08 |
| Suojausluokka | I |
| Risk group (EN 62471) | RG0 |
| Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä |
| Hehkulankatesti | 850°C |
| Tehokerroin | ≥ 0,9 |
| Tulojohdon halkaisija | 1mm ² - 2.5mm ² |
| Tulokaapelin enimmäishalkaisija (mm) | 5-11 mm |

Sähkönsyöttö


| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Taajuus | 50/60 Hz |
| Nimellisjännitealue | 220-240 V |
| DC input voltage | Katso luettelon liite, Liitântätiedot |

Mekaaniset ominaisuudet

| | |
|--------------------|-------------------|
| Runkomateriaali | Polykarbonaatti |
| UV:n kestävä | Kyllä |
| Optinen materiaali | Polykarbonaatti |
| Kattokiinnikkeet | ruostumaton teräs |


Käyttöolosuhteet

| | |
|----------------------|-----------|
| Toimintalämpötila | -25-+40°C |
| Käyttölämpötila | +25°C |
| Varastointilämpötila | -30-+50°C |

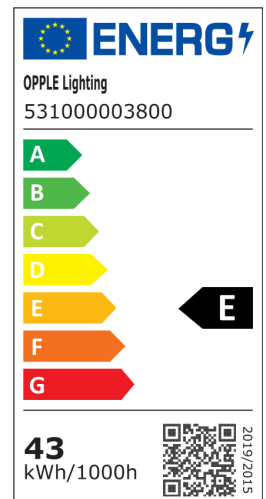


Mittapiirustus (mm)


LEDWaterproof-CLA-E L1250

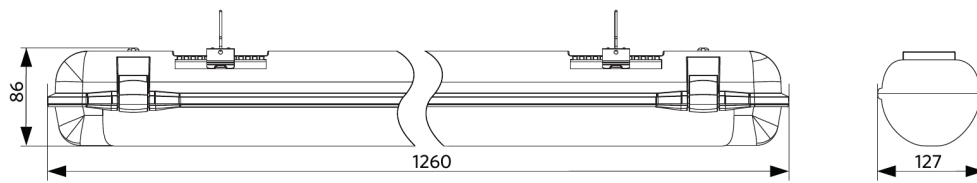


Asennusvaihtoehdot

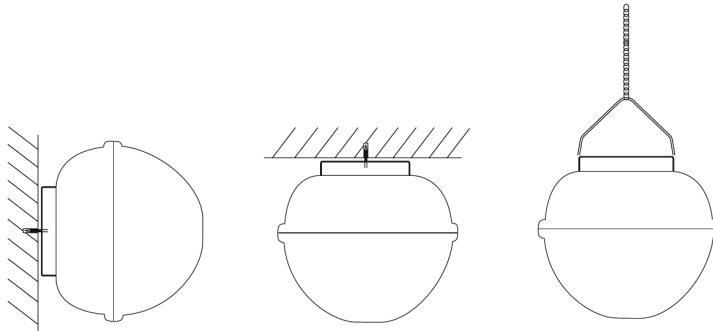

Fotometriset tiedot

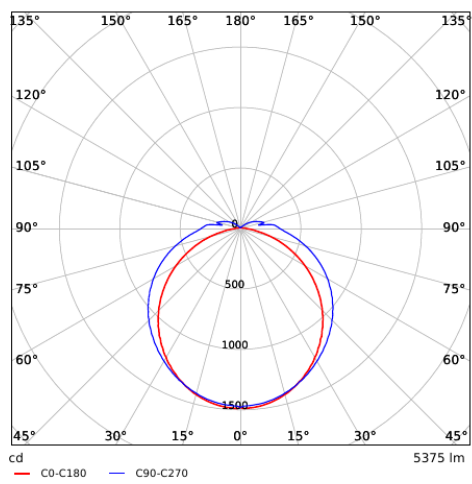

Motion Sensors - Tunnistusalue

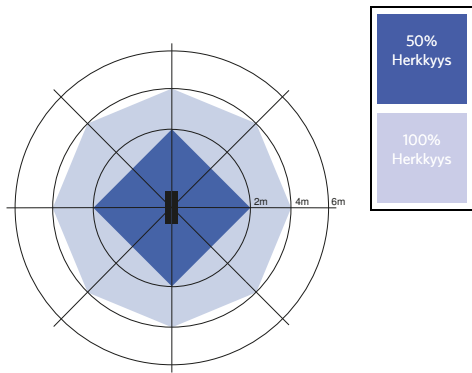

Asennus - Kattoasennus
Suositeltava asennuskorkeus 3-4m