



Spot EcoMax 3C

- Suorituskykyinen, kompakti kohdevalaisin, korkea valotehokkuus ja tasainen valonjako
- Yksinkertainen mutta tyylikkäästi muotoilu, lieriömäinen, ilman näkyviä jäähdytysripoja
- Säädetävän valopään ansiosta ihanteellinen vähittäiskauppoihin, näyttelytiloihin, toimistoihin ja koteihin
- Asennus Global/Nordic Aluminium® 3C vaihekiskoihin ja moniin muihin stardikiskoihin



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Säteilykulma	Paino (kg/kpl)
Päälle-Pois								
541001045000	LEDspot3C-E 30W-4000-24D-WH	HID 50W	30	2700	90	4000	24°	0,47

Pakkaustiedot

Tuote			Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU HS Code	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
541001045000	LEDspot3C-E 30W-4000-24D-WH	94051190	212x102x129	0,62	6941497705662	1

Tekniset tiedot	
Polttoikä (h) (L70)	50.000 h
Polttoikä (h) (L80)	30.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	3
Himmennettävyyys	On-Off
Max kallistuskulma	90°
Väri	valkoinen
CRI	≥ 80
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Iskunkestävyysluokka	IK02
Suojausluokka	II
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	650°C
Tehokerroin	≥ 0,9

Sähkönsyöttö	
Taajuus	50/60 Hz
Nimellisjännitealue	220-240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite, Liitântätiedot

Mekaaniset ominaisuudet	
Kotelon/suojuksen materiaali	alumiini
Optinen materiaali	kupumainen
Linssin materiaali	Polykarbonaatti

Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-10-+40°C
Käyttölämpötila	+25°C
Varastointilämpötila	-25-+50°C



ENERGY

OPPLE Lighting
541001045000

A
B
C
D
E
F
G


F

30
kWh/1000h

2019/2015

Mittapiirustus (mm)

LEDspot3C-E 30W

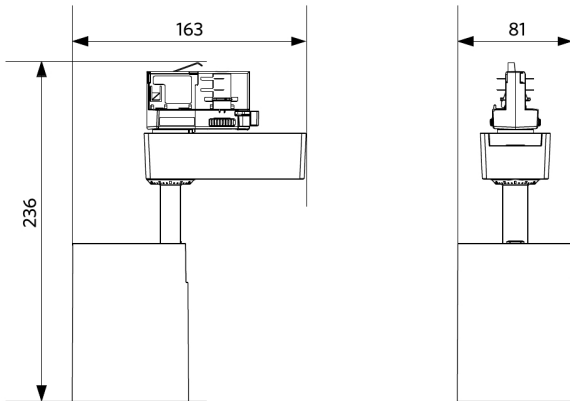

Fotometriset tiedot

