



Spot Performer 3C Compact

- Suorituskykyinen, kompakti kohdevalaisin, korkea valotehokkuus ja tasainen valonjako
- Eri sädekulmat saavutettavissa vaihdettavilla heijastimilla
- Asennus Global/Nordic Aluminium® 3C vaihekiskoihin ja moniin muihin stardikiskoihin
- Matala häikäisy johtuen mattamustasta heijastusta estävästä renkaasta
- Saatavana hunajakennosuodattimet häikäisyn vähentämiseksi entisestään



Tuotetiedot

| Tuotekoodi | Tuotenimi | Vastaava hehku-lamppu | Teho (W) | Valovirta (lm) | Valotehokkuus (lm/W) | Valonväri (K) | Säteilykulma | Paino (kg/kpl) |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------|----------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|
| Himmennettävä (Triac) | | | | | | | | |
| 541001069300 | LEDSpot3C-C-P 12W-Dim-4000-36D-WH | Halogen 100W | 12 | 1020 | 85 | 4000 | 36° | 0,44 |

Varusteet



550098001000
LEDSpot3C-C-P R65-Reflector-24D



599007083000
LEDSpot3C-C-P R65-Honeycomb

Pakkaustiedot

| Tuote | | Pakkaus | | | | |
|--------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|------------------|---------------|----------------|
| Tuotekoodi | Tuotenimi | Commodity Code | Mitat (mm) (PxLxK) | Bruttopaino (kg) | EAN | kpl / laatikko |
| 541001069300 | LEDSpot3C-C-P 12W-Dim-4000-36D-WH | 94051190 | 280x100x120 | 0,63 | 6941408832784 | 1 |
| 550098001000 | LEDSpot3C-C-P R65-Reflector-24D | 94059200 | 75x75x40 | 0,01 | 6941408832869 | 1 |
| 599007083000 | LEDSpot3C-C-P R65-Honeycomb | 94059200 | 62x62x10 | 0,16 | 6941408896700 | 1 |
| 821017001200 | LEDSmart-BLE-Relay-250W-DIM | 94059200 | 90x40x30 | 0,08 | 6941408898469 | 1 |

| Tekniset tiedot | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Polttoikä (h) (L70) | 70.000 h |
| Polttoikä (h) (L80) | 50.000 h |
| Päälle-/poiskytkentöjä | 100.000 |
| Väriyhtenäisyys (SDCM) | 4 |
| Himmennettävyyys | Triac |
| Max kallistuskulma | 85° |
| Väri | Matta valkoinen |
| CRI | ≥ 90 |
| Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
| Iskunkestävyysluokka | IK03 |
| Suojausluokka | I |
| Risk group (EN 62471) | RG1 |
| Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä |
| Hehkulankatesti | 650°C |
| Liitäntälaitteen vikataajuus (5000h) | <1 % |
| Tehokerroin | ≥ 0,9 |

| Sähkönsyöttö | |
|---------------------|--|
| Taajuus | 50/60 Hz |
| Nimellisjännitealue | 220-240 V AC |
| DC input voltage | Katso luettelon liite, Liitântätiedot |

| Mekaaniset ominaisuudet | |
|------------------------------|-----------------|
| Kotelon/suojuksen materiaali | alumiini |
| Optinen materiaali | Dome shape |
| Linssin materalai | Polykarbonaatti |

| Käyttöolosuhteet | |
|----------------------|-----------|
| Toimintalämpötila | -10-+40°C |
| Käyttölämpötila | +25°C |
| Varastointilämpötila | -25-+50°C |



ENERGY

OPPLE Lighting
541001069300

A
B
C
D
E
F
G


F

12
kWh/1000h

2019/2015

Mittapiirustus (mm)

LEDspot3C-C-P 12W-Dim

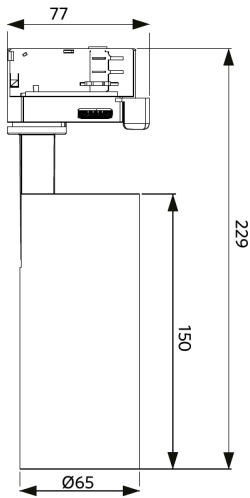

Fotometriset tiedot

