



## Recessed Spot Chiara

- Upotettava LED-spotti 25° kallistuskulmalla
- Mikropintainen heijastin takaa hyvän ja tasaisen valon
- 2700 K + 3000 K + 4000 K
- Näkyvä osa IP44
- IP44 valoa lähettävällä puolella



## Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	CRI	Paino (kg/kpl)
541003414500	LEDSpotRA-Chiara-E 8W-830-36D-WH	Halogen 50W	8	600	75	3000	≥ 80	0,09

## Varusteet



542098030700  
Junction-Box-WH

## Pakkaustiedot

Tuote			Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU HS Code	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
541003414500	LEDSpotRA-Chiara-E 8W-830-36D-WH	94051190	100x88x60	0,11	6941497757142	1
542098030700	Junction-Box-WH	85369010	43x103.4x26	0,06	6941408868684	1

Tekniset tiedot	
Polttoikä (h) (L70)	50.000 h
Polttoikä (h) (L80)	30.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävyyys	On-Off
Säteilykulma	36°
Max kallistuskulma	25°
Väri	Matta valkoinen
IP etupuoli	IP44
IP upotettu osa	IP20
Iskunkestävyysluokka	IK02
Suojausluokka	II
Risk group (EN 62471)	RG1
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	650°C
Siirtymäkerroin (DF)	≥ 0.9

Sähkönsyöttö	
Taajuus	50/60 Hz
Nimellisjännitealue	220-240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite, Liitântätiedot
230 V: n kaapelin pituus	0.3 m

Mekaaniset ominaisuudet	
Kotelon/suojuksen materiaali	polykarbonaatti (PC)
Optinen materiaali	Polykarbonaatti

Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-10-+40°C
Käyttölämpötila	+25°C
Varastointilämpötila	-25-+50°C



**ENERGY**

OPPLE Lighting  
541003414500


A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

**8**  
kWh/1000h



2019/2015

## Mittapiirustus (mm)


LEDSpotRA-Chiara-E

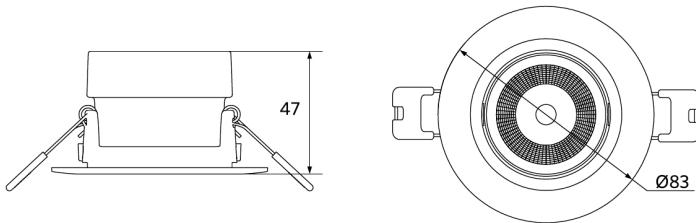

LEDSpotRA-Chiara-E  
Driver Dim

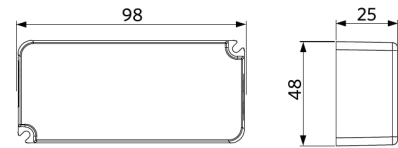

## Fotometriset tiedot

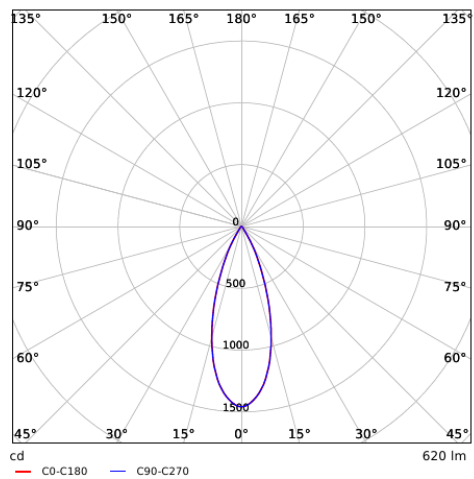

## Asennusaukko (mm)

LEDspotRA-Chiara-E  
Ø68-74

