



Slim Panel Basic G2








- Kustannustehokas LED-ohut paneeli
- Upotettava kattokehys ja pintamoduulipaketti saatavana lisävarusteena
- Soveltuu upotettaviin ja ripustettaviin sovelluksiin
- Energiansäästö jopa 55 %



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	UGR	Valonväri (K)	Säteilykulma	Paino (kg/kpl)
Päälle-Pois									
542003021300	LEDPanelRc-S-B2 Sq595-32W-4000-WH	TL 4x18W	32	3680	115	≤ 22	4000	120°	1,68

Varusteet

Pinta-asennuskehys	Upotettu asennusrunko				
					
542098017600 LEDPanelRc2 Sq600-Surface-Kit-WH	542098009600 LEDPanelRc Sq600-Frame-WH	542003021800 LEDPanelRc-S-B2 Mounting-Springs	542003021700 LEDPanelRc-S-B2 Suspension-Kit	542098030700 Junction-Box-WH	542098000800 LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h
					542098000900 LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h
					
140060852 LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m					

Pakkaustiedot

Tuote			Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	Commodity Code	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
542003021300	LEDPanelRc-S-B2 Sq595-32W-4000-WH	94051190	600x38x645	2,44	6941408821627	1
140060852	LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m	73121020	100x100x5	0,40	6956321895266	1
542003021700	LEDPanelRc-S-B2 Suspension-Kit	73121049	315x315x25	5,00	6941408821665	1
542003021800	LEDPanelRc-S-B2 Mounting-Springs	73209090	280x200x170	5,50	6941408821672	1
542098000800	LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h	85044082	490x390x150	0,98	6941497702340	1
542098000900	LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h	85044082	490x390x150	1,08	6941497702333	1
542098009600	LEDPanelRc Sq600-Frame-WH	94059900	688x88x694	1,27	6941497704061	1
542098017600	LEDPanelRc2 Sq600-Surface-Kit-WH	94059900	800x330x230	1,53	6941497720696	1
542098030700	Junction-Box-WH	85369010	43x103.4x26	0,07	6941408868684	1

Tekniset tiedot	
Polttoikä (h) (L70)	50.000 h
Polttoikä (h) (L80)	30.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	5
Himmennettävyyys	On-Off
Väri	Valkoinen RAL9003
CRI	≥ 80
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Iskunkestävyysluokka	IK02
Suojausluokka	II
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	650°C
Liitännälaitteen vikataajuus (5000h)	1 %
Tehokerroin	≥ 0,9

Sähkönsyöttö	
Taajuus	50/60 Hz
Nimellisjännitealue	220-240 V AC
DC input voltage	Katso luettelon liite, Liitännätiedot
230 V: n kaapelin pituus	0.3 m

Mekaaniset ominaisuudet	
Kotelon/suojuksen materiaali	alumiini
Optinen materiaali	polystyreeni
Suojuksen materiaali	polystyreeni

Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-10-+45°C
Käyttölämpötila	+25°C
Varastointilämpötila	-25-+50°C



ENERGY

OPPLE Lighting
542003021300

A
B
C
D
E
F
G



E

32
kWh/1000h


2019/2015

Mittapiirustus (mm)

LEDPanelRc-S-B2 Sq595-32W

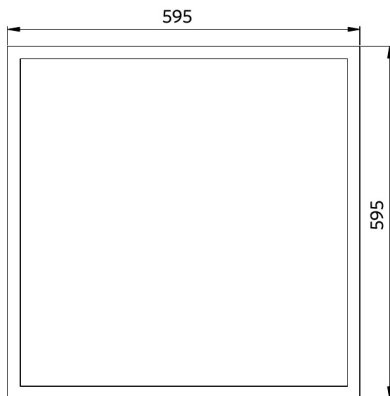

LEDPanelRc-S-B2
Driver



Fotometriset tiedot

