



Slim Panel EcoMax G3

- LED-ohut paneeli, sopii toimistoihin (UGR19)
- Energiansäästö jopa 55 %
- Upotettava kattorunko ja pintamoduulisarja saatavana lisävarusteena










Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku- lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Paino (kg/kpl)
542003083300	LEDPanelS-E3 Re295-32W-830-U19	TL 2x36W	32	3840	120	3000	2,40

Saatavilla pyynnöstä: 3- tai 5-napainen Wieland GST18i -liitin.

Varusteet

Pinta-asennuskehys	Upotettu asennusrunko					
						
542098017700 LEDPanelRc2 Re300- Surface-Kit-WH	542098009800 LEDPanelRc Re300-Frame- WH	542098033000 LEDPanelRc-S-B2 Re298 Mounting-Springs	542003021700 LEDPanelRc-S-B2 Suspension-Kit	542098000800 LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h	542098030700 Junction-Box-WH	
				542098000900 LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h		
						
140060852 LEDFixture-Ceiling-Cable- Kit-0.5m						

Pakkaustiedot

Tuote			Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	Commodity Code	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
542003083300	LEDPanelS-E3 Re295-32W-U19	94051190	1260x361x60	2,64	6941497757715	1
140060852	LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m	73121020	100x100x5	0,40	6956321895266	1
542003021700	LEDPanelRc-S-B2 Suspension-Kit	73121049	315x315x25	5,00	6941408821665	1
542098000800	LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h	85044082	490x390x150	0,98	6941497702340	1
542098000900	LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h	85044082	490x390x150	1,08	6941497702333	1
542098009800	LEDPanelRc Re300-Frame-WH	94059900	388x90x1290	1,45	6941497704047	1
542098017700	LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH	94059900	800x330x230	1,83	6941497720672	1
542098030700	Junction-Box-WH	85369010	43x103.4x26	0,07	6941408868684	1
542098033000	LEDPanelRc-S-B2 Re298 Mounting-Springs	73209090	280x200x170	3,65	6941497740151	1

Tekniset tiedot

Polttoikä (h) (L70)	60.000 h
Polttoikä (h) (L80)	50.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävyyys	On-Off
Säteilykulma	90°
Väri	Valkoinen RAL9003
CRI	≥ 80
UGR	≤ 19
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Iskunkestävyysluokka	IK02
Suojausluokka	II
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	650°C
Liitäntälaitteen vikataajuus (5000h)	1 %
Tehokerroin	≥ 0,9

Sähkönsyöttö


Taajuus	50/60 Hz
Nimellisjännitealue	220-240 V AC
DC input voltage	Katso luettelon liite, Liitäntätiedot
230 V: n kaapelin pituus	1 m

Mekaaniset ominaisuudet

Kotelon/suojuksen materiaali	alumiini
Optinen materiaali	polystyreeni
Suojuksen materiaali	polystyreeni


Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila	-10-+45°C
Käyttölämpötila	+25°C
Varastointilämpötila	-25-+50°C

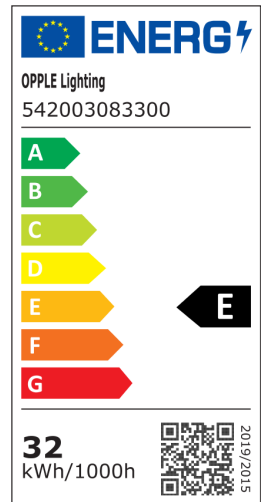


Mittapiirustus (mm)

LEDPanelS-E3 Re295-32W

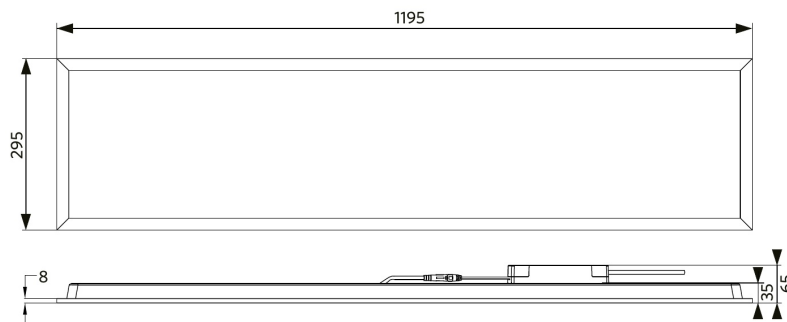

LEDPanelS-E3 Driver

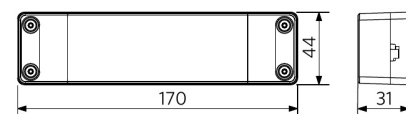

Fotometriset tiedot

