



Floodlight EcoMax G2 Low Power

- Kompakti alumiinirakenne, kiinnikkeetön kansi
- IP66-suojaustaso vettä ja pölyä vastaan
- Yhteensopivia pidikkeitä ja maapiikkejä saatavilla
- Lisävaruste: IP65 päivänvalo ja liikkeentunnistin



Tuotetiedot

| Tuotekoodi | Tuotenimi | Vastaava hehku-lamppu | Teho (W) | Valovirta (lm) | Valotehokkuus (lm/W) | Valonväri (K) | Säteilykulma | Paino (kg/kpl) |
|--------------|-------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|------------------|--------------|-------------------|
| Päälle-Pois | | | | | | | | |
| 543006001100 | LEDflood-E2 Re127-19W-4000-WH | Halogen 100W | 19 | 1900 | 100 | 4000 | 100° | 0,30 |

Varusteet



543098021900
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3



140065060
LEDflood-E-Motion-Daylight-Sensor



599000004600
LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m

Pakkaustiedot

| Tuote | | | Pakkaus | | | |
|--------------|-----------------------------------|------------|-----------------------|------------------|---------------|-------------------|
| Tuotekoodi | Tuotenimi | EU HS Code | Mitat (mm) (PxLxK) | Bruttopaino (kg) | EAN | kpl / laatikko |
| 543006001100 | LEDflood-E2 Re127-19W-4000-WH | 94054239 | 131x121x57 | 0,37 | 6941497701695 | 1 |
| 140065060 | LEDflood-E-Motion-Daylight-Sensor | 85365005 | 126x95x127 | 0,30 | 6956321801502 | 1 |
| 543098021900 | LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3 | 39174000 | 265x245x205 | 0,08 | 6941497708991 | 1 |
| 599000004600 | LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m | 85444290 | 100x60x350 | 0,68 | 6956321815370 | 1 |

| Tekniset tiedot | |
|-------------------------|-----------|
| Polttoikä (h) (L70) | 50.000 h |
| Polttoikä (h) (L80) | 30.000 h |
| Päälle-/poiskytkentöjä | 100.000 |
| Väriyhtenäisyys (SDCM) | 4 |
| Himmennettävyyys | On-Off |
| Väri | valkoinen |
| CRI | ≥ 80 |
| Kotelointiluokka (IP) | IP66 |
| Iskunkestävyysluokka | IK07 |
| Suojausluokka | I |
| Risk group (EN 62471) | RG1 |
| Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä |
| Hehkulankatesti | 850°C |
| Tehokerroin | ≥ 0,9 |
| Syökösaalto | 2.5 kV |

| Sähkönsyöttö | |
|--------------------------|--|
| Taajuus | 50/60 Hz |
| Nimellisjännitealue | 220-240 V |
| DC input voltage | Katso luettelon liite, Liitântätiedot |
| 230 V: n kaapelin pituus | 1 m |

| Mekaaniset ominaisuudet | |
|------------------------------|-----------------|
| Kotelon/suojuksen materiaali | Alumiinivalu |
| Optinen materiaali | Polykarbonaatti |
| Suojuksen materiaali | Polykarbonaatti |

| Käyttöolosuhteet | |
|----------------------|-----------|
| Toimintalämpötila | -30-+50°C |
| Käyttölämpötila | +25°C |
| Varastointilämpötila | -30-+60°C |



ENERGY

OPPLE Lighting
543006001100

A
B
C
D
E
F
G


F

19
kWh/1000h


2019/2015

Mittapiirustus (mm)

LEDflood-E2 Re127

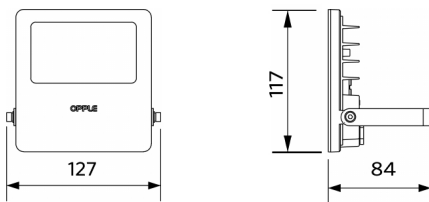

LEDflood-E
Sensor

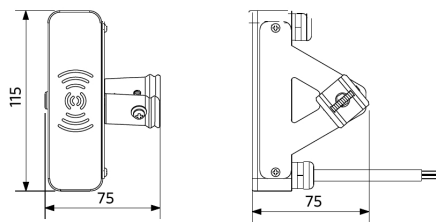

Fotometriset tiedot

