



Wall-Mounted Performer

- Vankka, vedenpitävä IP65 LED-valaisin korkealla iskunsuojauksella (IK10)
- Moniin kohteisiin (seinät, katot) soveltuva valaisin tasaisella valonjaolla
- Suunniteltu helposti asennettavaksi ja huollettavaksi, jopa 2,5 mm² johdotusmahdollisuudella
- Sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Paino (kg/kpl)	
Hätävaloversio 1 tunti, Liiketunnistus, Päivänvalon tunnistus								
543011003700	LEDWall-Mounted-P Rd300-16W-MD-EM1	CFL 2x18W	16	1750	110	3000/4000	Kyllä	1,58

Varusteet



821017003000
LEDSmart-BLE2-10V-Converter

Pakkaustiedot

Tuote			Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU HS Code	Mitat (mm) (P x L x K)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
543011003700	LEDWall-Mounted-P Rd300-16W-MD-EM1	94051190	325x87x328	1,78	6941408851570	1
821017001400	LEDSmart-BLE-10V-Converter	94059200	90x40x30	0,09	6941408898445	1
821017003000	LEDSmart-BLE2-10V-Converter	94059200	90x40x30	0,09	6931783007624	1

Tekniset tiedot	
Polttoikä (h) (L70)	50.000 h
Polttoikä (h) (L80)	30.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävyys	1-10V
Sensor type	Päivänvalo ja liiketunnistin (MD)
Sensortechniikka	Microwave (MW)
Väri	Valkoinen RAL9003
CRI	≥ 80
Koteloituiluokka (IP)	IP65
Iskunkestävyysluokka	IK10
Suojausluokka	II
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	850°C
Tehokerroin	≥ 0,9

Sähkösyöttö	
Taajuus	50/60 Hz
Nimellisjännitealue	220-240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite, Liitântätiedot

Mekaaniset ominaisuudet	
Kotelon/suojausten materiaali	polykarbonaatti (PC)
Optinen materiaali	Polykarbonaatti

Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-30~+50°C
Käyttölämpötila	+25°C
Varastointilämpötila	-30~+60°C



ENERGY

OPPLE Lighting
543011003700

A
B
C
D
E
F
G


F

16
kWh/1000h


2019/2015

Mittapiirustus (mm)


LEDWall-Mounted-P Rd300

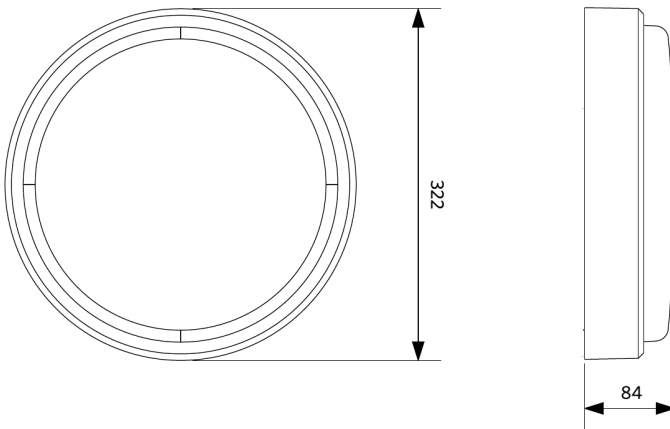


Fotometriset tiedot

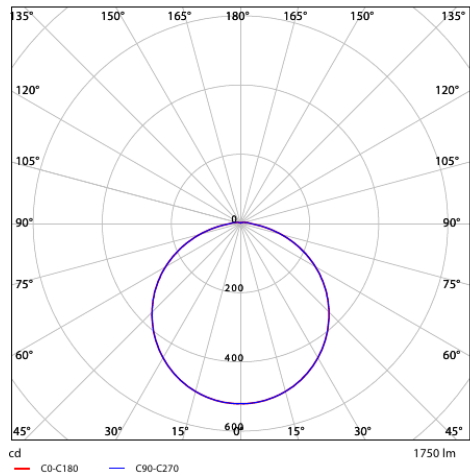

Motion Sensors - Tunnistusalue

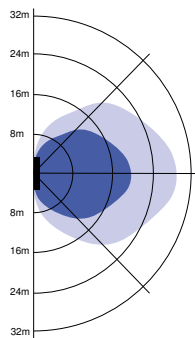

Asennus - Seinäasennus
Suositeltava asennuskorkeus 1-4m

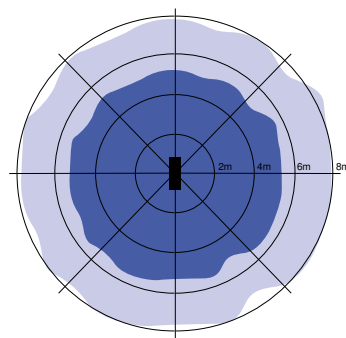

Asennus - Kattoasennus
Suositeltava asennuskorkeus 2.5-10m

