



Wall-Mounted Performer

- Vankka, vedenpitävä IP65 LED-valaisin korkealla iskunsuojauksella (IK10)
- Moniin kohteisiin (seinät, katot) soveltuva valaisin tasaisella valonjaolla
- Suunniteltu helposti asennettavaksi ja huollettavaksi, jopa 2,5 mm² johdotusmahdollisuudella
- Sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Paino Anturilla	Paino (kg/kpl)
Hätävaloversio 1 tunti, 1-10V								
543011003800	LEDWall-Mounted-P Rd300-21W-EM1	CFL 2x26W	21	2550	120	3000/4000	Ei	1,50

Varusteet



821017003000
LEDSmart-BLE2-10V-Converter

Pakkaustiedot

Tuote			Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU HS Code	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
543011003800	LEDWall-Mounted-P Rd300-21W-EM1	94051190	325x87x328	1,70	6941408851587	1
821017001400	LEDSmart-BLE-10V-Converter	94059200	90x40x30	0,09	6941408898445	1
821017003000	LEDSmart-BLE2-10V-Converter	94059200	90x40x30	0,09	6931783007624	1

Tekniset tiedot	
Polttoikä (h) (L70)	50.000 h
Polttoikä (h) (L80)	30.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävyyys	1-10V
Sensor type	Ei
Sensortekniikka	Ei
Väri	Valkoinen RAL9003
CRI	≥ 80
Kotelointiluokka (IP)	IP65
Iskunkestävyysluokka	IK10
Suojausluokka	II
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	850°C
Tehokerroin	≥ 0,9

Sähkönsyöttö	
Taajuus	50/60 Hz
Nimellisjännitealue	220-240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite, Liitântätiedot

Mekaaniset ominaisuudet	
Kotelon/suojuksen materiaali	polykarbonaatti (PC)
Optinen materiaali	Polykarbonaatti

Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-30-+50°C
Käyttölämpötila	+25°C
Varastointilämpötila	-30-+60°C



ENERGY

OPPLE Lighting
543011003800

A
B
C
D
E
F
G


E

21
kWh/1000h

2019/2015

Mittapiirustus (mm)

LEDWall-Mounted-P Rd300

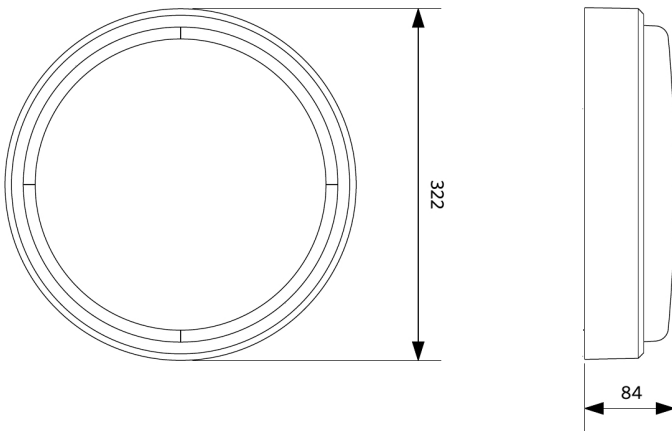

Fotometriset tiedot

