



Roadlight

- Modernin näköinen Roadlight-ratkaisu kanssa kestävä, painevalettu alumiinirunko
- Jopa 60 % energiansäästö verrattuna HID katuvalaisimiin
- Kehittynyt optinen suunnittelu, joka on optimoitu katuvalaistukseen
- Joustava ja säädettävä napaliitin molemmille sivuaukoille ja pylväsasennusta varten
- IP66 ja koroosionkestävä
- Sisältää 10 m H07RN-F kumikaapelia 5x1,5 mm² valmiiksi asennettuna asennuksen nopeuttamiseksi
- Kaksinapainen adapteri saatavana lisävarusteena



Tuotteen asentaminen edellyttää erillistä Roadlight-pylväsadapteria (543098007000 tai 599006051700), joka on tilattava Roadlightin kanssa, myös silloin, kun se on yhdistetty muihin lisävarusteisiin.

Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Paino (kg/kpl)
STEP-Dim							
543014015700	LEDRoadlight-90W-4000-STEP	HID 150W	90	11250	125	4000	9,00

Katso lisätietoja teknisistä tiedoista liitteestä.

Varusteet



543098007000
Pole Adapter-Roadlight-60mm



599006051700
Pole Adapter-Roadlight-76mm



705098003600
LEDStreetlight Wall-Bracket-60



705098003700
LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-60



705098003400
LEDStreetlight Pole-Top-76-Adapter-60



705098005500
LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-2x60



543098022000
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-5

Pakkaustiedot

Tuote			Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	Commodity Code	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
543014015700	LEDRoadlight-90W-4000-STEP	94054239	631x310x98	9,40	6941497701848	1
543098007000	Pole Adapter-Roadlight-60mm	94059900	111x106x137	0,40	6956321811129	1
543098022000	LEDFixture-IP68-Connector-Kit-5	73121049	265x245x205	3,16	6941497708984	1
599006051700	Pole Adapter-Roadlight-76mm	94059900	119x199x237	1,06	6956321897468	1
705098003400	LEDStreetlight Pole-Top-76-Adapter-60	94059900	223x116x314	1,62	6941497755100	1
705098003600	LEDStreetlight Wall-Bracket-60	94059900	201x78x239	1,05	6941497755124	1
705098003700	LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-60	94059900	215x97x301	1,45	6941497755117	1
705098005500	LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-2x60	94059900	505x97x230	2,31	6941491705491	1

Tekniset tiedot	
Polttokä (h) (L70)	100.000 h
Polttokä (h) (L80)	70.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	6
Himmennettävyys	STEP
Säteilykulma	150° x 70°
Maximum tilt angle	15°
Väri	harmaa
CRI	≥ 80
Kotelointiluokka (IP)	IP66
Iskunkestävyysluokka	IK08
Suojausluokka	I
Risk group (EN 62471)	RG1
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankestävyys	850°C
Liitäntälaitteen vikataajuus (5000h)	0.5 %
Tehokerroin	≥ 0,9
Syöksyaalto	10 kV

Sähkösyöttö	
Taajuus	50/60 Hz
Nimellisjännitealue	220-240 V AC
DC input voltage	Katso luettelon liite, Liitäntätiedot
230 V: n kaapelin pituus	10 m

Mekaaniset ominaisuudet	
Kotelon/suojuksen materiaali	alumiini
Optinen materiaali	Polykarbonaatti
Napahalkaisija Ø	48-76 mm
Tehokas tuulikuorma	1478 cm ²
Korroosionkestävä	Kyllä

Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-30-+50°C
Käyttölämpötila	+25°C
Varastointilämpötila	-30-+65°C



ENERGY

OPPLE Lighting
543014015700

A
B
C
D
E
F
G


E

90 kWh/1000h

2019/2015


Mittapiirustus (mm)

LEDRoadlight

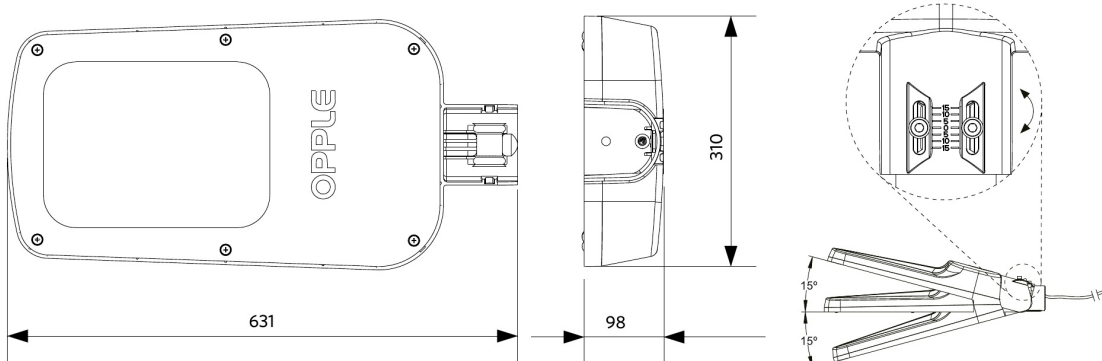

Pole Adapter-Roadlight-60mm

Pole Adapter-Roadlight-76mm

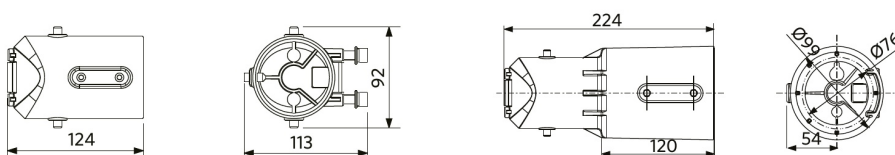

Fotometriset tiedot

