



## Waterproof EcoMax G2

- Vedenpitävä valaisin "suljettu elinikäiseksi" -konseptiin
- Nopea asennus helposti aukaistavan päätykappaleen avulla
- Toimitetaan vandaaliturvallisella ruostumattomasta teräksestä valmistetulla katolla ja ripustuspidikkeillä
- Varustettu 3x2,5 mm<sup>2</sup> johdolla



## Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku- lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Paino (kg/kpl)
<b>Päälle-Pois</b>							
543022012500	LEDWaterproof-E2 L680-20W-4000	TL 2x18W	20	2600	130	4000	0,65

## Pakkaustiedot

Tuote			Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU HS Code	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
543022012500	LEDWaterproof-E2 L680-20W-4000	94051190	725x67x61	0,82	6941408818443	1
506005001900	LEDWaterproof-E2-Mounting Kit	73269098	450x240x180	0,08	6941408831220	1

### Tekniset tiedot

Polttoikä (h) (L70)	50.000 h
Polttoikä (h) (L80)	30.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävyyys	On-Off
Säteilykulma	120°
Väri	Harmaa RAL 7035
CRI	≥ 80
Kotelointiluokka (IP)	IP66
Iskunkestävyysluokka	IK08
Suojausluokka	II
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	850°C
Tehokerroin	≥ 0,9
Tulojohdon halkaisija	1mm <sup>2</sup> - 2.5mm <sup>2</sup>
Sisäinen johdotus (mm <sup>2</sup> )	3x2.5
Tulokaapelin enimmäishalkaisija (mm)	7-11.5 mm

### Sähkönsyöttö


Taajuus	50/60 Hz
Nimellijännitealue	220-240 V
DC input voltage	Ei

### Mekaaniset ominaisuudet

Runkomateriaali	Polykarbonaatti
UV:n kestävä	Kyllä
Optinen materiaali	Polykarbonaatti
Kattokiinnikkeet	ruostumaton teräs


### Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila	-20-+45°C
Käyttölämpötila	+25°C
Varastointilämpötila	-30-+50°C

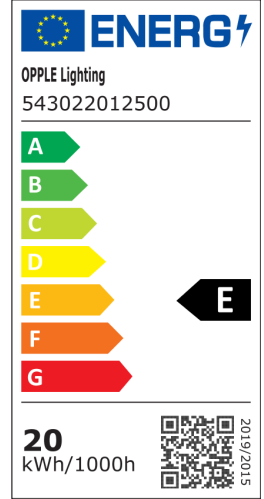


## Mittapiirustus (mm)

LEDWaterproof-E2 L680



## Asennusvaihtoehdot

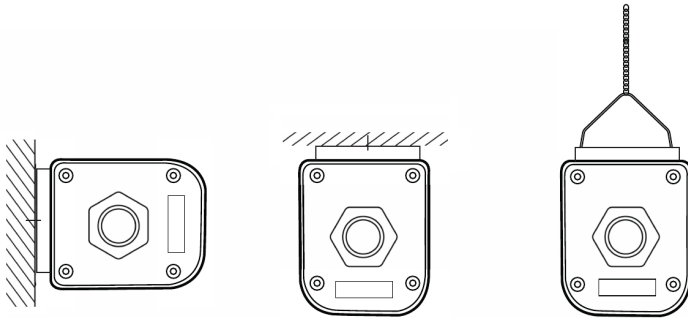

## Fotometriset tiedot

