



## Waterproof EcoMax G2

- Vedenpitävä valaisin "suljettu elinikäiseksi" -konseptiin
- Nopea asennus helposti aukaistavan päätykappaleen avulla
- Toimitetaan vandaaliturvallisella ruostumattomasta teräksestä valmistetulla katolla ja ripustuspidikkeillä
- Varustettu 3x2,5 mm<sup>2</sup> johdolla



## Tuotetiedot

| Tuotekoodi         | Tuotenimi                      | Vastaava<br>hehku-<br>lamppu | Teho<br>(W) | Valovirta<br>(lm) | Valotehokkuus<br>(lm/W) | Valonväri<br>(K) | Paino<br>(kg/kpl) |
|--------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Päälle-Pois</b> |                                |                              |             |                   |                         |                  |                   |
| 543022012600       | LEDWaterproof-E2 L680-10W-4000 | TL 1x18W                     | 10          | 1300              | 130                     | 4000             | 0,56              |

## Pakkaustiedot

| Tuote        |                                |            | Pakkaus               |                  |               |                   |
|--------------|--------------------------------|------------|-----------------------|------------------|---------------|-------------------|
| Tuotekoodi   | Tuotenimi                      | EU HS Code | Mitat (mm)<br>(PxLxK) | Bruttopaino (kg) | EAN           | kpl /<br>laatikko |
| 543022012600 | LEDWaterproof-E2 L680-10W-4000 | 94051190   | 725x67x61             | 0,74             | 6941408818436 | 1                 |
| 506005001900 | LEDWaterproof-E2-Mounting Kit  | 73269098   | 450x240x180           | 0,08             | 6941408831220 | 1                 |

### Tekniset tiedot

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Polttoikä (h) (L70)                  | 50.000 h                              |
| Polttoikä (h) (L80)                  | 30.000 h                              |
| Päälle-/poiskytkentöjä               | 100.000                               |
| Väriyhtenäisyys (SDCM)               | 4                                     |
| Himmennettävyyys                     | On-Off                                |
| Säteilykulma                         | 120°                                  |
| Väri                                 | Harmaa RAL 7035                       |
| CRI                                  | ≥ 80                                  |
| Kotelointiluokka (IP)                | IP66                                  |
| Iskunkestävyysluokka                 | IK08                                  |
| Suojausluokka                        | II                                    |
| Risk group (EN 62471)                | RG0                                   |
| Sisältää ohjauslaitteen              | Kyllä                                 |
| Hehkulankatesti                      | 850°C                                 |
| Tehokerroin                          | ≥ 0,9                                 |
| Tulojohdon halkaisija                | 1mm <sup>2</sup> - 2.5mm <sup>2</sup> |
| Sisäinen johdotus (mm <sup>2</sup> ) | 3x2.5                                 |
| Tulokaapelin enimmäishalkaisija (mm) | 7-11.5 mm                             |

### Sähkönsyöttö


|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Taajuus             | 50/60 Hz  |
| Nimellisjännitealue | 220-240 V |
| DC input voltage    | Ei        |

### Mekaaniset ominaisuudet

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Runkomateriaali    | Polykarbonaatti   |
| UV:n kestävä       | Kyllä             |
| Optinen materiaali | Polykarbonaatti   |
| Kattokiinnikkeet   | ruostumaton teräs |


### Käyttöolosuhteet

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Toimintalämpötila    | -20-+45°C |
| Käyttölämpötila      | +25°C     |
| Varastointilämpötila | -30-+50°C |

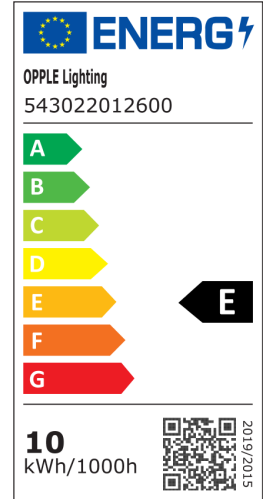


## Mittapiirustus (mm)

LEDWaterproof-E2 L680



## Asennusvaihtoehdot

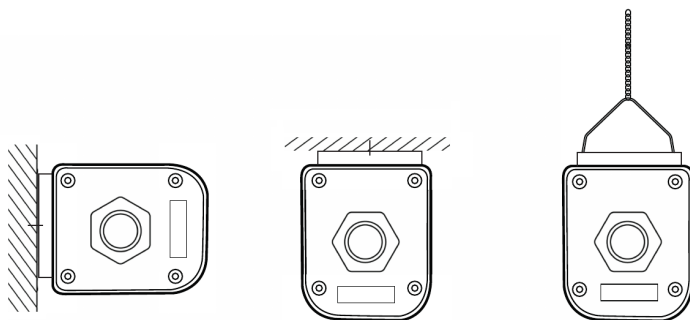

## Fotometriset tiedot

