



Highbay Performer G4

- Laadukas LED Highbay edistyneellä, erittäin ohuella muotoilulla
- Erittäin korkea tehokkuus 145 lm/W
- Varustettu IP68-liittimellä



Tuotetiedot

| Tuotekoodi | Tuotenimi | Vastaava hehku- lamppu | Teho (W) | Valovirta (lm) | Valotehokkuus (lm/W) | Valonväri (K) | Säteilykulma | Paino (kg/kpl) |
|--------------|-----------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|------------------|--------------|-------------------|
| Päälle-Pois | | | | | | | | |
| 545001003200 | LEDHighbay-P4 110W-4000-95D | HID 400W | 110 | 16000 | 145 | 4000 | 95° | 2,68 |

Varusteet



545098000500
LEDHighbay-P4 Bracket-D330



545098003500
LEDHighbay-P4 Reflector-D330



543098021900
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3



545098003200
LEDHighbay-Pole and Adapter

Pakkaustiedot

| Tuote | | | Pakkaus | | | |
|--------------|---------------------------------|------------|-----------------------|------------------|---------------|-------------------|
| Tuotekoodi | Tuotenimi | EU HS Code | Mitat (mm) (PxLxK) | Bruttopaino (kg) | EAN | kpl / laatikko |
| 545001003200 | LEDHighbay-P4 110W-4000-95D | 94051190 | 453x453x131 | 3,81 | 6956321897369 | 1 |
| 543098021900 | LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3 | 39174000 | 265x245x205 | 0,08 | 6941497708991 | 1 |
| 545098000500 | LEDHighbay-P4 Bracket-D330 | 94059900 | 163x56x198 | 0,50 | 6956321806620 | 1 |
| 545098003200 | LEDHighbay-Pole and Adapter | 94059900 | 54.9x335x40 | 0,61 | 6941497722324 | 1 |
| 545098003500 | LEDHighbay-P4 Reflector-D330 | 94059900 | 570x570x210 | 1,48 | 6941497726216 | 1 |

Tekniset tiedot

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Polttoikä (h) (L70) | 70.000 h |
| Polttoikä (h) (L80) | 50.000 h |
| Päälle-/poiskytkentöjä | 100.000 |
| Väriyhtenäisyys (SDCM) | 4 |
| Himmennettävyyys | On-Off |
| Sensor type | Ei |
| Sensortekniikka | Ei |
| Väri | Harmaa Pantone 417U |
| CRI | ≥ 80 |
| Kotelointiluokka (IP) | IP66 |
| Iskunkestävyysluokka | IK08 |
| Suojausluokka | I |
| Risk group (EN 62471) | RG1 |
| Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä |
| Hehkulankestävyys | 850°C |
| Tehokerroin | ≥ 0,9 |
| Syöksyaalto | 4 kV |

Sähkösyöttö


| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Taajuus | 50/60 Hz |
| Nimellisjännitealue | 220-240 V |
| DC input voltage | Katso luettelon liite, Liitântätiedot |
| 230 V: n kaapelin pituus | 1 m |

Mekaaniset ominaisuudet

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Kotelon/suojuksen materiaali | alumiini |
| UV:n kestävä | Kyllä |
| Optinen materiaali | Polykarbonaatti |
| Suojuksen materiaali | Polykarbonaatti |

Käyttöolosuhteet

| | |
|----------------------|-----------|
| Toimintalämpötila | -30-+50°C |
| Käyttölämpötila | +25°C |
| Varastointilämpötila | -30-+60°C |

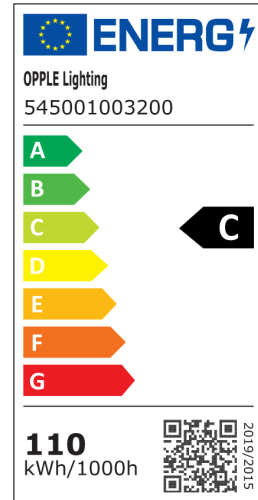

Fotometriset tiedot

