



Lowbay

- Tyylikäs ratkaisu keskikokoisiin kattoihin vähittäiskaupassa ja teollisuudessa



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Säteilykulma	Paino (kg/kpl)
545002000600	LEDLowbay-E 30W-4000-60D	CFL 2x26W	30	3000	100	4000	60°	0,54

Pakkaustiedot

Tuote		Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
545002000600	LEDLowbay-E 30W-4000-60D	276x276x176	1,10	6956321806835	1


Tekniset tiedot	
Polttoikä (h) (L70)	60.000 h
Polttoikä (h) (L80)	40.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävyyys	On-Off
Väri	Hopea
CRI	≥ 80
IP	IP20
IK	IK03
Suojausluokka	I
Risk group (EN 62471)	RG1
Sisältää liitäntälaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	650°C
Liitäntälaitteen vikataajuus (5000h)	1 %
PF	≥ 0,9

Sähkösyyttö	
Taajuus	50/60 Hz
Jännite	220-240 V AC
DC input voltage	Katso luettelon kohta Tekniset Tiedot
230 V: n kaapelin pituus	2 m

Mekaaniset ominaisuudet	
Runkomateriaali	Alumiini
Optinen materiaali	Polykarbonaatti


Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-20~+45°C
Käyttölämpötila	+25°C
Varastointilämpötila	-30~+50°C

5 VUODEN TAKUU

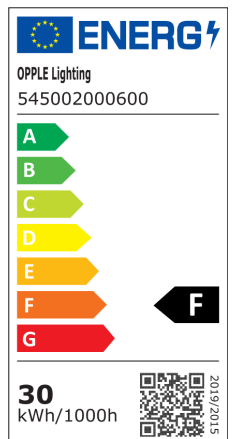

Mittapiirustus (mm)

LEDLowbay-E 30W-4000-60D

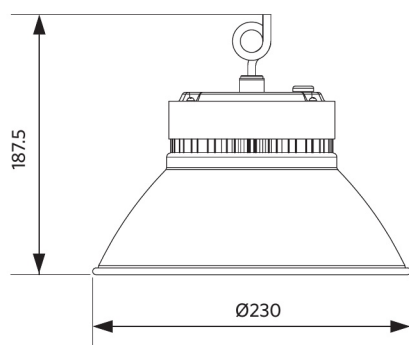

Fotometriset tiedot

