Linear EcoMax

- Helppo asentaa lineaarinen LED-ratkaisu
- Tyylikäs, mutta tukeva muotoilu: IP44 ja IK06
- Mukava valo opaalihajottajan ansiosta
- Keski- tai sivuvirtaliitäntä
- Lisävaruste: liikkeentunnistin ja päivänvalo

Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Paino (kg/kpl)
Hätävaloversio 1 tunti, Päälle-Pois							
549003003800	LEDLinear-E CL12-40W-3000-WH-EM1	TL 2x36W	40	4320	108	3000	3,03

Varusteet

140060553
LED Module sensor CT

Pakkaustiedot

Tuote			Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU HS Code	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
549003003800	LEDLinear-E CL12-40W-3000-WH-EM1	94051190	195x85x1255	3,53	6941497737557	1
140060553	LED Module sensor CT	85365005	40x35x80	0,06	6945730491732	1
506006003100	LEDSmart-Relay-500W	85364900	37x110x57	0,10	6956321820824	1

Versio Huhtikuu 2023
Tietoja voidaan muuttaa

Tekniset tiedot	
Polttoikä (h) (L70)	70.000 h
Polttoikä (h) (L80)	50.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Himmennettävyys	On-Off
Säteilykulma	110°
Väri	Valkoinen RAL9003
CRI	≥ 80
Kotelointiluokka (IP)	IP44
Iskunkestävyysluokka	IK06
Suojausluokka	I
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Tehokerroin	≥ 0,9

Sähkönsyöttö	
Taajuus	50/60 Hz
Nimellisjännitealue	220-240 V
DC input voltage	Ei

Mekaaniset ominaisuudet	
Kotelon/suojuksen materiaali	teräs
Optinen materiaali	PMMA

Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-10~+40°C
Käyttölämpötila	+25°C
Varastointilämpötila	-25~+50°C

5 VUODEN TAKUU

CE

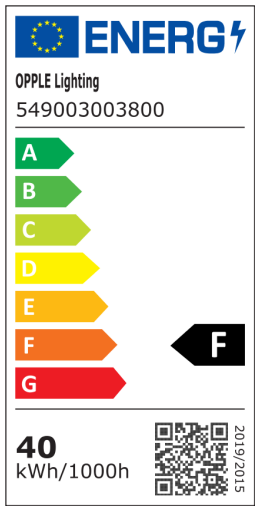

Mittapiirustus (mm)

LEDLinear-E CL12

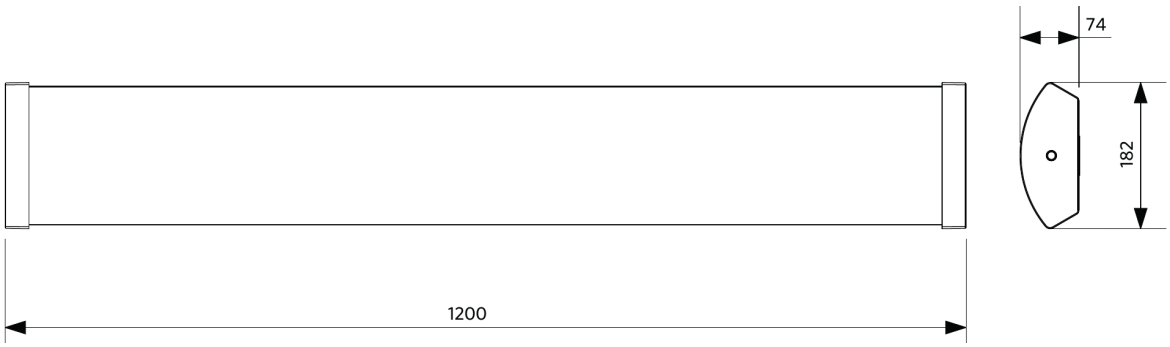
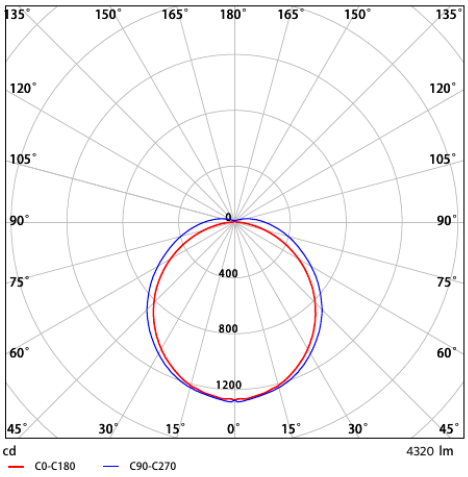
Fotometriset tiedot