OPPLE LIGHTING.

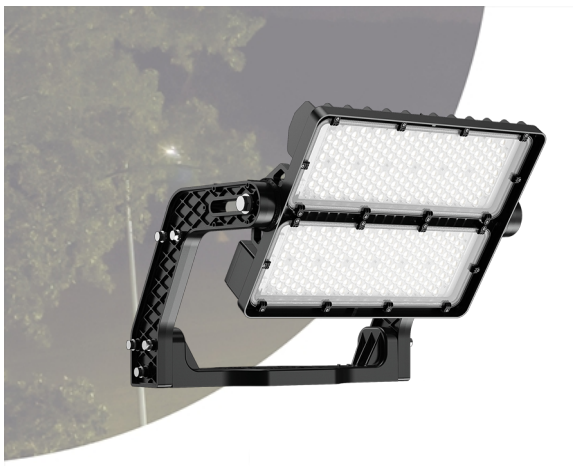

Floodlight Olympus

- Ammattikäyttöön tarkoitettu valaisin, jossa on painevalettu alumiinirunko urheilu- ja aluevalaistukseen
- Erillinen ohjain joustavilla asennustavoilla
- Vankka muotoilu: täysin IP66 ja IK08 suojaus, mukaan lukien turvakaapeli
- Varustettu DALI himmennyksellä joka edelleen lisää energiansäästöä
- Varustettu hengittävällä ilmansuodattimella kondenssiveden muodostumisen estämiseksi
- Täydellistä kohdistusta varten on saatavana lisävarusteena kohdistuslaite
- Varustettu IP68-liittimellä

IK08 IP66

The driver is mandatory and must be ordered separately.

Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Säteilykulma	Paino (kg/kpl)
Valaisin (ilman ohjainta)								
709000084400	LEDFloodOly-P Re600-800W-740-N-LUM	HID 1000W	800	128000	160	4000	45°	15,23

Varusteet

709098001800
FloodOly-P Aiming-Device

709098001600
FloodOly-P Mounting-Kit-Out-Pole

709098003300
FloodOly-P Visor-Fixed-XN/N/W-1Mod

Pakkaustiedot

Tuote			Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU HS Code	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
709000084400	LEDFloodOly-P Re600-800W-740-N-LUM	94051190	805x630x295	18,62	6931783015995	1
542098001000	LEDTrunking DALI Power Supply	85044083	198x54x39	0,24	6945730496614	1
709098001600	FloodOly-P Mounting-Kit-Out-Pole	94059900	420x240x290	5,50	6931783016480	1
709098001800	FloodOly-P Aiming-Device	94051190	390x355x305	10,70	6931783016497	1
709098002900	FloodOly-P Driver-Box-Out-800W-DALI	85369010	560x345x270	14,50	6931783016527	1
709098003000	FloodOly-P Driver-Box-In-800W-DALI	85369010	580x225x190	9,80	6931783016534	1
709098003300	FloodOly-P Visor-Fixed-XN/N/W-1Mod	94059900	490x145x110	0,35	6931783026342	1

Tekniset tiedot	
Polttoikä (h) (L70)	100.000 h
Polttoikä (h) (L80)	100.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	6
Himmennettävyys	DALI2
Väri	musta
CRI	≥ 70
Kotelointiluokka (IP)	IP66
Iskunkestävyysluokka	IK08
Suojausluokka	I
Risk group (EN 62471)	RG1
Sisältää ohjauslaitteen	Ei
Hehkulankatesti	850°C
Tehokerroin	≥ 0,9
Syöksyaalto	20 kV

Sähkönsyöttö	
Taajuus	50/60 Hz
Nimellisjännitealue	220~240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite, Liitäntätiedot

Mekaaniset ominaisuudet	
Kotelon/suojuksen materiaali	alumiini
Optinen materiaali	Polykarbonaatti
Suojuksen materiaali	Polykarbonaatti
Koroosionkestävä	Kyllä

Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-30~+45°C
Käyttölämpötila	+25°C
Varastointilämpötila	-30~+50°C

5 VUODEN TAKUU

Mittapiirustus (mm)

LEDFloodOly-P Re600
600W & 800W

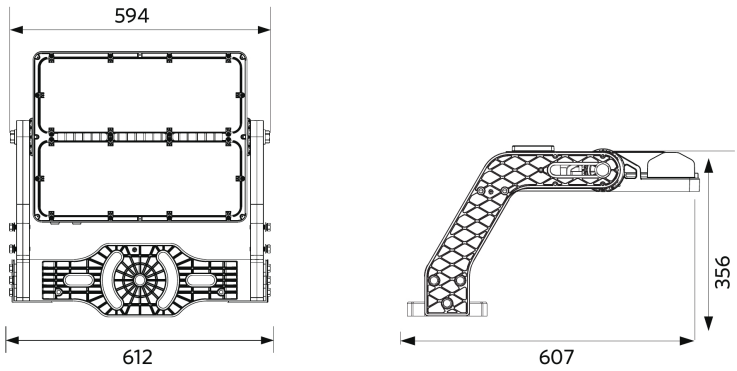
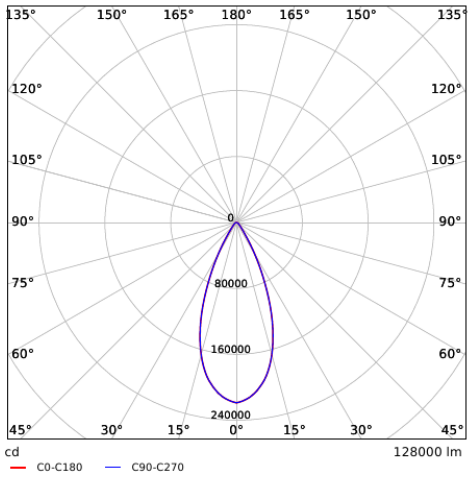
Fotometriset tiedot