

## Floodlight Olympus

- Ammattikäyttöön tarkoitettu valaisin, jossa on painevalettu alumiinirunko urheilu- ja aluevalaistukseen
- Erillinen ohjain joustavilla asennustavoilla
- Vankka muotoilu: täysin IP66 ja IK08 suojaus, mukaan lukien turvakaapeli
- Varustettu DALI himmennyksellä joka edelleen lisää energiansäästöä
- Varustettu hengittävällä ilmansuodattimella kondenssiveden muodostumisen estämiseksi
- Täydellistä kohdistusta varten on saatavana lisävarusteena kohdistuslaite
- Varustettu IP68-liittimellä



The driver is mandatory and must be ordered separately.

## Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Säteilykulma	Paino (kg/kpl)
Valaisin (ilman ohjainta)								
709000085100	LEDFloodOly-P Re700-1000W-757-AS-LUM	HID 2000W	1000	150000	150	5700	38° x 108°	19,90

## Varusteet



709098001800  
FloodOly-P Aiming-Device



709098001600  
FloodOly-P Mounting-Kit-Out-Pole



709098003200  
FloodOly-P Visor-Fixed-AS-Side-1Mod

## Pakkaustiedot

Tuote			Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU HS Code	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
709000085100	LEDFloodOly-P Re700-1000W-757-AS-LUM	94051190	910x630x295	23,60	6931783016060	1
542098001000	LEDTrunking DALI Power Supply	85044083	198x54x39	0,24	6945730496614	1
709098000800	FloodOly-P Driver-Box-Out-1000W-DALI	85369010	560x345x270	14,60	6931783016374	1
709098001400	FloodOly-P Driver-Box-In-1000W-DALI	85369010	580x225x190	9,80	6931783016459	1
709098001600	FloodOly-P Mounting-Kit-Out-Pole	94059900	420x240x290	5,50	6931783016480	1
709098001800	FloodOly-P Aiming-Device	94051190	390x355x305	10,70	6931783016497	1
709098003200	FloodOly-P Visor-Fixed-AS-Side-1Mod	94059900	490x185x100	0,29	6931783026335	1



### Tekniset tiedot

Polttoikä (h) (L70)	100.000 h
Polttoikä (h) (L80)	100.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	6
Himmennettävyyys	DALI2
Väri	musta
CRI	≥ 70
Kotelointiluokka (IP)	IP66
Iskunkestävyysluokka	IK08
Suojausluokka	I
Risk group (EN 62471)	RG1
Sisältää ohjauslaitteen	Ei
Hehkulankestävi	850°C
Tehokerroin	≥ 0,9
Syöksyaalto	20 kV

### Sähkösyöttö

Taajuus	50/60 Hz
Nimellisjännitealue	220-240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite, Liitântätiedot

### Mekaaniset ominaisuudet


Kotelon/suojuksen materiaali	alumiini
Optinen materiaali	Polykarbonaatti
Suojuksen materiaali	Polykarbonaatti
Koroosionkestävä	Kyllä

### Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila	-30~+45°C
Käyttölämpötila	+25°C
Varastointilämpötila	-30~+50°C

## Mittapiirustus (mm)

LEDfloodOly-P Re700  
1000W & 1200W

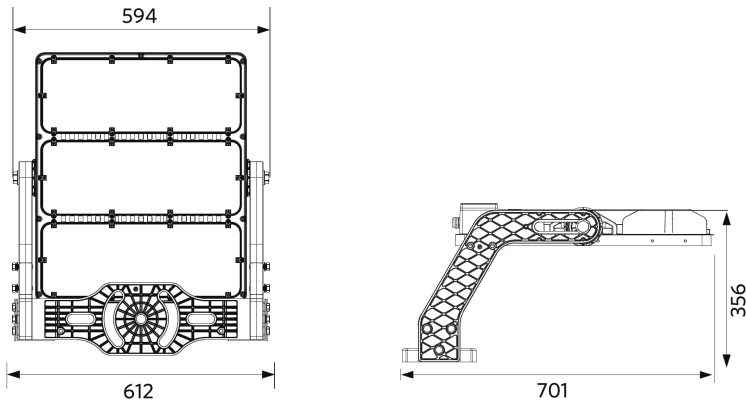

## Fotometriset tiedot

