

Floodlight Olympus

- Ammattikäyttöön tarkoitettu valaisin, jossa on painevalettu alumiinirunko urheilu- ja aluevalaistukseen
- Erillinen ohjain joustavilla asennustavoilla
- Vankka muotoilu: täysin IP66 ja IK08 suojaus, mukaan lukien turvakaapeli
- Varustettu DALI himmennyksellä joka edelleen lisää energiansäästöä
- Varustettu hengittävällä ilmansuodattimella kondenssiveden muodostumisen estämiseksi
- Täydellistä kohdistusta varten on saatavana lisävarusteena kohdistuslaite
- Varustettu IP68-liittimellä



The driver is mandatory and must be ordered separately.

Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Säteilykulma	Paino (kg/kpl)
Valaisin (ilman ohjainta)								
709000086800	LEDfloodOly-P Re700-1200W-740-N-LUM	HID 2000W	1200	192000	160	4000	45°	19,90

Varusteet



709098001800
FloodOly-P Aiming-
Device



709098001600
FloodOly-P Mounting-Kit-Out-Pole



709098003300
FloodOly-P Visor-Fixed-XN/N/W-
1Mod

Pakkaustiedot

Tuote			Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU HS Code	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
709000086800	LEDfloodOly-P Re700-1200W-740-N-LUM	94051190	910x630x295	23,60	6931783016237	1
542098001000	LEDTrunking DALI Power Supply	85044083	198x54x39	0,24	6945730496614	1
709098000900	FloodOly-P Driver-Box-Out-1200W-DALI	85369010	560x345x270	17,15	6931783016381	1
709098001500	FloodOly-P Driver-Box-In-1200W-DALI	85369010	580x225x190	12,48	6931783016466	1
709098001600	FloodOly-P Mounting-Kit-Out-Pole	94059900	420x240x290	5,50	6931783016480	1
709098001800	FloodOly-P Aiming-Device	94051190	390x355x305	10,70	6931783016497	1
709098003300	FloodOly-P Visor-Fixed-XN/N/W-1Mod	94059900	490x145x110	0,35	6931783026342	1




Tekniset tiedot		Sähkösyöttö	
Polttoikä (h) (L70)	100.000 h	Taajuus	50/60 Hz
Polttoikä (h) (L80)	100.000 h	Nimellisjännitealue	220-240 V
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000	DC input voltage	Katso luettelon liite, Liitântä tiedot
Väriyhtenäisyys (SDCM)	6		
Himmennettävyyys	DALI2		
Väri	musta		
CRI	≥ 70		
Kotelointiluokka (IP)	IP66		
Iskunkestävyysluokka	IK08		
Suojausluokka	I		
Risk group (EN 62471)	RG1		
Sisältää ohjauslaitteen	Ei		
Hehkulankestävi	850°C		
Tehokerroin	≥ 0,9		
Syöksyaalto	20 kV		

Mekaaniset ominaisuudet	
Kotelon/suojuksen materiaali	alumiini
Optinen materiaali	Polykarbonaatti
Suojuksen materiaali	Polykarbonaatti
Koroosionkestävä	Kyllä

Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-30~+45°C
Käyttölämpötila	+25°C
Varastointilämpötila	-30~+50°C

Mittapiirustus (mm)

LEDfloodOly-P Re700
1000W & 1200W

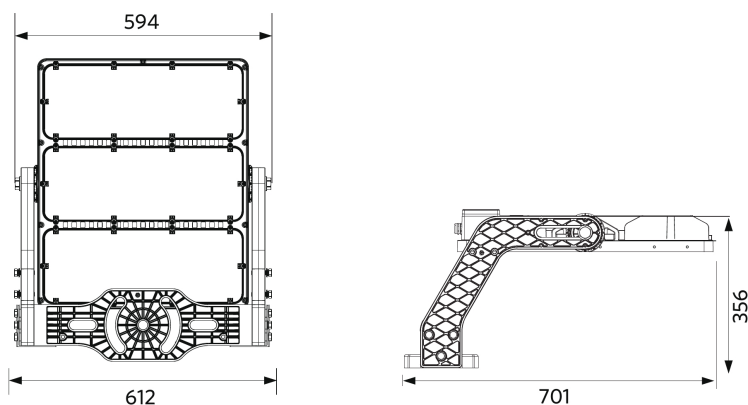

Fotometriset tiedot

