OPPLE LIGHTING.

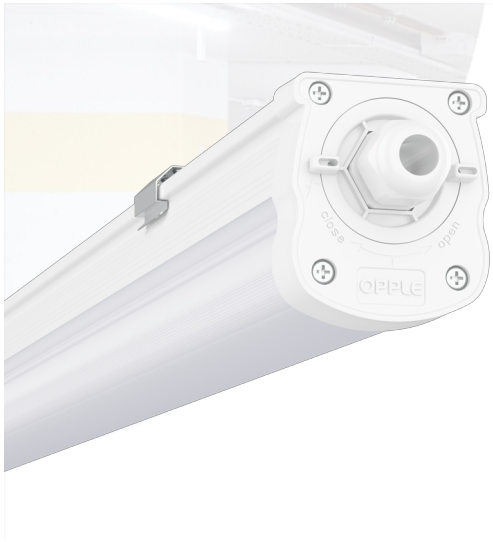

Waterproof Performer G4

- Valikoima tehokkaita vedenpitäviä valaisimia, jotka ovat rakenteeltaan "suljettu pysyvästi"
- Nopea asennus ruuvittoman päätykannen ansiosta
- Toimitetaan vandaaliturvallisella ruostumattomasta teräksestä valmistetulla katolla ja ripustuspidikkeillä

Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Sisäinen johdotus (mm^2)	Tulokaapelin enimmäishalkaisija (mm)	Paino (kg/kpl)
Päälle-Pois									
711000007500	LEDWaterproof-P4 L648-12W-840	TL 1x18W	12	1800	150	4000	3x2.5	7-11	0,74

Pakkaustiedot

Tuote			Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU HS Code	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
711000007500	LEDWaterproof-P4 L648-12W-840	94051190	657x70x80	0,84	6931783015087	1

Tekniset tiedot	
Polttoikä (h) (L70)	100.000 h
Polttoikä (h) (L80)	80.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävyys	On-Off
Säteilykulma	120°
Väri	Harmaa RAL 7035
CRI	≥ 80
Kotelointiluokka (IP)	IP66
Iskunkestävyysluokka	IK08
Suojausluokka	II
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	850°C
Tehokerroin	≥ 0,9
Tulojohdon halkaisija	$1mm^2$ - $2.5mm^2$

Sähkönsyöttö	
Taajuus	50/60 Hz
Nimellisjännitealue	220-240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite, Liitäntätiedot

Mekaaniset ominaisuudet	
Runkomateriaali	Polykarbonaatti
UV:n kestävä	Kyllä
Optinen materiaali	Polykarbonaatti
Kattokiinnikkeet	ruostumaton teräs

Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-30~+45°C
Käyttölämpötila	+25°C
Varastointilämpötila	-30~+50°C

5 VUODEN TAKUU

Versio Huhtikuu 2023
Tietoja voidaan muuttaa

Mittapiirustus (mm)

LEDWaterproof-P4 L648

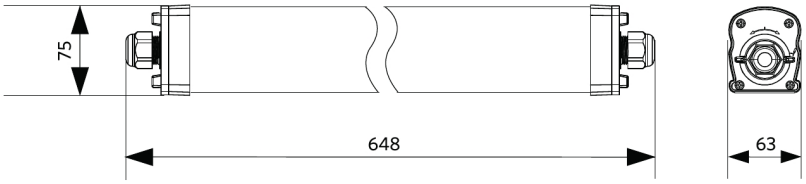

Asennusvaihtoehdot

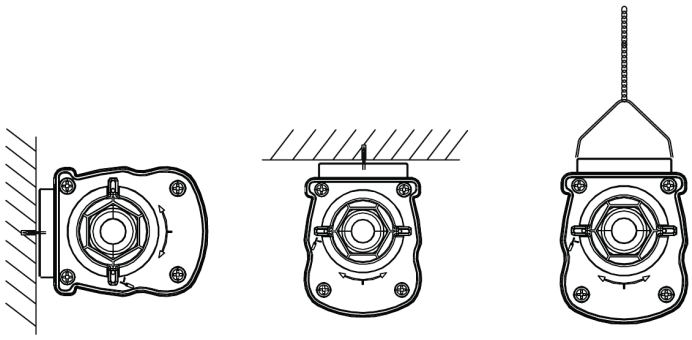
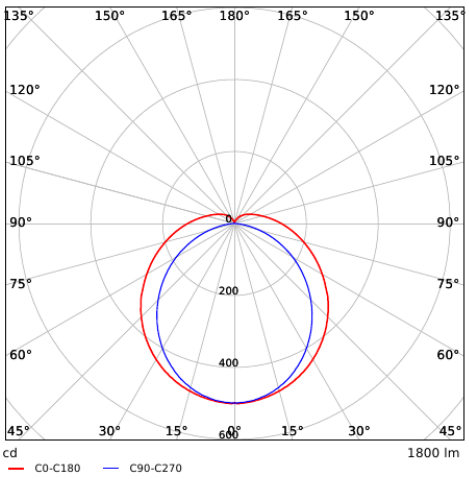
Fotometriset tiedot