



Wall Spot

- Ylös ja alas korostusvalaistus, joka sopii moderniin arkkitehtuuriin
- IP65-vedenkestävyytaso ja vahva IK06-suojaus
- Korroosionkestävä painevalettu alumiinirunko ilman näkyviä ruuveja (ruostumaton teräs)
- Helppo kierrä sisään ja ulos-asennus
- Eri sädekulmat saatavana heijastinisävarusteiden kautta
- Laajat sovellukset sekä kaupallisilla että asuinalueilla
- IP65 ja koroosionkestävä



Tuotetiedot

| Tuotekoodi | Tuotenimi | Vastaava hehku-lamppu | Teho (W) | Valovirta (lm) | Valotehokkuus (lm/W) | Valonväri (K) | Säteilykulma | Paino (kg/kpl) |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------|----------|----------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|
| Päälle-Pois | | | | | | | | |
| 715000004200 | LEDWallSpot-E Rd76-20W-830-36D-BL | HID 35W | 20 | 2000 | 100 | 3000 | 36° | 0,90 |

Varusteet



715000003200
LEDWallSpot-Rd76-Reflector-60D

715000003300
LEDWallSpot-Rd76-Reflector-15D

Pakkaustiedot

| Tuote | | | Pakkaus | | | |
|--------------|-----------------------------------|------------|--------------------|------------------|---------------|----------------|
| Tuotekoodi | Tuotenimi | EU HS Code | Mitat (mm) (PxLxK) | Bruttopaino (kg) | EAN | kpl / laatikko |
| 715000004200 | LEDWallSpot-E Rd76-20W-830-36D-BL | 94054239 | 235x110x145 | 1,06 | 6941408886268 | 1 |
| 715000003200 | LEDWallSpot-Rd76-Reflector-60D | 94059200 | 75x75x40 | 0,03 | 6941408886305 | 1 |
| 715000003300 | LEDWallSpot-Rd76-Reflector-15D | 94059200 | 75x75x40 | 0,03 | 6941408886312 | 1 |

| Tekniset tiedot | |
|-------------------------|----------|
| Polttoikä (h) (L70) | 50.000 h |
| Polttoikä (h) (L80) | 30.000 h |
| Päälle-/poiskytkentöjä | 100.000 |
| Väriyhtenäisyys (SDCM) | 4 |
| Himmennettävyys | On-Off |
| Väri | musta |
| CRI | ≥ 80 |
| Kotelointiluokka (IP) | IP65 |
| Iskunkestävyysluokka | IK06 |
| Suojausluokka | I |
| Risk group (EN 62471) | RG1 |
| Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä |
| Hehkulankatesti | 650°C |
| Tehokerroin | ≥ 0,9 |

| Sähkönsyöttö | |
|--------------------|--|
| Taajuus | 50/60 Hz |
| Nimellijännitealue | 220-240 V |
| DC input voltage | Katso luettelon liite, Liitântätiedot |

| Mekaaniset ominaisuudet | |
|------------------------------|-----------------|
| Kotelon/suojuksen materiaali | alumiini |
| Optinen materiaali | Polykarbonaatti |
| Korrosionkestävä | Kyllä |

| Käyttöolosuhteet | |
|----------------------|-----------|
| Toimintalämpötila | -30-+45°C |
| Käyttölämpötila | +25°C |
| Varastointilämpötila | -30-+60°C |



ENERGY

OPPLE Lighting
715000004200

A
B
C
D
E
F
G


F

20
kWh/1000h

2019/2015

Mittapiirustus (mm)

LEDWallSpot-E Rd76

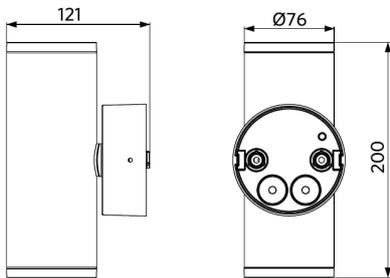

Fotometriset tiedot

