



Flood HO

- Ammattitason valaisin erikoisoptiikalla aluevalaistukseen
- Mukana IP68-liitin helppoon liittämiseen
- Jopa 40 % energiansäästö verrattuna HID-ratkaisuihin
- Erilaiset optiikat urheilukenttien valaisemiseksi (luokka II / III EN 12193: 2018) ja avoimet alueet
- Vankka muotoilu: täysin IP66 ja IK08 suojaus
- Varustettu 1-10V tai DALI himmennyksellä joka edelleen lisää energiansäästöä
- Anodisoitu alumiinijäähdytin, ihanteellinen rannikkoympäristöihin



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Säteilykulma	Tehokas tuulikuorma	Paino (kg/kpl)
1-10V									
543017043300	LEDfloodHO-P-310W-4000-W	HID 500W	310	40000	130	4000	120° x 30°	1110 cm ²	13,47
543017045600	LEDfloodHO-P-310W-4000-N	HID 500W	310	40000	130	4000	60°	1110 cm ²	13,47
543017045400	LEDfloodHO-P-310W-4000-XN	HID 500W	310	40000	130	4000	25°	1110 cm ²	13,47
543017045000	LEDfloodHO-P-620W-4000-W	HID 1000W	620	80000	130	4000	120° x 30°	2331 cm ²	17,64
543017045100	LEDfloodHO-P-620W-4000-N	HID 1000W	620	80000	130	4000	60°	2331 cm ²	17,64
543017045300	LEDfloodHO-P-620W-4000-XN	HID 1000W	620	80000	130	4000	25°	2331 cm ²	17,64
543017013300	LEDfloodHO-P-310W-5700-W	HID 500W	310	40000	130	5700	120° x 30°	1110 cm ²	13,47
543017013200	LEDfloodHO-P-310W-5700-N	HID 500W	310	40000	130	5700	60°	1110 cm ²	13,47
543017013100	LEDfloodHO-P-310W-5700-XN	HID 500W	310	40000	130	5700	25°	1110 cm ²	13,47
543017012700	LEDfloodHO-P-620W-5700-W	HID 1000W	620	80000	130	5700	120° x 30°	2331 cm ²	17,64
543017012600	LEDfloodHO-P-620W-5700-N	HID 1000W	620	80000	130	5700	60°	2331 cm ²	17,64
543017012500	LEDfloodHO-P-620W-5700-XN	HID 1000W	620	80000	130	5700	25°	2331 cm ²	17,64

Oletuksena 1-10 V himmennettävä. Saatavana pyynnöstä DALI-himmennyksellä.

310W-versio vakiovarusteena, mukaan lukien kiinnike. 620W versio vakiona ilman kiinnikettä. 1240W-versiot saatavana yhdistämällä kaksi 620W-moduulia ja asennussarja-4mod-lisävaruste.

Katso lisätietoja teknisistä tiedoista liitteestä.

Varusteet



543098006000
LEDfloodHO-P-MountingKit-2Mod



543098005800
LEDfloodHO-P-MountingKit-4Mod



543098005900
LEDfloodHO-P-SafetyCable

Tekniset tiedot	
Polttoikä (h) (L70)	100.000 h
Polttoikä (h) (L80)	70.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	6
Himmennettävyyys	1-10V
Väri	musta
CRI	≥ 70
Kotelointiluokka (IP)	IP66
Iskunkestävyysluokka	IK08
Suojausluokka	I
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	850°C
Liitäntälaitteen vikataajuus (5000h)	<0.5 %
Tehokerroin	≥ 0,9
Syöksyaalto	6 kV

Sähkönsyöttö	
Taajuus	50/60 Hz
Nimellisjännitealue	220-240 V AC
DC input voltage	Katso luettelon liite, Liitântätiedot
230 V: n kaapelin pituus	1 m


Mekaaniset ominaisuudet	
Kotelon/suojuksen materiaali	alumiini
Optinen materiaali	Polykarbonaatti
Suojuksen materiaali	Polykarbonaatti
Korrosionkestävä	Kyllä

Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-30-+50°C
Käyttölämpötila	+25°C
Varastointilämpötila	-30-+60°C




Mittapiirustus (mm)

LEDfloodHO-P-310W

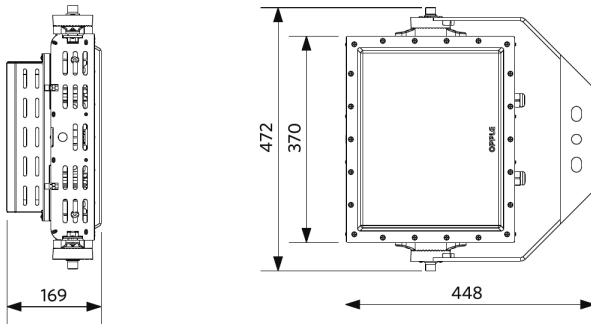

LEDfloodHO-P-620W
(+MountingKit-2Mod)

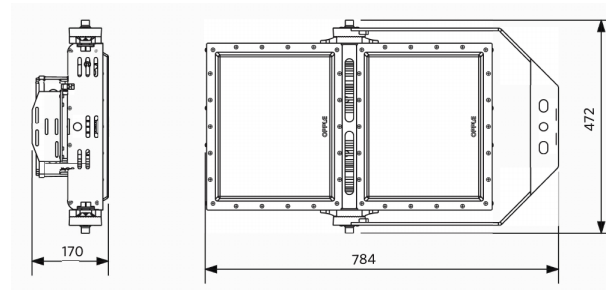

LEDfloodHO-P-620W
(x2 +MountingKit-4Mod)

