



Highbay EcoMax G2

- Kustannustehokas highbay-ratkaisu
- Tyylikäs ohut muotoilu
- Parempi teho jopa 130 lm/W
- Viisi luumen paketteja, jopa 31 200 lm
- Saatavana kapeampisäteisiä versioita (200+240W)
- Heijastimet, kiinnike ja IP68-liitin saatavana lisävarusteena.



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Säteilykulma	Paino (kg/kpl)
Päälle-Pois								
545001047200	LEDHighbay-E2 80W-840-W	HID 250W	80	10400	130	4000	90°	1,74
545001047400	LEDHighbay-E2 80W-857-W	HID 250W	80	10400	130	5700	90°	1,74
545001047600	LEDHighbay-E2 120W-840-W	HID 400W	120	15600	130	4000	90°	2,41
545001047800	LEDHighbay-E2 120W-857-W	HID 400W	120	15600	130	5700	90°	2,41
545001048000	LEDHighbay-E2 150W-840-W	HID 400W	150	19500	130	4000	90°	2,41
545001048200	LEDHighbay-E2 150W-857-W	HID 400W	150	19500	130	5700	90°	2,41
545001048300	LEDHighbay-E2 200W-840-N	HID 400W HO	200	26000	130	4000	65°	3,34
545001048400	LEDHighbay-E2 200W-840-W	HID 400W HO	200	26000	130	4000	90°	3,34
545001048600	LEDHighbay-E2 200W-857-W	HID 400W HO	200	26000	130	5700	90°	3,34
545001048700	LEDHighbay-E2 240W-840-N	HID 600W	240	31200	130	4000	65°	3,34
545001048800	LEDHighbay-E2 240W-840-W	HID 600W	240	31200	130	4000	90°	3,34
545001049000	LEDHighbay-E2 240W-857-W	HID 600W	240	31200	130	5700	90°	3,34

Varusteet



545098006100
LEDHighbay-E2 Reflector-
Rd407



545098006200
LEDHighbay-E2 Reflector-
Rd507



545098006300
LEDHighbay-E2 Reflector-
Rd602



545098006000
LEDHighbay-E2 Bracket-L249



543098021900
LEDFixture-IP68-Connector-
Kit-3

Heijastin Rd407 (545098006100) sopii 80W versioihin, heijastin Rd507 (545098006200) sopii 120W ja 150W versioihin ja heijastin Rd602 (545098006300) sopii 200W ja 240W versioihin.




Tekniset tiedot		Sähkönsyöttö	
Polttokä (h) (L70)	50.000 h	Taajuus	50/60 Hz
Polttokä (h) (L80)	30.000 h	Nimellisjännitealue	220-240 V
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000	DC input voltage	Ei
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4	230 V: n kaapelin pituus	1 m
Himmennettävyyys	On-Off		
Väri	Harmaa Pantone 417U		
CRI	≥ 80		
Kotelointiluokka (IP)	IP65		
Iskunkestävyyssluokka	IK08		
Suojausluokka	I		
Risk group (EN 62471)	RG1		
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä		
Hehkulankatesti	850°C		
Tehokerroin	≥ 0,9		
Syöksyaalto	4 kV		

Mekaaniset ominaisuudet	
Kotelon/suojuksen materiaali	alumiini
Optinen materiaali	Polykarbonaatti
Suojuksen materiaali	Polykarbonaatti


Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-30-+50°C
Käyttölämpötila	+25°C
Varastointilämpötila	-30-+50°C

Mittapiirustus (mm)


LEDHighbay-E2 80W




LEDHighbay-E2
120W & 150W




LEDHighbay-E2
200W & 240W

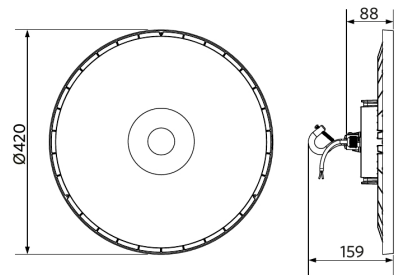


LEDHighbay-E2
Reflector-Rd407



LEDHighbay-E2
Reflector-Rd507



LEDHighbay-E2
Reflector-Rd602

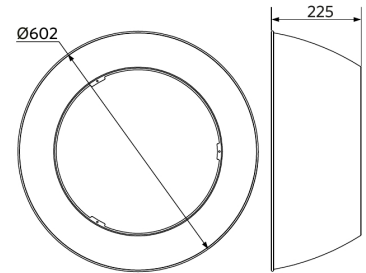

LEDHighbay-E2
Bracket

