



Slim Panel Basic G2

- Kustannustehokas LED-ohut paneeli
- Korkea hyötysuhde jopa 115 lm / W
- Saatavana suorakaiteen muotoisina 295-versioina
- Upotettava kattokehys ja pintamoduulipaketti saatavana lisävarusteena
- Soveltuu upotettaviin ja ripustettaviin sovelluksiin
- Korvaus perinteiselle 4x18W tai 2x36W valaisimelle
- Energiansäästö jopa 55 %
- Miellyttävä ja tasainen valaistus saatavana malleihin UGR22 ja UGR19



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	UGR	Valonväri (K)	Säteilykulma	Paino (kg/kpl)	
Päälle-Pois										
542003021200	LEDPanelRc-S-B2 Sq595-32W-3000-WH-U19	TL 4x18W	32	3600	112	≤ 19	3000	90°	2,10	
542003021400	LEDPanelRc-S-B2 Sq595-32W-4000-WH-U19	TL 4x18W	32	3680	115	≤ 19	4000	90°	2,10	
542003021100	LEDPanelRc-S-B2 Sq595-32W-3000-WH	TL 4x18W	32	3600	112	≤ 22	3000	120°	1,68	
542003021300	LEDPanelRc-S-B2 Sq595-32W-4000-WH	TL 4x18W	32	3680	115	≤ 22	4000	120°	1,68	
542003046500	LEDPanelRc-S-B2 Re295-32W-3000-WH-U19	TL 2x36W	32	3600	112	≤ 19	3000	90°	2,40	
542003046700	LEDPanelRc-S-B2 Re295-32W-4000-WH-U19	TL 2x36W	32	3680	115	≤ 19	4000	90°	2,40	
542003046400	LEDPanelRc-S-B2 Re295-32W-3000-WH	TL 2x36W	32	3600	112	≤ 22	3000	120°	2,40	
542003046600	LEDPanelRc-S-B2 Re295-32W-4000-WH	TL 2x36W	32	3680	115	≤ 22	4000	120°	2,40	

Varusteet

Pinta-asennuskehys		Upotettu asennusrunko			
542098017600 LEDPanelRc2 Sq600-Surface-Kit-WH	542098017700 LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH	542098009600 LEDPanelRc Sq600-Frame-WH	542098009800 LEDPanelRc Re300-Frame-WH	542003021800 LEDPanelRc-S-B2 Mounting-Springs	542098033000 LEDPanelRc-S-B2 Re298 Mounting-Springs
542003021700 LEDPanelRc-S-B2 Suspension-Kit	542098030700 Junction-Box-WH	542098000800 LEDPanelRc-SI U19 EM-kit 1h	542098000900 LEDPanelRc-SI U19 EM-kit 3h	140060852 LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m	

3 VUODEN
TAKUU

CE

Tekniset tiedot

Polttoikä (h) (L70)	50.000 h
Polttoikä (h) (L80)	30.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	5
Himmennettävyyys	On-Off
Väri	Valkoinen RAL9003
CRI	≥ 80
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Iskunkestävyysluokka	IK02
Suojausluokka	II
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	650°C
Liitäntälaitteen vikataajuus (5000h)	1 %
Tehokerroin	≥ 0,9

Sähkösyöttö

Taajuus	50/60 Hz
Nimellisjännitealue	220-240 V AC
DC input voltage	Katso luettelon liite, Liitântätiedot
230 V: n kaapelin pituus	0.3 m

Mekaaniset ominaisuudet


Kotelon/suojuksen materiaali	alumiini
Optinen materiaali	polystyreeni
Suojuksen materiaali	polystyreeni

Käyttöolosuhteet


Toimintalämpötila	-10-+45°C
Käyttölämpötila	+25°C
Varastointilämpötila	-25-+50°C

Mittapiirustus (mm)

LEDPanelRc-S-B2 Sq595-32W

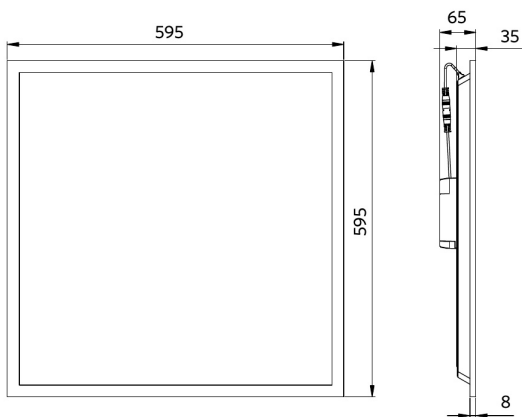

LEDPanelRc-S-B2 Re295-32W

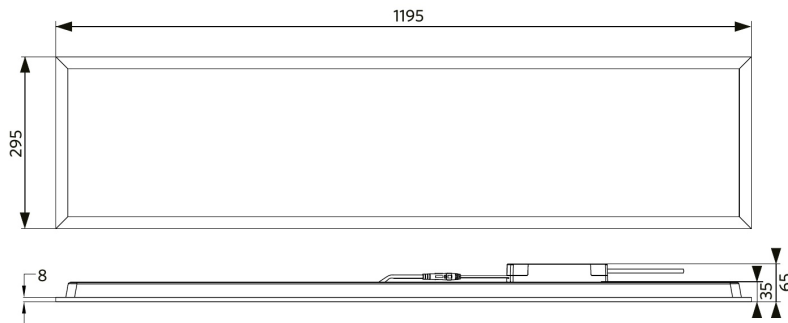

LEDPanelRc-S-B2
Driver

