



Waterproof Basic



- Kustannustehokas "elinikäisesti tiivis" vedenpitävä valaisin
- Korkea hyötysuhde 125 lm/w
- Saatavana läpiviennillä (WT) nopeampaan asennukseen
- Saatavilla kahta värilämpötilaa (CCT) (4000K/6500K)
- Jopa 60 % pienempi energiankulutus verrattuna perinteiseen TL-valaistukseen
- Nopea asennus helposti avattavan päädyn takia
- Toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistetulla katto- ja ripustuskiinnikkeellä

Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Läpiviennillä	Sisäinen johdotus (mm ²)	Paino (kg/kpl)
Päälle-Pois									
543022006400	LEDWaterproof-B L1150-36W-4000	TL 2x36W	36	4500	125	4000	Ei	2x1.5	1,40
543022017500	LEDWaterproof-B L1150-36W-4000-WT	TL 2x36W	36	4500	125	4000	Kyllä	2x1.5	0,98
543022017900	LEDWaterproof-B L1150-36W-6500	TL 2x36W	36	4500	125	6500	Ei	2x1.5	0,86
543022017700	LEDWaterproof-B L1150-36W-6500-WT	TL 2x36W	36	4500	125	6500	Kyllä	2x1.5	0,98
543022006500	LEDWaterproof-B L1450-50W-4000	TL 2x58W	50	6250	125	4000	Ei	2x1.5	1,70
543022017600	LEDWaterproof-B L1450-50W-4000-WT	TL 2x58W	50	6250	125	4000	Kyllä	2x1.5	1,16
543022018000	LEDWaterproof-B L1450-50W-6500	TL 2x58W	50	6250	125	6500	Ei	2x1.5	1,04
543022017800	LEDWaterproof-B L1450-50W-6500-WT	TL 2x58W	50	6250	125	6500	Kyllä	2x1.5	1,16

Tekniset tiedot

Polttoikä (h) (L70)	30.000 h
Polttoikä (h) (L80)	20.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävyyys	On-Off
Säteilykulma	110°
Väri	Harmaa RAL 7035
CRI	≥ 80
Kotelointiluokka (IP)	IP65
Iskunkestävyysluokka	IK08
Suojausluokka	II
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	850°C
Liitäntälaitteen vikataajuus (5000h)	<0.5 %
Tehokerroin	≥ 0,9
Tulokaapelin enimmäishalkaisija (mm)	7-9 mm

Sähkönsyöttö

Taajuus	50/60 Hz
Nimellisjännitealue	220-240 V AC
DC input voltage	Ei

Mekaaniset ominaisuudet

Runkomateriaali	Polykarbonaatti
UV:n kestävä	Kyllä
Optinen materiaali	Polykarbonaatti
Kattokiinnikkeet	ruostumaton teräs


Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila	-20-+45°C
Käyttölämpötila	+25°C
Varastointilämpötila	-25-+50°C




Mittapiirustus (mm)


LEDWaterproof-B L1150

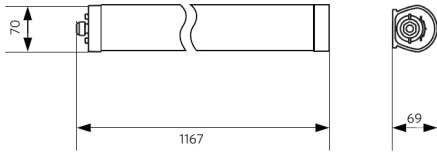


LEDWaterproof-B L1450

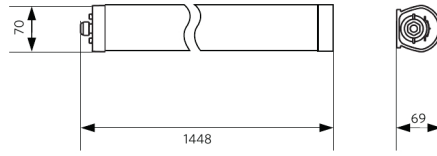

LEDWaterproof-B L1150
-WT

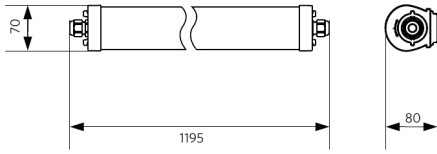

LEDWaterproof-B L1450
-WT

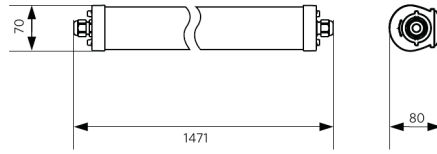

Asennusvaihtoehdot

