

Waterproof Classic

- Kompakti jälkiasennettava vedenpitävä valaisin, irrotettava kansi
- Saatavana kolmella pituudella ja neljällä lumenpaketilla, jossa tehokkuus tehokkuus 125 lm/W
- Joustava asennus: johdotus takaa ja sivuilta
- Saatavana integroitu liiketunnistin (MD) automaattista päälle/pois-kytkentää varten
- Yhteensopiva 2,5 mm² johtojen kanssa, 5-johdin johdotus mahdollista
- Helppo, vandalismin kestävä kiinnikkeet



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku- lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Paino (kg/kpl)
Päälle-Pois							
531000003000	LEDWaterproof-CLA-E L650-20W-4000	TL 2x18W	20	2500	125	4000	0,81
531000004100	LEDWaterproof-CLA-E L1250-20W-4000	TL 1x36W	20	2500	125	4000	1,49
531000004200	LEDWaterproof-CLA-E L1250-43W-4000	TL 2x36W	43	5375	125	4000	1,49
531000004300	LEDWaterproof-CLA-E L1550-29W-4000	TL 1x58W	29	3625	125	4000	1,87
531000004400	LEDWaterproof-CLA-E L1550-53W-4000	TL 2x58W	53	6625	125	4000	1,87
Liiketunnistus, Päivänvalon tunnistus							
531000003900	LEDWaterproof-CLA-E L1250-20W-4000-MD	TL 1x36W	20	2500	125	4000	1,49
531000003800	LEDWaterproof-CLA-E L1250-43W-4000-MD	TL 2x36W	43	5375	125	4000	1,49
531000003700	LEDWaterproof-CLA-E L1550-29W-4000-MD	TL 1x58W	29	3625	125	4000	1,87
531000003600	LEDWaterproof-CLA-E L1550-53W-4000-MD	TL 2x58W	53	6625	125	4000	1,87
Hätävaloversio 1 tunti, Päälle-Pois							
549013000900	LEDWaterproof-CLA-E L650-20W-4000-EM1	TL 2x18W	20	2500	125	4000	0,99
549013001000	LEDWaterproof-CLA-E L1250-20W-4000-EM1	TL 1x36W	20	2500	125	4000	1,67
549013001100	LEDWaterproof-CLA-E L1250-43W-4000-EM1	TL 2x36W	43	5375	125	4000	1,67
549013001200	LEDWaterproof-CLA-E L1550-29W-4000-EM1	TL 1x58W	29	3625	125	4000	2,05
549013001300	LEDWaterproof-CLA-E L1550-53W-4000-EM1	TL 2x58W	53	6625	125	4000	2,05
Hätävaloversio 3 tuntia, Päälle-Pois							
549013001400	LEDWaterproof-CLA-E L650-20W-4000-EM3	TL 2x18W	20	2500	125	4000	1,29
549013001500	LEDWaterproof-CLA-E L1250-20W-4000-EM3	TL 1x36W	20	2500	125	4000	1,97
549013001600	LEDWaterproof-CLA-E L1250-43W-4000-EM3	TL 2x36W	43	5375	125	4000	1,97
549013001700	LEDWaterproof-CLA-E L1550-29W-4000-EM3	TL 1x58W	29	3625	125	4000	2,35
549013001800	LEDWaterproof-CLA-E L1550-53W-4000-EM3	TL 2x58W	53	6625	125	4000	2,35

Varusteet




531098000100
LEDWaterproof-CLA-Sensor

Tekniset tiedot		Sähkönsyöttö	
Polttoikä (h) (L70)	50.000 h	Taajuus	50/60 Hz
Polttoikä (h) (L80)	30.000 h	Nimellisjännitealue	220-240 V
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000	DC input voltage	Katso luettelon liite, Liitântätiedot
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4		
Himmennettävyys	On-Off		
Sensor type	Ei / Päivänvalo ja liikkeen tunnistin (MD)		
Sensortechniikka	Ei / Microwave (MW)		
Säteilykulma	120°		
Väri	Harmaa RAL 7035		
CRI	≥ 80		
Kotelointiluokka (IP)	IP65		
Iskunkestävyysluokka	IK08		
Suojausluokka	I		
Risk group (EN 62471)	RG0		
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä		
Hehkulankestävyys	850°C		
Tehokerroin	≥ 0,9		
Tulojohdon halkaisija	1mm ² - 2.5mm ²		
Tulokaapelin enimmäishalkaisija (mm)	5-11 mm		
		Mekaaniset ominaisuudet	
		Runkomateriaali	Polykarbonaatti
		UV:n kestävä	Kyllä
		Optinen materiaali	Polykarbonaatti
		Kattokiinnikkeet	ruostumaton teräs
		Käyttöolosuhteet	
		Toimintalämpötila	-25-+40°C
		Käyttölämpötila	+25°C
		Varastointilämpötila	-30-+50°C




Mittapiirustus (mm)


LEDWaterproof-CLA-E L650

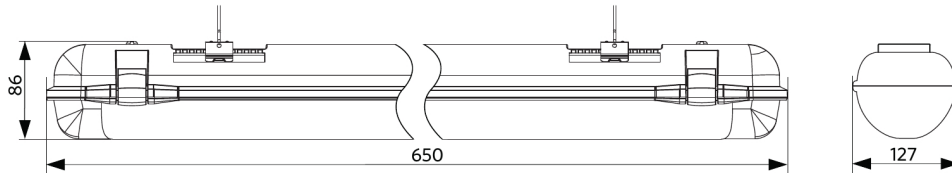


LEDWaterproof-CLA-E L1250

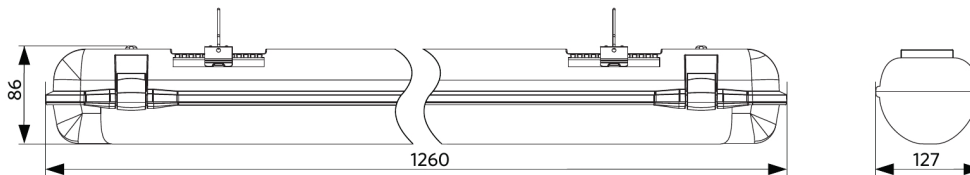


LEDWaterproof-CLA-E L1550

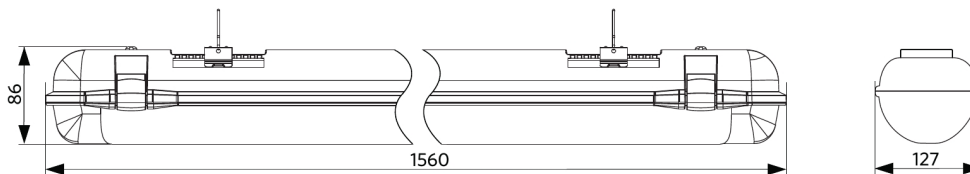

Asennusvaihtoehdot

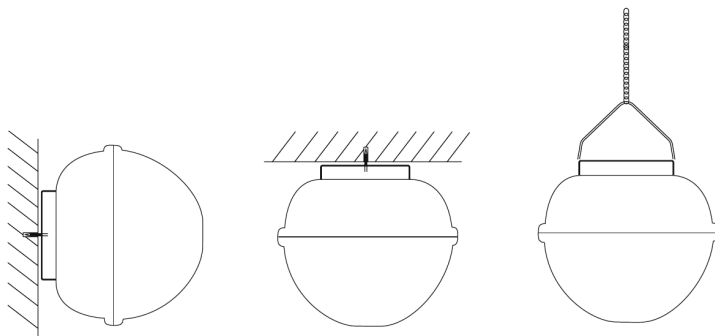

Motion Sensors - Tunnistusalue

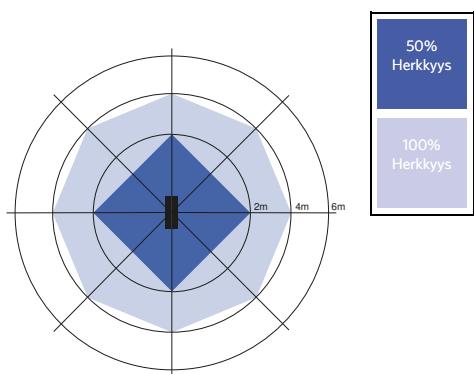

Asennus - Kattoasennus
Suositeltava asennuskorkeus 3-4m