

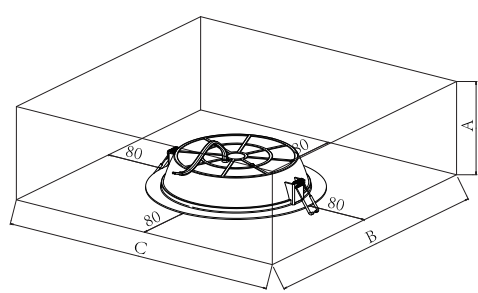


# LED Downlight Basic


| Item Code    | CCT   | kg     |
|--------------|-------|--------|
| 540001023800 | 3000K | 0.15kg |
| 540001023700 | 3000K | 0.25kg |
| 540001000510 | 4000K | 0.15kg |
| 540001000410 | 4000K | 0.25kg |
| 540001027800 | 6500K | 0.15kg |
| 540001027900 | 6500K | 0.25kg |


| Type                  | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|-----------------------|--------|--------|--------|
| LED DL-RC-B Rd150 12W | 120    | 330    | 330    |
| LED DL-RC-B Rd200 22W | 120    | 380    | 380    |

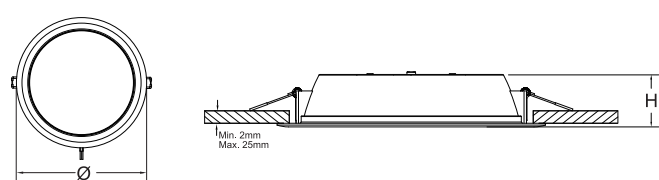




| Type                  | Ø (mm) | H (mm) |
|-----------------------|--------|--------|
| LED DL-RC-B Rd150 12W | 162    | 45     |
| LED DL-RC-B Rd200 22W | 213    | 45     |

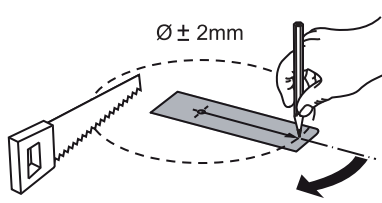

| Type                  | Ø (mm) |
|-----------------------|--------|
| LED DL-RC-B Rd150 12W | 150    |
| LED DL-RC-B Rd200 22W | 200    |

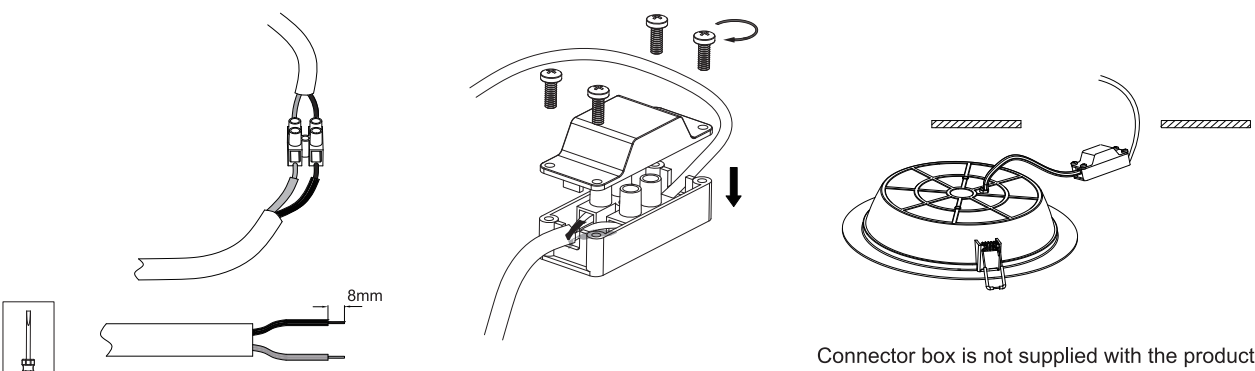

Connector box is not supplied with the product.

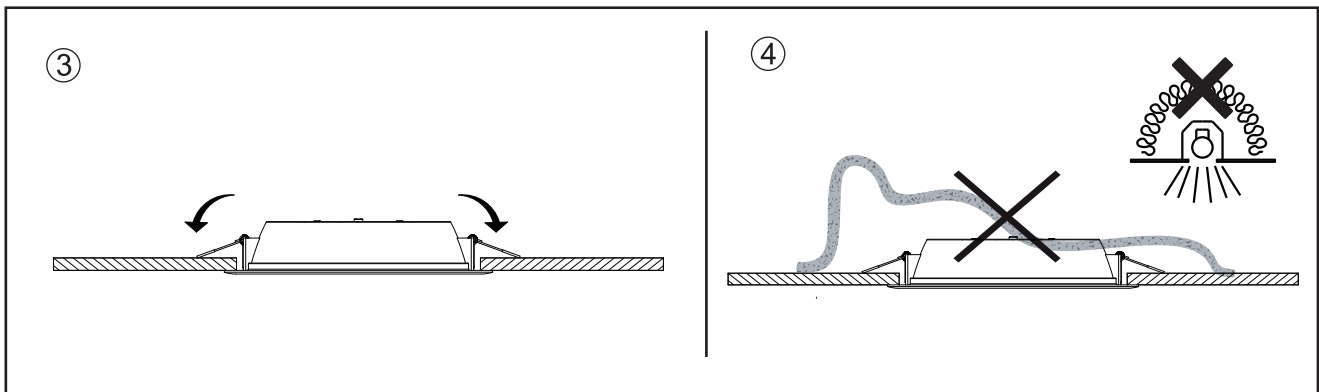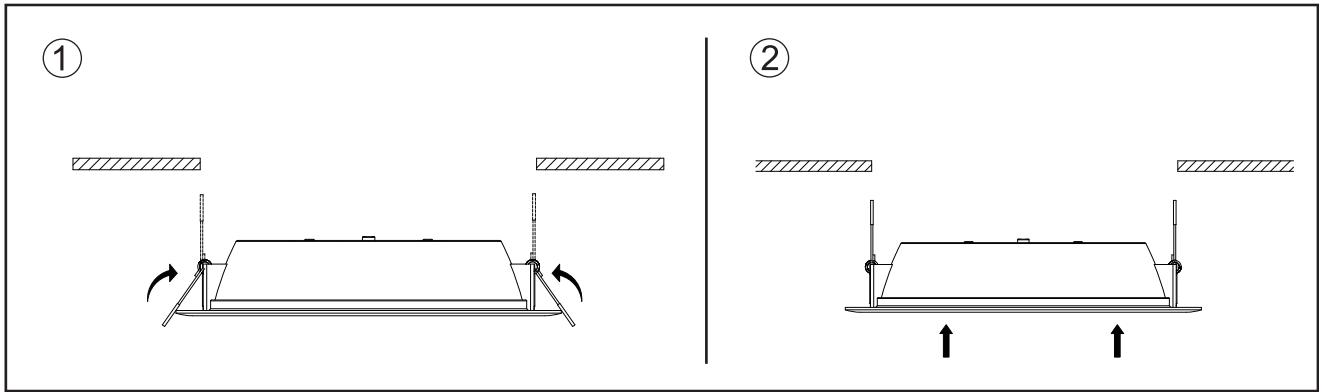


Luminaires not suitable for covering with thermally insulating material.  
Leuchten sind nicht mit thermisch isolierenden Materialien abzudecken.

In case of damage to the wire, it has to be replaced only by the manufacturer, distributor or by an expert, to avoid risks.



Caution: Any operation on LED module is forbidden while power-on.  
Zur Vermeidung von Risiken müssen defekte Leitungen ausschließlich vom Hersteller, Inverkehrbringer oder Fachmann ausgetauscht werden.

Achtung: In Betrieb ist keine Arbeit am LED-Modul erlaubt.



For non-user replaceable light sources.  
The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

