



## Panel Grille




- Matalan häikäisyn LED-valaisin
- Viihtyisä valaistus, joka tekee työntöön ja opiskelun helpommaksi (UGR <math><16</math>)



## Tuotetiedot

| Tuotekoodi   | Tuotenimi                              | Vastaava hehku-lamppu | Teho (W) | Valovirta (lm) | Valotehokkuus (lm/W) | Valonväri (K) | Paino (kg/kpl) |
|--------------|--|-----------------------|----------|----------------|----------------------|---------------|----------------|
| <b>DALI2</b> |  |                       |          |                |                      |               |                |
| 140046181    | LEDPanelRc-G Sq598-33W-DALI-3000-WH-CT | TL 4x18W              | 33       | 4200           | 127                  | 3000          | 4,85           |

## Varusteet

| Surface Mounting Frame  | Recessed Mounting Frame   |   |
|---|---|---|
|  |  |  |
| 140044054<br>LEDPanelRc-G Sq598-Surface Module-CT                                   | 542098009600<br>LEDPanelRc Sq600-Frame-WH   | 140060852<br>LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m                                      |

## Pakkaustiedot

| Tuote        |  |            | Pakkaus            |                  |               |                |
|--------------|--|------------|--------------------|------------------|---------------|----------------|
| Tuotekoodi   | Tuotenimi                              | EU HS Code | Mitat (mm) (PxLxK) | Bruttopaino (kg) | EAN           | kpl / laatikko |
| 140046181    | LEDPanelRc-G Sq598-33W-DALI-3000-WH-CT | 94051190   | 598x598x75         | 6,45             | 6956321864415 | 1              |
| 140044054    | LEDPanelRc-G Sq598-Surface Module-CT   | 94059900   | 678x678x106        | 4,56             | 6956321843557 | 1              |
| 140060852    | LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m      | 73121020   | 100x100x5          | 0,40             | 6956321895266 | 1              |
| 542098001000 | LEDTrunking DALI Power Supply          | 85044083   | 198x54x39          | 0,24             | 6945730496614 | 1              |
| 542098009600 | LEDPanelRc Sq600-Frame-WH              | 94059900   | 688x88x694         | 1,79             | 6941497704061 | 1              |

| Tekniset tiedot         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Polttoikä (h) (L70)     | 70.000 h          |
| Polttoikä (h) (L80)     | 50.000 h          |
| Päälle-/poiskytkentöjä  | 100.000           |
| Väriyhtenäisyys (SDCM)  | 3                 |
| Himmennettävyys         | DALI              |
| Säteilykulma            | 90°               |
| Väri                    | Valkoinen RAL9003 |
| CRI                     | > 80              |
| UGR                     | ≤ 16              |
| Kotelointiluokka (IP)   | IP20              |
| Iskunkestävyysluokka    | IK02              |
| Suojausluokka           | I                 |
| Risk group (EN 62471)   | RG0               |
| Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä             |
| Hehkulankatesti         | 650°C             |
| Tehokerron              | ≥ 0,9             |

| Sähkösyöttö         |  |
|---------------------|--|
| Taajuus             | 50/60 Hz                                 |
| Nimellisjännitealue | 220-240 V                                |
| DC input voltage    | Katso luettelon liite,<br>Liitântätiedot |

| Mekaaniset ominaisuudet      |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Kotelon/suojuksen materiaali | Maalattu teräs  |
| Optinen materiaali           | Polykarbonaatti |

| Käyttöolosuhteet     |           |
|----------------------|-----------|
| Toimintalämpötila    | -10-+40°C |
| Käyttölämpötila      | +25°C     |
| Varastointilämpötila | -25-+50°C |



**ENERGY**

OPPLE Lighting  
140046181

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G


**D**

**33**  
kWh/1000h

2019/2015

## Mittapiirustus (mm)

LEDPanelRc-G Sq598

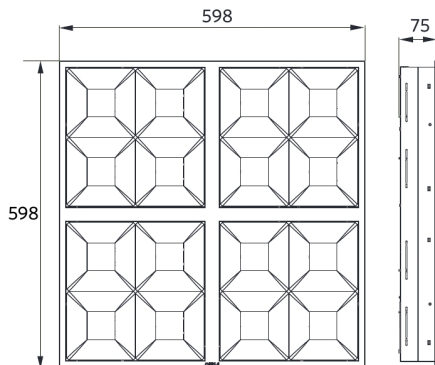

## Fotometriset tiedot

