



Panel Grille




- Matalan häikäisyn LED-valaisin
- Viihtyisä valaistus, joka tekee työntöön ja opiskelun helpommaksi (UGR <math><16</math>)



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Paino (kg/kpl)
DALI2							
140046182	LEDPanelRc-G Sq598-33W-DALI-4000-WH-CT	TL 4x18W	33	4300	130	4000	4,85

Varusteet

Surface Mounting Frame	Recessed Mounting Frame	
		
140044054 LEDPanelRc-G Sq598-Surface Module-CT	542098009600 LEDPanelRc Sq600-Frame-WH	140060852 LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m

Pakkaustiedot


Tuote			Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU HS Code	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
140046182	LEDPanelRc-G Sq598-33W-DALI-4000-WH-CT	94051190	598x598x75	6,45	6956321864422	1
140044054	LEDPanelRc-G Sq598-Surface Module-CT	94059900	678x678x106	4,56	6956321843557	1
140060852	LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m	73121020	100x100x5	0,40	6956321895266	1
542098001000	LEDTrunking DALI Power Supply	85044083	198x54x39	0,24	6945730496614	1
542098009600	LEDPanelRc Sq600-Frame-WH	94059900	688x88x694	1,79	6941497704061	1

Tekniset tiedot	
Polttoikä (h) (L70)	70.000 h
Polttoikä (h) (L80)	50.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	3
Himmennettävyys	DALI
Säteilykulma	90°
Väri	Valkoinen RAL9003
CRI	> 80
UGR	≤ 16
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Iskunkestävyysluokka	IK02
Suojausluokka	I
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	650°C
Tehokerron	≥ 0,9

Sähkösyöttö	
Taajuus	50/60 Hz
Nimellisjännitealue	220-240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite, Liitântätiedot


Mekaaniset ominaisuudet	
Kotelon/suojuksen materiaali	Maalattu teräs
Optinen materiaali	Polykarbonaatti

Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-10-+40°C
Käyttölämpötila	+25°C
Varastointilämpötila	-25-+50°C

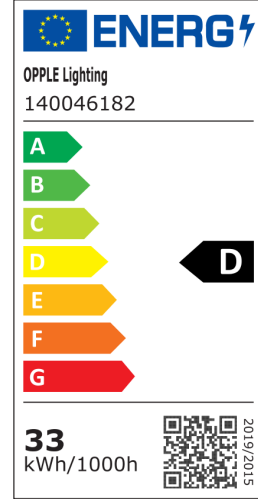

Mittapiirustus (mm)

LEDPanelRc-G Sq598

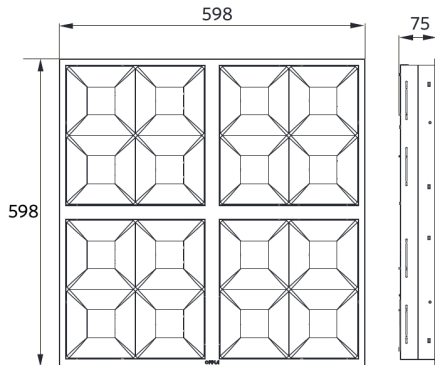

Fotometriset tiedot

