



Porchlight EcoMax

- Helppo vaihtoehto nykyisten ratkaisujen korvaamiseen ja kunnostamiseen
- IP65 ja korkea IK10-iskunkestävyys ulkokäyttöön



IP65

IK10

Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Paino Anturilla (kg/kpl)
Liiketunnistus, Päivänvalon tunnistus							
140064479	LEDPorch-E Re120-6W-3000K-MD-WH	TL 8W	6	480	80	3000	Kyllä 0,85

Pakkaustiedot

Tuote			Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU HS Code	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
140064479	LEDPorch-E Re120-6W-3000K-MD-WH	94051190	352x127x96	1,21	6945730403032	1

Tekniset tiedot

Polttoikä (h) (L70)	50.000 h
Polttoikä (h) (L80)	30.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävyyys	Anturiohjattu (MD)
Sensor type	Päivänvalo ja liiketunnistin (MD)
Sensortechniikka	Microwave (MW)
Väri	valkoinen
CRI	> 80
Kotelointiluokka (IP)	IP65
Iskunkestävyysluokka	IK10
Suojausluokka	II
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	650°C
Tehokerroin	≥ 0,9

Sähkösyyttö

Taajuus	50/60 Hz
Nimellisjännitealue	220-240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite, Liitântätiedot

Mekaaniset ominaisuudet


Runkomateriaali	Polykarbonaatti
Optinen materiaali	Polykarbonaatti

Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila	-30-+50°C
Käyttölämpötila	+25°C
Varastointilämpötila	-30-+60°C


5 VUODEN TAKUU

CE

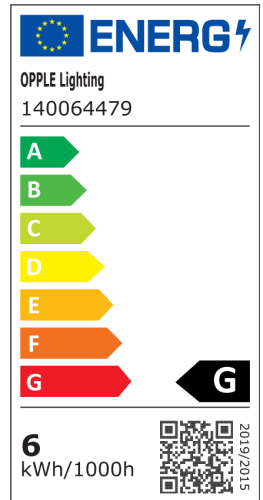


Mittapiirustus (mm)


LEDPorch-E Re120

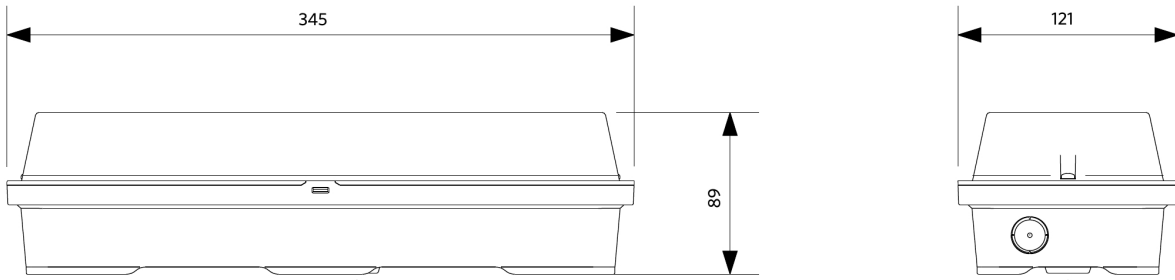


Fotometriset tiedot

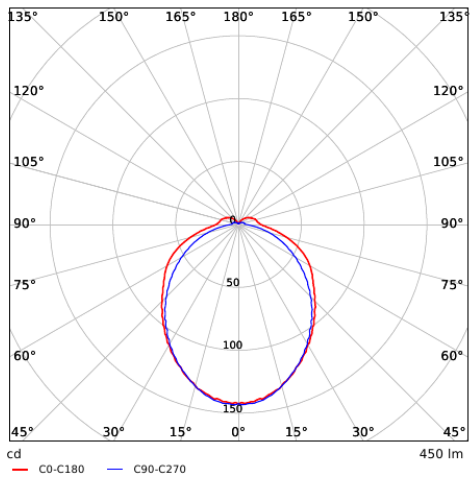

Motion Sensors - Tunnistusalue

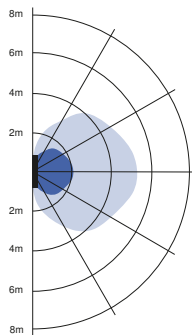

Asennus - Seinäasennus
Suositeltava asennuskorkeus 1-2m

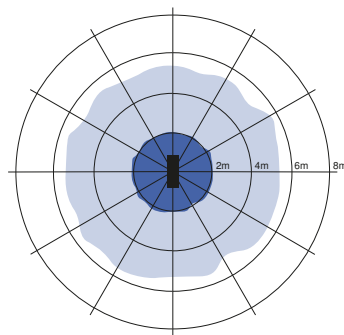

Asennus - Kattoasennus
Suositeltava asennuskorkeus 2.5-4m

