



Module Clio G2

- Sopii hyvin litteisiin kattovalaisimiin
- Helppo ja joustava asennus
- Varjoton ja tasainen valon jakautuminen
- Liitäntälaitte integroitu piirilevyille
- Sisältää magneetit ja liitäntäkotelon
- Lisävaruste: päivänvalo ja liikkeentunnistin



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Paino (kg/kpl)
Dimmable (Triac)							
140066206	LED E C module 36W DIM 2700K Clio CT	CFL TC-DD/PL-Q 38W		3800	106	2700	0,49

Pakkaustiedot

Tuote			Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU HS Code	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
140066206	LED E C module 36W DIM 2700K Clio CT	94054239	324x35x324	0,67	6945730472335	1
821017001200	LEDsmart-BLE-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,08	6941408898469	1
821017003600	LEDsmart-BLE2-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,09	6931783007594	1

Tekniset tiedot


Polttoikä (h) (L70)	30.000 h
Polttoikä (h) (L80)	20.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Himmennettävyys	Triac
Säteilykulma	150°
CRI	> 80
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Suojausluokka	II
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä

Sähkönsyöttö

Taajuus	50/60 Hz
Nimellisjännitealue	220-240 V
DC input voltage	Ei
230 V: n kaapelin pituus	0.3 m


Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila	-20-+40°C
Käyttölämpötila	+25°C
Varastointilämpötila	-25-+50°C

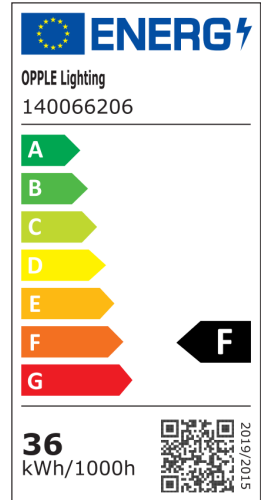


Mittapiirustus (mm)

LED E C module 36W

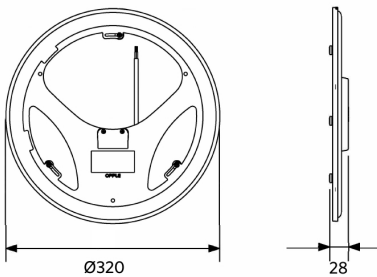

LED E C module
Module sensor CT

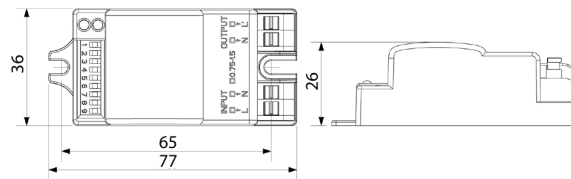

Fotometriset tiedot

