



Ceiling Light Apollo Basic

- Kustannustehokas seinä- / kattovalaisin mukavalla hajavalolla
- IP44, sopii kylpyhuoneisiin ja vastaaviin tiloihin



Tuotetiedot

| Tuotekoodi | Tuotenimi | Vastaava hehku-lamppu | Teho (W) | Valovirta (lm) | Valotehokkuus (lm/W) | Valonväri (K) | Paino (kg/kpl) |
|--------------|------------------------------|-----------------------|----------|----------------|----------------------|---------------|----------------|
| Päälle-Pois | | | | | | | |
| 520021004400 | LED HC350 17W 2700K Apollo B | GLS 100W | 17 | 1500 | 88 | 2700 | 0,56 |

Varusteet



140060553
LED Module sensor CT



520098001800
LED Apollo HC350 bracket

Pakkaustiedot

| Tuote | | | Pakkaus | | | |
|--------------|------------------------------|------------|--------------------|------------------|---------------|----------------|
| Tuotekoodi | Tuotenimi | EU HS Code | Mitat (mm) (PxLxK) | Bruttopaino (kg) | EAN | kpl / laatikko |
| 520021004400 | LED HC350 17W 2700K Apollo B | 94051190 | 374x85x375 | 1,12 | 6941497707864 | 1 |
| 140060553 | LED Module sensor CT | 85365005 | 40x35x80 | 0,06 | 6945730491732 | 1 |
| 520098001800 | LED Apollo HC350 bracket | 94059900 | 260x53x271 | 0,32 | 6941497706614 | 1 |

| Tekniset tiedot | |
|-------------------------|-------------------|
| Polttoikä (h) (L70) | 30.000 h |
| Polttoikä (h) (L80) | 20.000 h |
| Päälle-/poiskytkentöjä | 100.000 |
| Himmennettävyys | On-Off |
| Säteilykulma | 120° |
| Väri | Valkoinen RAL9003 |
| CRI | > 80 |
| Kotelointiluokka (IP) | IP44 |
| Iskunkestävyysluokka | IK03 |
| Suojausluokka | II |
| Risk group (EN 62471) | RG0 |
| Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä |

| Sähkönsyöttö | |
|---------------------|-----------|
| Taajuus | 50/60 Hz |
| Nimellisjännitealue | 220-240 V |
| DC input voltage | Ei |

| Mekaaniset ominaisuudet | |
|------------------------------|-----------------|
| Kotelon/suojuksen materiaali | teräs |
| Optinen materiaali | Polykarbonaatti |

| Käyttöolosuhteet | |
|----------------------|-----------|
| Toimintalämpötila | -20-+45°C |
| Käyttölämpötila | +25°C |
| Varastointilämpötila | -25-+50°C |



ENERGY

OPPLE Lighting
520021004400


A
B
C
D
E
F
G

F

17
kWh/1000h

2019/2015

Mittapiirustus (mm)

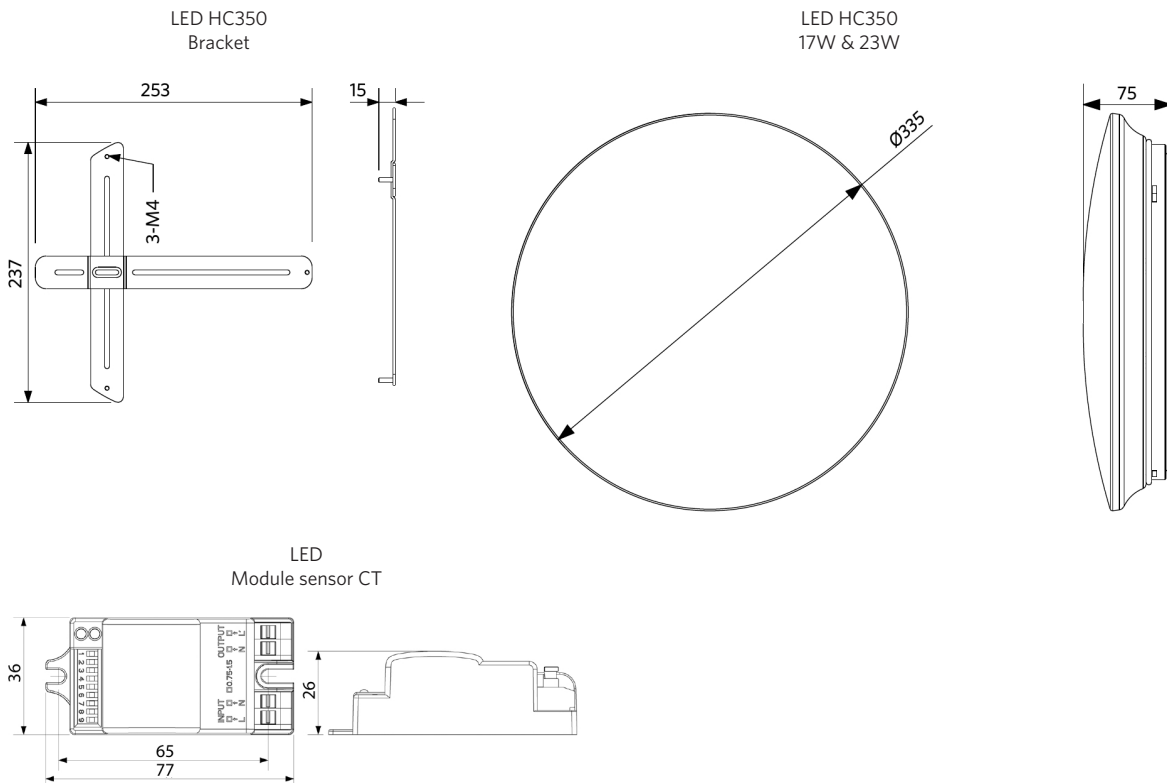

Fotometriset tiedot

